

CEAG 3583 1-8 h/D LED CGLine+

Montage- und Betriebsanleitung 3583 1-8 h/D LED CGLine+
Mounting and Operating Instructions 3583 1-8 h/D LED CGLine+

Zielgruppe: Elektrofachkraft

Target group: Skilled electricians

Verwendungszweck: nicht für Allgemeinbeleuchtung in privaten Haushalten

Intended Application: not suitable for general lighting in private households



EATON

Powering Business Worldwide

DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITATION OF LIABILITY

The information, recommendations, descriptions and safety notations in this document are based on Eaton Corporation's ("Eaton") experience and judgment and may not cover all contingencies. If further information is required, an Eaton sales office should be consulted. Sale of the product shown in this literature is subject to the terms and conditions outlined in appropriate Eaton selling policies or other contractual agreement between Eaton and the purchaser.

THERE ARE NO UNDERSTANDINGS, AGREEMENTS, WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY, OTHER THAN THOSE SPECIFICALLY SET OUT IN ANY EXISTING CONTRACT BETWEEN THE PARTIES. ANY SUCH CONTRACT STATES THE ENTIRE OBLIGATION OF EATON. THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT SHALL NOT BECOME PART OF OR MODIFY ANY CONTRACT BETWEEN THE PARTIES.

In no event will Eaton be responsible to the purchaser or user in contract, in tort (including negligence), strict liability or other-wise for any special, indirect, incidental or consequential damage or loss whatsoever, including but not limited to damage or loss of use of equipment, plant or power system, cost of capital, loss of power, additional expenses in the use of existing power facilities, or claims against the purchaser or user by its customers resulting from the use of the information, recommendations and descriptions contained herein. The information contained in this manual is subject to change without notice.

Inhalt

1. Normenkonformität	4
2. Kurzbeschreibung / Verwendungsbereich	5
3. Generelle Hinweise	5
4. Maßbilder	9
5. Installation / Inbetriebnahme	10
5.1 Einstellen der Betriebsart	10
5.2 Dimmlevel	11
5.3 TEST und Anzeigeneinheit	12
5.2 Überwachungseinrichtung CGLine+	13
6. Wartung / Instandhaltung	14
7 Entsorgung / Recycling	14
8. Technische Daten	15

Table of Contents

1. Conformity with standards	4
2. General notes	5
3. Brief description	5
4. Dimensional drawings	9
5. Installation / Operation	10
5.1 Operation mode	10
5.2 Dim-Level	11
5.3 TEST button and display	12
5.2 Luminaire monitoring CGLine+	13
6. Servicing / Maintenance	14
7 Disposal / Recycling	14
8. Technical Data	15




SICHERHEITSHINWEISE

- Die Leuchte ist bestimmungsgemäß in unbeschädigtem und einwandfreiem Zustand zu betreiben!
- Als Ersatz dürfen nur Originalteile von CEAG verwendet werden!
- Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Leuchte entsprechend den im Abschnitt Installation genannten Anweisungen geprüft werden!
- Die Notleuchtenkennzeichnung vornehmen: Stromkreis und Leuchtennummer zuordnen und eintragen.
- Die Protokollführung gemäß der nationalen Vorschriften ist durchzuführen (entfällt bei automatischer Protokollierung)!
- Alle Fremdkörper müssen vor der ersten Inbetriebnahme aus dem Gerät entfernt werden!
- Beachten Sie bei allen Arbeiten an dem Gerät die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und die nachfolgenden Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung, die mit einem versehen sind!



SAFETY INSTRUCTIONS

- The device shall only be used for its intended purpose and in undamaged and flawless condition
- Only genuine CEAG spare parts may be used for replacement and repair
- Prior to its initial operation, the luminaire will have to be checked in line with the instructions (see installation sector)
- Carry out the marking of the emergency luminaire: Assign the circuit and the luminaire No. and enter them.
- Recording in the minutes shall be performed in compliance with the national regulations (is deleted in case of automatic recording).
- Any foreign object shall be removed from the luminaire prior to its initial operation!
- Observe the national safety rules and regulations to prevent accidents as well as the safety instructions included in these operating instruction marked with



1 Normenkonformität

Die Leuchte ist konform mit: EN 60 598-1, EN 60 598-2-22 und DIN EN 1838. Gemäß DIN EN ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

1 Conformity with standards

Conforms to: EN 60 598-1, EN 60 598-2-22 and DIN EN 1838.
Developed, manufactured and tested in accordance with DIN EN ISO 9001.

2 Kurzbeschreibung / Verwendungsbereich

Die Sicherheitsleuchten 3583 1-8 h / D LED CGLine+ sind als Einzelbatterieleuchten in Installationen nach EN 50 172, DIN VDE 0100-718 und DIN V VDE V 0108-100 geeignet. Mit einem CGLine+ Web Controller können die Einzelbatterieleuchten über eine Busleitung zentral überwacht werden.

2 Brief description / Scope of application

As a self contained luminaire the 3583 1-8 h / D LED CGLine+ safety luminaires are suitable for installations acc. to EN 50 172, DIN VDE 0100-718 and DIN V VDE V 0108-100. With a CGLine+ web controller the self-contained luminaires can be monitored centrally via bus cable.


3 Generelle Hinweise zu Anschluss und Inbetriebnahme der Leuchten

Das Netzkabel wird an den Klemmen L, L', N, PE angeschlossen, wobei L als ungeschaltete Dauerversorgung der Elektronik und L' zur bedarfshängigen Schaltung der Leuchte dient.

Bei Dauerlichtschaltung ist die mitgelieferte Drahtbrücke in die Klemmen L und L' zu stecken.




Der PE Anschluss ist bei allen Varianten anzuschliessen – bei Schutzklasse II Leuchten dient dieser als Funktionserde.

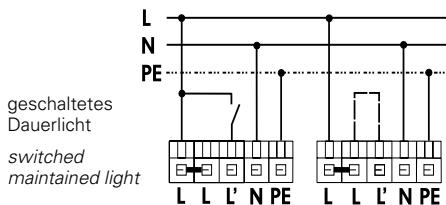


The PE connection must be connected with all variants. With insulation class II luminaires this functions as protective earth.

Bereitschaftslicht
ohne, Dauerlicht
mit Brücke
zwischen L u. L'

*non maintained
light without and
maintained light
with jumper L and L'*

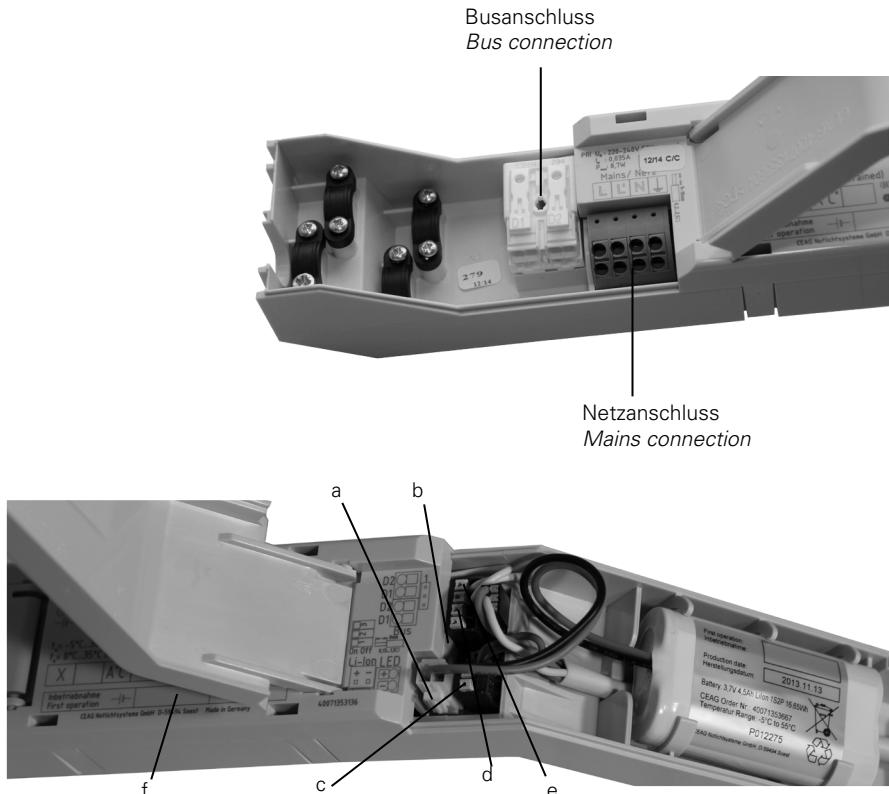

- a Batterieanschluss / battery connection
- b Betriebswahlschalter s. Seite 9 / mode switch see page 9



Werkseinstellung / Default mode

Notlichtdauer 3 h / AUTO BT AN
Duration 3 h / AUTO DT ON

- c LED-Anschluss / LED-connection
- d Testtaster-Anschluss / connection for test button
- e Busanschluss siehe Kapitel 5.4 / bus connection see chapter 5.4
- f Schriftfeld für CGLine+ Adresse s. Kap. 5.4 / field for label with CGLine+ address see chapter 5.4

Busanschluss

Im Falle einer zentralen Überwachung über den CGLine+ Bus, ist der Busanschluss an den Klemmen D1 und D2 vorzunehmen, wobei die Klemmen jeweils zweifach vorhanden und geräteseitig gebrückt sind, um eine Durchverdrehung zu ermöglichen.

LED-Anschluss

Die eingebaute Versorgungselektronik ist für den Betrieb von unterschiedlichen LED-Leiterkarten geeignet. Beim ersten Einschalten bzw. nachdem Netz und Batterie abgeklemmt waren oder nach einem Reset (Testtaster > 10 s gedrückt) erkennt die Elektronik die verwendete Leiterplatte und stellt die zum Betrieb notwendigen Parameter ein. Dieser Initialisierungsvorgang dauert ca. 5 s.

LEDs sind ESD-empfindlich, d. h. gegen elektrostatische Entladungen, wie sie bereits beim Berühren der Anschlüsse auftreten können. Es sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen! LED Leiterplatten nur im spannungslosen Zustand anschließen!

Batterieanschluss

Die Inbetriebnahme sollte nur bei Temperaturen innerhalb der angegebenen Bereiche erfolgen, insbesondere das Laden der Batterien bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen kann zur Schädigung der Batterien führen und wird daher von der Elektronik verhindert. Dies wird durch rotes Blitzen am Testtaster angezeigt.

Für die Nachvollziehbarkeit der Batterie-Lebensdauer bitte das Inbetriebnahme-Datum in das auf der Batterie vorgesehene Feld eintragen!

Bus connection

With central monitoring via the CGLine+ bus, the bus is connected via the D1 and D2 terminals. The terminals each exist twice and are bypassed on the device side to enable through-wiring.

LED-connection

The integrated supply electronics are suitable for the operation of various LED circuit boards. When switching on for the first time or after the network and battery have been disconnected or after a reset (test button pressed > 10 s) the electronics detect the circuit board used and set the correct parameters for operation. This initialisation process requires approx. 5 s.

LEDs are sensitive against electrostatic discharge. This can already happen by touching connections. Please take suitable electronic protective measures

Only connect in dead-voltage condition!

Battery connection

Commissioning should only be carried out at temperatures within the specified range. Charging batteries at excessive or insufficient temperatures may cause damage and is therefore prevented by the electronics. This is shown by red flashing on the test button.

To fathom batteries life please note the start-up date on the battery in the given data field!

3.1 Deckeneinbau

Batterieverbindung herstellen und Betriebsparameter einstellen

- Gehäuse öffnen (1) um Batterieverbindung herzustellen und Schalter-Einstellungen vorzunehmen (siehe Kapitel 5.1)
- Nach Herstellen der Batterieverbindung bitte das Inbetriebnamedatum in dem dafür vorgesehenen Feld eintragen

Leuchte kontaktieren und Leuchte in der Decke montieren

- Netz und ggf. Busleitungen anschließen und die Zugentlastung montieren
- Modulgehäuse mit den Leitungen zuerst in die Decke einführen
- Die Leuchte in die Decke einsetzen. Dabei die Rückseite der Leuchte (2) unter Spannen der Federn (3) in die Öffnung einführen bis die Leuchte in der Öffnung (4) festsitzt

3.1 Recessed ceiling mounting

Establish battery connection and set operating parameters



- Open housing to connect battery and configure the switch settings (see chapter 5.1) via the opening (1)
- After battery connection please enter the date of commissioning in the field provided

Contact luminaire and install luminaire in ceiling

- Connect mains and bus and secure the strain relief
-
- Place the module housing with cables first into the ceiling
- Insert the luminaire into the ceiling. Here insert the rear of the luminaire (2) into the opening by tensioning the clips (3) until the luminaire is firmly positioned in the opening (4).




Deckenausschnitt / Ceiling cut-out

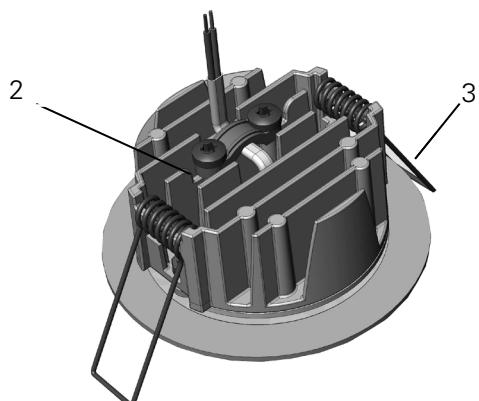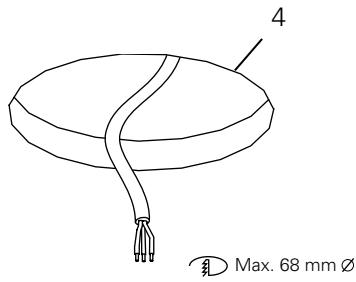


4. Maßbilder / Dimensional drawings

4.1 3583 1-8 h/D LED CGLine+

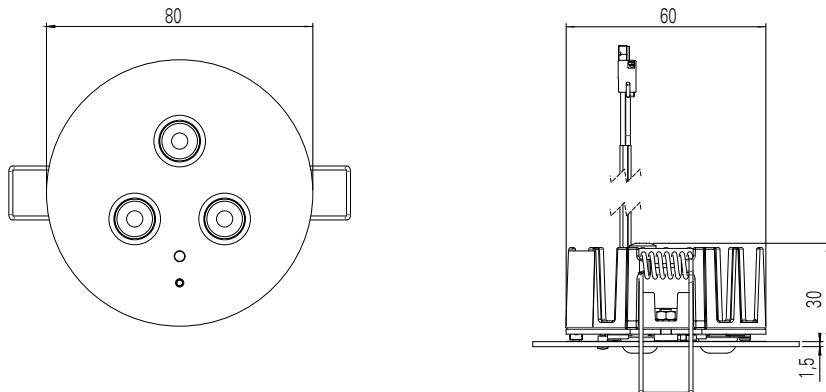

4.2 Modulgehäuse / Modul enclosure

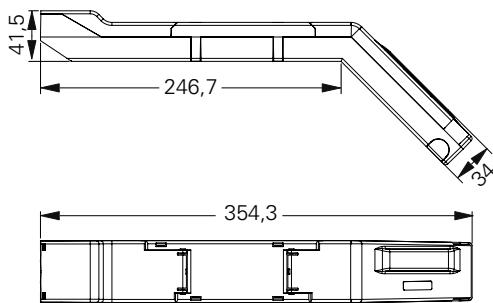

Bei Einbau durch Deckenausschnitt erforderliche Höhe in Zwischendecke: 150 mm

5 Installation / Inbetriebnahme

5.1 Einstellung der Betriebsart / Operation Mode

a. Notlichtbetriebsdauer / Duration of emergency lighting

Abbildung	Codierung	Beschreibung
	00x	Notlichtdauer 1h.
	10x	Notlichtdauer 3h. (werkseitige Einstellung)
	01x	Notlichtdauer 8h.

b. Autarker Betrieb – Zeitpunkt des Funktions- und Betriebsdauertests

Funktions-/ Betriebsdauertest

Ohne Anschluss der Leuchte an eine zentrale CGLine+ Überwachungseinrichtung startet der Funktionstest wöchentlich zu der Uhrzeit zu der die erste Inbetriebnahme bzw. der letzte Reset stattgefunden hat.

Der Zeitpunkt des Betriebsdauertests sollte immer so gewählt werden, dass die darauffolgende Phase der Batterieaufladung nicht in die Betriebszeit des Gebäudes fällt.

Die werkseitige Einstellung des Betriebsdauertests (BT) sieht vor, dass der erste BT automatisch 6 Monate + 12 Stunden nach der ersten Inbetriebnahme bzw. des letzten Resets erfolgt. Danach erfolgt genau 6 Monate nach dem letzten BT der nächste Test.

Anmerkung:

Dadurch, dass die Inbetriebnahme meist tagsüber erfolgt und der BT nach 6 Monaten + 12 Stunden daher in der Nacht stattfindet, soll vermieden werden, dass der Zeitpunkt des BTs in die Betriebszeit des Gebäudes fällt.

5 Installation / Operation

5.1 Einstellung der Betriebsart / Operation Mode

a. Notlichtbetriebsdauer / Duration of emergency lighting

Display	Encoding	Description
	00x	Duration of emergency lighting 1h.
	10x	Duration of emergency lighting 3h. (Default)
	01x	Duration of emergency lighting 8h.

b. Automatic operation- time of function test and duration test

Function / Duration test

Without connection of the luminaire to a CG-Line+ monitoring system, the function test is performed weekly at the time of the first commissioning or last reset.

The time of the duration test should always be specified so that the following phase of battery charging is not implemented during active times in the building.

The factory setting for the continuous operation test intends that the first duration test is carried out automatically 6 months + 12 hours after the first commissioning or last reset. Following that, the next test occurs precisely 6 months after the last duration test.

Note:

as commissioning is usually carried out during the day and the duration test therefore occurs (following 6 months + 12 hours) during the night, this should avoid the duration of the duration test falling within the operating time of the building.

	xx0	AUTO BT Funktion AUS der Betriebsdauer test (BT) muss manuell gestartet werden, wenn nach 12 Monaten kein BT ausgeführt wurde, wechselt die Betriebsanzeige von Grün auf Gelb
	xx1	AUTO BT Funktion AN (werkseitige Einstellung) der Betriebsdauer test wird 2x pro Jahr automatisch gestartet

	xx0	AUTO DT Function OFF Duration test (DT) has to be started manually, if about 12 months no DT was made, the display changes from green to yellow
	xx1	AUTO DT Function ON (Default) The duration test will be started automatically twice a year.

Eine Veränderung der Betriebsart muss durch ein kurzes Drücken (< 1 s) am Testtaster bestätigt werden. Nach einem Reset (Abklemmen von Netz + Batterie oder langes Drücken (>10 s)) werden die neuen Werte ebenfalls übernommen.

Sollte der Zeitpunkt auf diese Weise nicht im Voraus auf Betriebsruhezeiten gelegt werden können, kann der automatische Betriebsdauertest bei CGLine+ Leuchten deaktiviert werden. Dazu muss der Dipschalter 3 auf „Off“ geschaltet werden. Der BT kann dann zum geeigneten Zeitpunkt per Testtaster (5 – 10 s gedrückt halten) manuell gestartet werden.

Sollte dieser Test nicht innerhalb von 12 Monaten gestartet werden, macht die Leuchte mit einer gelben LED-Anzeige auf einen fälligen Test aufmerksam.

Blinkt die LED am Testtaster nach einem BT gelb, wurde der BT nicht bestanden. Die Batterie (Best. Nr. 400 71 353 667) ist auszutauschen. Dabei das Datum der Inbetriebnahme auf der neuen Batterie vermerken.

5.2 Dimmlevel

Einstellen der LED-Helligkeit im Netzbetrieb durch Betätigung des Prüftasters:

Programmiersequenz:

- Betätigung des Prüftasters für $t < 1$ s
- Nach erstmaligem Aufleuchten der LED kann nun die Helligkeit durch erneutes Betätigen des Prüftasters in 3 Stufen (100% / 30% / 10%) verändert werden. Bei jedem Tastendruck wird die Helligkeit um eine Stufe erhöht. Ist die höchste Stufe erreicht, wird wieder bei der Niedrigsten begonnen.

A modification of operating mode must be confirmed by pressing the test button < 1 s. After a reset (Disconnecting the mains supply and battery or via the test button (press and hold for > 10 s)) the new parameter will also be set.

If the time cannot be set to occur during idle operating times in this way, the automatic duration test can be deactivated with CGLine+ luminaires. To implement this, switch the DIP switch 3 to 'Off'. The duration test can then be started manually at a suitable time with the test button (press and hold for 5 – 10 s).

If this test is not started within 12 months, a yellow LED on the luminaire lights up to signal a due test.

When the LED at the test button blinks yellow after a DT this test failed. The battery has to be replaced (Order no. 400 71 353 667). Please note the date of the first commissioning of the new battery.

5.2 Dim-Level

Setting the brightness in mains mode by using the test button:

- Push the test-button for $t < 1$ s
- After the first flash of the LED the brightness can be altered by pushing the button again in 3 steps (100% / 30% / 10%). Every push of the button raises the brightness by 1 step. If the highest step is reached it begins again with the lowest.

5.3 TEST und Anzeigeeinheit

a. Statusanzeigen / Status display

	Status	LED	
Betriebsmodus Operation mode	Keine Störung <i>No failure</i>	●	grün leuchtet <i>lights up green</i>
	Notlicht Modus <i>Emergency mode</i>	○	LED ist aus <i>LED is off</i>
	Nachlaufendes Notlicht <i>Delay on mains return</i>	●/●	blinkt 1 s grün, gelb im Wechsel <i>blinks 1 s green, yellow in rotation</i>
	Funktions-test <i>Function test</i>	●	grün blinkt <i>blinks green</i>
	Betriebsdauer-test <i>Duration test</i>	●	grün blinkt <i>blinks green</i>
Fehlermeldung Failure indication	Leuchte blockiert <i>Luminaire is blocked</i>	●/●	blinkt 0,5 s grün, gelb im Wechsel <i>blinks 0,5 s green, yellow in rotation</i>
	Ladestörung <i>Charging failure</i>	●	gelb blinkt langsam 0,5 Hz <i>blinks yellow slow 0,5 Hz</i>
	Funktions-test nicht bestanden <i>Function test failed</i>	●	gelb blinkt langsam 0,5 Hz <i>blinks yellow slow 0,5 Hz</i>
	Betriebsdauer-test nicht bestanden <i>Duration test failed</i>	●	gelb blinkt langsam 0,5 Hz <i>blinks yellow slow 0,5 Hz</i>
Sonstiges Other	Leuchtmittel-Störung <i>Lamp failure</i>	★	gelb blinkt schnell 2 Hz <i>yellow blinks fast 2 Hz</i>
	1-stündiger Notlichtbetrieb <i>1-h Emergency operation</i>	●	rot / red
	3-stündiger Notlichtbetrieb <i>3-h Emergency operation</i>	●	gelb / yellow
	8-stündiger Notlichtbetrieb <i>8-h Emergency operation</i>	●	grün / green
	2-stündiger Notlichtbetrieb <i>2-h Emergency operation</i>	●/● (fest alternation)	red / yellow
	Anzeige der Leuchtenadresse <i>Display of luminaire address</i>	[100er]	rot / red
		[10er]	grün / green
		[1er]	gelb / yellow
	Betriebsdauer-test nicht möglich, da Batterie noch nicht voll <i>Duration not possible because battery partly charged</i>	●	rot für 1s nach dem der Taster gelöst wurde <i>red for 1 s after button was pushed</i>
	Reset der Leuchte <i>Reset of luminaire</i>	●/●	0,5 s grün, 0,5 s rot <i>0,5 s green, 0,5 s red</i>
	Kein Betriebsdauer-test in den letzten 12 Monaten ausgeführt <i>No duration test during the last 12 month</i>	●	gelb / yellow

5.3 TEST button and display

Wichtigste Anzeigen am Testtaster/
Important displays with the test-button

● OK	● TEST
★ Test: Failed / Nicht bestanden <i>Charge failure / Ladefehler</i>	
★ LED failure / LED-Fehler	
● Test required / erforderlich	

Auch bei zu geringer Umgebungstemperatur, siehe Spezifikationen unter 5.

If ambient temperature is too low, see specification 5.

Batterie ist auszutauschen
Bestell Nr. 400 71 353 667
s. dazu auch Kap. 8

Exchange battery
Order No. 400 71 353 667
see also chapter 8

Farbe gelb: Mischfarbe aus den Farben grün und rot
Colour yellow: a mixed colour from green and red

Legende / Legend

- LED Leuchtet / LED Lighting
- LED leuchtet nicht / LED is off
- LED blinkt langsam / blinks slow 0,5 Hz / 1 Hz
- ★ LED blinkt schnell / blinks fast 2 Hz

b. Tasterfunktionen / Function of the button

Dauer des Tastendrucks [s] Duration pressing button [s]	Funktion / Function
< 1	- Anzeige der Notlichtbetriebsdauer / Display of emergency operating time - Anzeige der Leuchtenadresse / Display of luminaire address - Einstellung des Dimm-Level / Setting the dim-level
1- 5	Funktions-test starten / start function test
5- 10	Betriebsdauer-test starten / stoppen / Start / stop duration test
10- 20	Reset der Leuchte / Reset of the luminaire

5.4 Überwachungseinrichtung CGLine+

Die Leuchten 3583 1-8 h / D LED CGLine+ sind für den Anschluss an eine zentrale CGLine+ Überwachungseinrichtung. Jeder Leuchte der Leuchtenserie CGLine+ ist eine individuelle, unverwechselbare Identifikationsnummer mit 6 Ziffern zugeordnet.

Diese ID-Nummer muss für spätere Konfigurationsarbeiten in den Installationsplan übertragen werden. Dazu dient der abziehbare ID-Aufkleber in der Leuchte.

An eine zentrale CGLine+ Überwachungseinrichtung können maximal 4 Busleitungen (2-adrig) mit jeweils bis zu 100 Leuchten angeschlossen werden.

Die max. Datenleitungslänge beträgt je Strang bei

0,5 mm²: 330 m / 1,0 mm²: 660 m

1,5 mm²: 1000 m

Busspannung: 22,5VDC

Max.Spg.-Abfall: 13VDC

Busstrom 400mA

Als Datenleitung kann eine ungeschirmte, 2-adrige Leitung in freier Bus-Topologie zum Einsatz kommen.

Jede an der Daten-Bus-Leitung angeschlossene Leuchte wird vom CG-Controller automatisch erkannt. Der CG-Controller kann den angeschlossenen Leuchten eine Kurzadresse zuweisen, die über die drei LEDs an der Leuchte abgefragt werden kann.

Weitere Informationen zur Adressierung siehe Betriebsanleitung der zentralen CGLine+ Überwachungseinrichtung.

5.4 Luminaire monitoring CGLine+

The 3583 1-8 h / DLED CGLine+ luminaires are prepared for connection to a central CGLine+ luminaire monitoring. An individual, distinct identification number (6 characters) is assigned to every luminaire in the CGLine+ luminaire series.

This ID number must be transferred to the installation plan for subsequent configuration work. The removable ID sticker in the luminaire can be used for this.

To central CGLine++ monitoring system maximum 4 bus cables (2-core) with up to 100 luminaires each can be connected. The max. data line length per line is

0.5 mm²: 330 m / 1.0 mm²: 660 m

1.5 mm²: 1000 m

Bus voltage: 22,5VDC

Max.voltage drop: 13VDC

Bus current 400mA

An unscreened, 2-core cable with free bus topology can be used as a data cable.

Each of the luminaires connected to the data bus cable is automatically recognised by the CG-Controller. The CG-Controller can assign a short address to the connected luminaires, which can be polled via the three LEDs on the luminaire.

For more information regarding addressing please see operating instructions of a the central CGLine+ monitoring system.

6 Wartung / Instandhaltung

Halten Sie die für Instandhaltung, Wartung und Prüfung von elektrischen Betriebsmitteln geltenden Bestimmungen ein! Im Fall von Rücksendungen benötigen Sie von uns eine RMA- Nummer. Entnehmen Sie bitte weitere Infos hierzu unserer Internetseite www.ceag.de!

7 Entsorgung / Recycling

Beachten Sie bei der Entsorgung defekter Geräte die gültigen Vorschriften für Recycling und Entsorgung. Kunststoffteile sind mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet. Der in der Leuchte eingebaute LiIon-Akku ist entsprechend der EU-Richtlinie 2006/66/EG beim Wechsel an den Vertreiber oder an einen zugelassenen Entsorger zurück zu geben und darf nicht selbst entsorgt werden!

6 Servicing / Maintenance

Observe the relevant national regulations applying to the maintenance, servicing and check-ing of electrical apparatus ! In case of returns you need a RMA- number from us. For further information see www.ceag.de!

7 Disposal / Recycling

When disposing of defective devices, comply with valid regulations for recycling and waste disposal. Plastic parts are marked with corresponding symbols. The LiIon battery integrated in the luminaire must be returned to the seller or an approved disposal location and must not be disposed of by the customer, in accordance with the 2006/66/EG EU directive.



8 Technische Daten

8 Technical Data

Anschlussspannung / Power input	220- 240 V AC, 50/60 Hz
Gehäusematerial Housing material	Blende: Stahlblech pulverbeschichtet Modul: Kunststoff Bezel: sheet steel Module: Polycarbonate
Gehäusefarbe Housing colour	weiß, RAL 9010 white, RAL 9010
Lichtstrom phiE/phiNenn am Ende der Nennbetriebsdauer Luminous flux phiE/phiNenn at the end of rated operating time	1 h - 100 % / 3 h - 70 % / 8 h - 25 %
Leuchtmittel / Light source	HighPower LEDs 3 x 1 W
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung / Wirkleistung Power consumption mains operation (apparent/effective power)	7 VA / 6,6W
Battery / Batterie	Lithium-Ionen 3,7 V / 4000 mAh Mit Mehrfach-Schutzbeschaltung With multiple protective circuit
Schutzklasse / Insulation class	II
Schutzart nach EN 60529 Protection category acc. to EN 60529	IP20
Umgebungstemperatur Permissible ambient temperature	Dauerlicht -5 °C bis +30 °C Bereitschaftslicht 0 °C bis +35 °C Maintained mode -5 °C bis +30 °C Non-maintained mode 0 °C bis +35 °C
Netzanschlussklemmen Terminals	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N, PE) bis 2,5 mm ² Durchgangsverdrahtung CGLine+ Bus bis 1,5 mm ² Through-wiring from mains (L, L', N, PE) to 2.5 mm ² CGLine+ bus through-wiring to 1.5 mm ²
Gewicht Weight	Leuchte 0,16 kg / Modul 0.35 kg luminaire 0.16 kg / Module 0.35 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

We reserve the right to make technical alterations without notice!

Eatons Ziel ist es, zuverlässige, effiziente und sichere Stromversorgung dann zu bieten, wenn sie am meisten benötigt wird. Die Experten von Eaton verfügen über ein umfassendes Fachwissen im Bereich Energiemanagement in verschiedensten Branchen und sorgen so für kundenspezifische, integrierte Lösungen, um anspruchsvollste Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

Wir sind darauf fokussiert, stets die richtige Lösung für jede Anwendung zu finden. Dabei erwarten Entscheidungsträger mehr als lediglich innovative Produkte. Unternehmen wenden sich an Eaton, weil individuelle Unterstützung und der Erfolg unserer Kunden stets an erster Stelle stehen. Für mehr Informationen besuchen Sie www.eaton.eu.

Eaton is dedicated to ensuring that reliable, efficient and safe power is available when it's needed most. With unparalleled knowledge of electrical power management across industries, experts at Eaton deliver customized, integrated solutions to solve our customers' most critical challenges.

Our focus is on delivering the right solution for the application. But, decision makers demand more than just innovative products. They turn to Eaton for an unwavering commitment to personal support that makes customer success a top priority. For more information, visit www.eaton.com/electrical.

Eaton Industries Manufacturing GmbH
Electrical Sector EMEA
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Switzerland
Eaton.eu

CEAG Notlichtsysteme GmbH
Senator-Schwartz-Ring 26
59494 Soest, Germany
Tel.: +49 (0) 2921 69-870
Fax.: +49 (0) 2921 69-617
E-Mail: info-n@ceag.de
Web: www.ceag.de

© 2014 Eaton
All Rights Reserved
Printed in Germany
Publication No. 40071860263/WK
Dezember 2014

Eaton is a registered trademark.
All trademarks are property
of their respective owners.