



SL für Lichtleiste symmetrisch Universal

Der SL für Lichtleiste symmetrisch Universal Einsatz ist geeignet für den Einbau in alle Lichtband-/ Schienensysteme. Die LED Sicherheitsleuchte kann zur Ausleuchtung von Flächen eingesetzt werden. Die verwendete LED spendet dabei helles und zugleich energiesparendes Licht welches Flächen optimal ausleuchtet.

- Flächenausleuchtung
- Geringe Betriebskosten durch niedrige Anschluss-Wirkleistung von nur 3,9 W
- Montagehöhe 2,5 m bis 9 m



Normen:

SN-EN 60598-2-22, SN-EN 1838





Technische Daten

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	High Power LED 1 x 2 W
Lichtstrom ± Nenn	Symmetrische Optik 310 l/m
Zulässige Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Anschlussklemmen:	Steckklemme 1,5 mm ²

Rettungszeichenleuchte für zentrale Versorgung

Anschlussspannung / Frequenz:	230 V AC/DC, 176 - 275 V DC, 50/60 Hz
Stromaufnahme Batteriebetrieb:	20 mA
Anschlussleistung Netzbetrieb:	8,0 VA / 3,9 W
Gewicht:	0,320 kg

Masse in mm

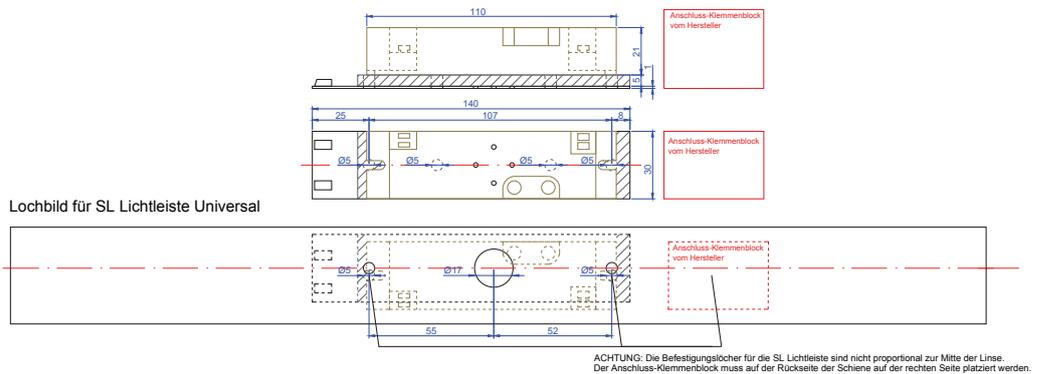

Projektionshilfe für GuideLed SL CG-S mit symmetrischer Optik für E = 1,0 lx (0,5 lx)

Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

Montagehöhe in Meter	Montagearten	L1	L2	L3	L4
2,5	Deckenmontage	4,4 (5,0)	9,9 (10,4)	4,4 (4,9)	9,8 (10,4)
3,0	Fluchtwegmitte	4,6 (5,9)	11,2 (12,3)	4,6 (5,7)	11,2 (12,1)
3,5		4,5 (6,2)	12,3 (14,0)	4,6 (6,2)	12,3 (13,8)
4,0		3,5 (6,4)	12,5 (15,2)	3,8 (6,4)	12,5 (15,2)
4,5		2,9 (6,6)	13,0 (16,4)	3,2 (6,6)	12,7 (16,4)
5,0		2,4 (6,2)	12,3 (17,4)	2,4 (6,4)	12,4 (17,4)
5,5		1,9 (5,3)	10,6 (17,5)	1,8 (5,5)	11,0 (17,6)
6,0		0,7 (4,7)	9,4 (17,8)	0,9 (4,8)	9,6 (17,9)
2,5	Deckenmontage	4,3 (4,4)	9,8 (10,3)	4,3 (10,3)	9,5 (10,3)
3,0	Raumausleuchtung	4,4 (5,2)	11,1 (12,0)	4,6 (5,2)	11,0 (11,9)
3,5		4,7 (5,6)	12,2 (13,6)	5,0 (5,8)	12,2 (13,5)
4,0		2,9 (5,9)	12,1 (15,0)	2,9 (6,3)	12,4 (15,0)
4,5		2,7 (6,2)	12,6 (16,3)	2,5 (6,5)	12,5 (16,3)
5,0		1,0 (6,4)	12,2 (17,2)	0,5 (6,8)	12,5 (17,4)
5,5		0,5 (4,3)	11,8 (17,2)	0,7 (4,5)	11,5 (17,6)
6,0		1,0 (3,5)	11,7 (17,4)	0,7 (3,7)	11,4 (17,5)
6,5		0,5 (2,8)	12,2 (17,8)	0,5 (1,1)	11,6 (18,0)
7,0		0,5 (1,1)	12,1 (17,3)	0,5 (0,7)	11,2 (17,8)
7,5		0,5 (0,5)	11,8 (14,5)	0,5 (2,9)	11,2 (20,5)
8,0		0,5 (2,4)	11,0 (20,3)	0,5 (0,5)	10,9 (14,8)
8,5		0,7 (0,8)	9,4 (21,7)	0,7 (0,7)	9,3 (13,7)
9,0		0,6 (0,5)	8,4 (17,8)	0,6 (0,5)	8,3 (16,5)



Fluchtwegausleuchtung mit symmetrischer Optik



Raumausleuchtung mit symmetrischer Optik

Bestellangaben

SL für Lichtleiste symmetrisch Universal

Artikelnummer:

L01.100645