




STELLA Leuchtscheibe 15 Deckeneinbaumontage mit Lichtaustritt

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|---|
| Gehäuse: | Polycarbonat, flammhemmend, Standardfarbe: weiss, RAL 9003, Optional: Aludesign |
| Scheibe: | PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung, und tauschbarem LED-Leuchtmittel |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP40 |
| Versorgungsarten: | CGS |
| Eingangsspannung: | 230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC |
| Leuchtmittel: | Hochenergieeffiziente Power-LEDs |
| Nennleistung Leuchtmittel: | 3,80 W |
| Temperaturbereich: | -15 °C bis +40 °C |
| Netzanschlussklemmen: | 1 mm ² - 2,5 mm ² |
| Gewicht: | 1,31 kg |


Erkennungsweite 30 m

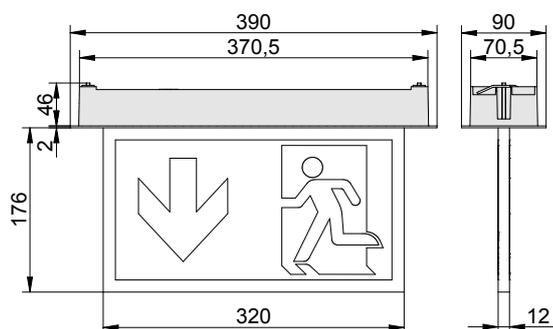

Deckenausschnitt: 374 x 74 mm
 Deckenstärke: 1-30 mm
 Einbautiefe: > 50 mm

Zubehör:

Betoneingießkasten




Abmessungen in mm

STELLA Leuchtscheibe 15 Deckeneinbaumontage mit Lichtaustritt

Abstandstabelle

| Montagehöhe [m] | EW 30 m | |
|-----------------|---|---|
| |  1 Lux |  1 Lux |
| 2,50 | 5,00 m | 6,20 m |
| 3,00 | 4,80 m | 6,60 m |
| 3,50 | 4,40 m | 7,00 m |
| 4,00 | 4,00 m | 7,00 m |
| 4,50 | 3,80 m | 7,00 m |

Lichtverteilung

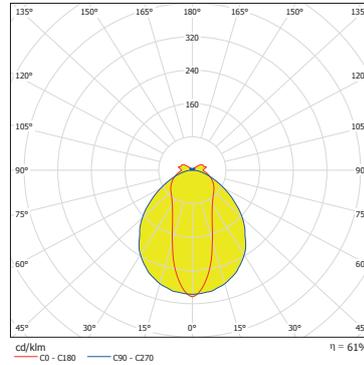

Scheiben: Erkennungsweite 30 m

| | |
|--------------------------------|------------|
| Piktogrammscheibe mit LA PL | L04.100071 |
| Piktogrammscheibe mit LA PR | L04.100213 |
| Piktogrammscheibe mit LA PU | L04.100057 |
| Piktogrammscheibe mit LA PL/PR | L04.100072 |

Gehäusearten:

| | |
|--------------------|------------|
| Aufbaugeschütz CGS | L04.100242 |
|--------------------|------------|

Zubehör:

| | |
|---|------------|
| Pendelset 0,5 m mit Metallstäben | L04.100193 |
| Pendelset 1,0 m mit Metallstäben | L04.100230 |
| Seilmontageset 1,5 m | L04.100234 |
| Seilmontageset 4,0 m | L04.100329 |
| Sichtbeton Eingiesskasten Edelstahl V2A | L04.100099 |

Hinweis: Nicht als PLC-Ausführung erhältlich!