




STELLA Leuchtscheibe 15 Wandaufbaumontage 90°

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|---|
| Gehäuse: | Polycarbonat, flammhemmend, Standardfarbe: weiss, RAL 9003, Optional: Aludesign |
| Scheibe: | PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung und tauschbarem LED-Leuchtmittel |
| Schutzklasse: | II (CGS), III (PLC) |
| Schutzart: | IP40 |
| Versorgungsarten: | CGS, PLC |
| Eingangsspannung: | 230 V AC +/-10%, 50Hz, 175 V bis 275 V DC (CGS), 24 V DC +/-20% (PLC) |
| Leuchtmittel: | Hochenergieeffiziente Power-LEDs |
| Nennleistung Leuchtmittel: | 3,80 W (CGS), 1,10 W (PLC) |
| Temperaturbereich: | -15 °C bis +40 °C |
| Netzanschlussklemmen: | 1 mm ² - 2,5 mm ² |
| Gewicht: | 1,28 kg |

Erkennungsweite 30 m

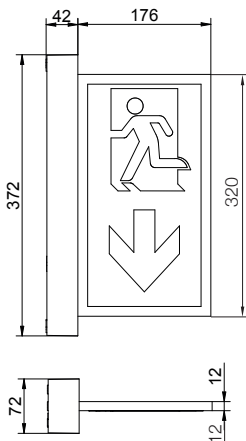

Abmessungen in mm

STELLA Leuchtscheibe 15 Wandaufbaumontage 90°

Scheiben: Erkennungsweite 30 m

| | | |
|----------------------|-----------|------------|
| Piktogrammscheibe W | PL/PR | L04.100047 |
| Piktogrammscheibe LW | PL/Blind | L04.100220 |
| Piktogrammscheibe RW | PR/Blind | L04.100196 |
| Piktogrammscheibe W | PSU/PSU | L04.100026 |
| Piktogrammscheibe LW | PSU/Blind | L04.100300 |
| Piktogrammscheibe RW | PSU/Blind | L04.100311 |
| Piktogrammscheibe W | PSO/PSO | L04.100107 |
| Piktogrammscheibe LW | PSO/Blind | L04.100162 |
| Piktogrammscheibe RW | PSO/Blind | L04.100076 |
| Piktogrammscheibe W | PU/PU | L04.100085 |
| Piktogrammscheibe LW | PU/Blind | L04.100204 |
| Piktogrammscheibe RW | PU/Blind | L04.100013 |
| Piktogrammscheibe W | PR/PL | L04.100183 |
| Piktogrammscheibe LW | PR/Blind | L04.100310 |
| Piktogrammscheibe RW | PL/Blind | L04.100296 |

Gehäusearten:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Aufbaugeschäuse inkl. Elektronik CGS | L04.100216 |
| Azfbaugeschäuse inkl. Elektronik PLC | L04.100305 |

Hinweis: Dimmbare Ausführung ist bei CGS nicht erhältlich!