




## STELLA Leuchtscheibe 16 WAP Wandaufbaumontage parallel

### Technische Daten

<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, flammhemmend, Standardfarbe: weiss, RAL 9003, Optional: Aludesign
<b>Scheibe:</b>	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung und tauschbarem LED-Leuchtmittel
<b>Schutzklasse:</b>	□ (CGS), ◇ (PLC)
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Versorgungsarten:</b>	CGS, PLC
<b>Eingangsspannung:</b>	230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC (CGS), 24 V DC +/-20% (PLC)
<b>Leuchtmittel:</b>	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	3,80 W (CGS), 1,10 W (PLC)
<b>Temperaturbereich:</b>	-15 °C bis +40 °C
<b>Netzanschlussklemmen:</b>	1 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Gewicht:</b>	1,25 kg

### Erkennungsweite 32 m

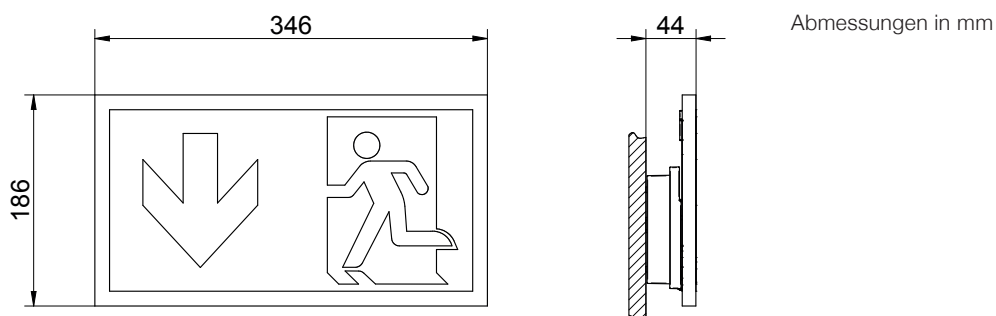

### Scheiben: Erkennungsweite 32 m

WAP Scheibe-32 PL  
WAP Scheibe-32 PR  
WAP Scheibe-32 PU

L04.100363  
L04.100364  
L04.100365

### Gehäuse: Erkennungsweite 32 m

STELLA WAP Wandaufbaugeschäuse CGS  
STELLA WAP Wandaufbaugeschäuse PLC

L04.100360  
L04.100359

**Hinweis:** Dimmbare Ausführung ist bei CGS nicht erhältlich!