




STELLA eco spot Sicherheitsleuchte für Deckenaufbaumontage

Technische Daten

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, Standardfarbe: weiss, RAL 9003, Optional: Aludesign
Schutzklasse:	II (CGS), III (PLC)
Schutzart:	IP40
Versorgungsarten:	CGS, PLC
Eingangsspannung:	230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC (CGS), 24 V DC +/-20% (PLC)
Leuchtmittel:	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
Lichtfarbe:	3000 K, 4000 K
Nennleistung Leuchtmittel:	1 W
Temperaturbereich:	-15 °C bis +40 °C
Netzanschlussklemmen:	1 mm ² - 2,5 mm ²
Gewicht:	0,29 kg

Aufbauversion quadratisch

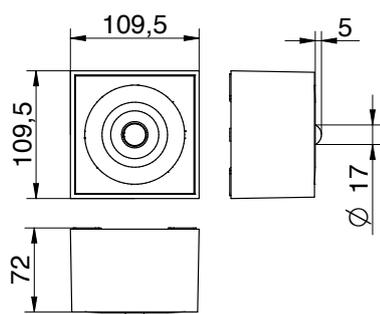

Abmessungen in mm


Leuchte inkl. Elektronik

STELLA eco spot Sicherheitsleuchte für Deckenaufbaumontage

Abstandstabelle

Montagehöhe [m]	3000 K		4000 K	
	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,00	2,70 m	6,40 m	2,80 m	6,60 m
2,50	2,90 m	7,30 m	3,20 m	7,60 m
3,00	3,00 m	7,90 m	3,40 m	8,40 m
3,50	2,30 m	8,40 m	3,40 m	9,00 m
4,00	0,20 m	7,50 m	2,60 m	9,50 m

Lichtverteilung

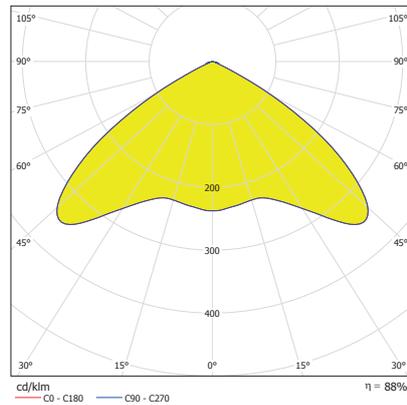

3000 K

eco spot AB CGS
eco spot AB PLC

L04.100222
L04.100240

4000 K

eco spot AB CGS
eco spot AB PLC

L04.100007
L04.100038

Hinweis: Dimmbare Ausführung ist bei CGS nicht erhältlich!