




STELLA power spot, breitstrahlend Sicherheitsleuchte für Deckeneinbaumontage

Technische Daten

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, Standardfarbe: weiss, RAL 9003, Optional: Aludesign
Schutzklasse:	II (CGS), III (PLC)
Schutzart:	IP40
Versorgungsarten:	CGS, PLC
Eingangsspannung:	230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC (CGS), 24 V DC +/-20% (PLC)
Leuchtmittel:	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
Lichtfarbe:	3000 K, 4000 K
Nennleistung Leuchtmittel:	3 W
Temperaturbereich:	-15 °C bis +40 °C
Netzanschlussklemmen:	1 mm ² - 2,5 mm ²
Gewicht:	0,06 kg (exkl. Elektronik)

Runde Ausführung

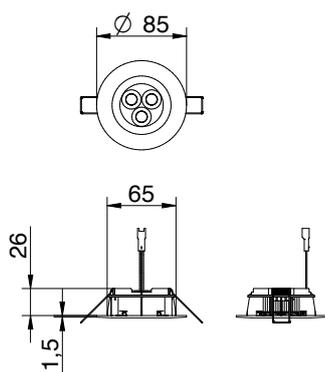


Leuchte inkl. Elektronik

Deckenbohrung: 68 mm
Deckenstärke: 1-30 mm
Einbautiefe: > 75 mm

Zubehör:
Quadratische Abdeckung

Quadratische Ausführung

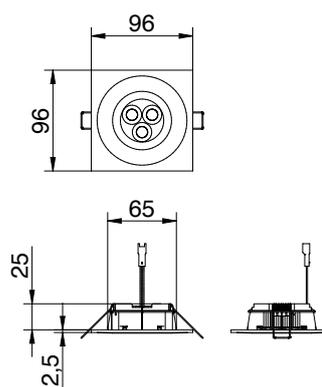

Runde Ausführung mit quadratischer Abdeckung kombiniert


Abmessungen in mm

STELLA power spot, breitstrahlend Sicherheitsleuchte für Deckeneinbaumontage

Abstandstabelle

Montagehöhe [m]	Draufsicht			
	3000 K		4000 K	
	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,00	4,50 m	10,90 m	4,90 m	11,30 m
2,50	4,50 m	12,70 m	5,60 m	12,90 m
3,00	3,80 m	13,20 m	5,50 m	14,60 m
3,50	3,30 m	12,80 m	4,40 m	14,60 m
4,00	3,00 m	11,40 m	3,80 m	14,00 m

Lichtverteilung

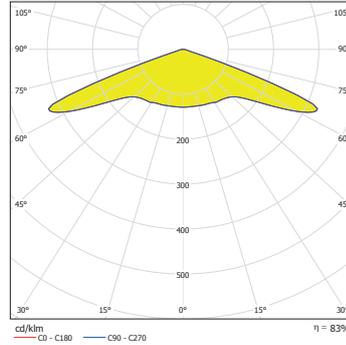

3000 K

power spot BS CGS
power spot BS PLC

L04.100062
L04.100102

4000 K

power spot BS CGS
power spot BS PLC

L04.100238
L04.100094

Zubehör:

Quadratische Abdeckung

L04.100044

Hinweis: Dimmbare Ausführung ist bei CGS nicht erhältlich!