




STELLA Leuchtscheibe 16 Wandaufbaumontage parallel

Technische Daten

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, Standardfarbe: weiss, RAL 9003, Optional: Aludesign
Scheibe:	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung und tauschbarem LED-Leuchtmittel
Schutzklasse:	II (CGS), III (PLC)
Schutzart:	IP40
Versorgungsarten:	CGS, PLC
Eingangsspannung:	230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC (CGS), 24 V DC +/-20% (PLC)
Leuchtmittel:	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
Nennleistung Leuchtmittel:	3,80 W (CGS), 1,10 W (PLC)
Temperaturbereich:	-15 °C bis +40 °C
Netzanschlussklemmen:	1 mm ² - 2,5 mm ²
Gewicht:	1,22 kg

Erkennungsweite 32 m

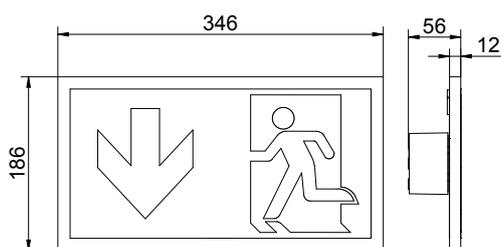

Abmessungen in mm

Scheiben: Erkennungsweite 32 m

Piktogrammscheibe PL	L04.100304
Piktogrammscheibe PR	L04.100074
Piktogrammscheibe PU	L04.100008

Gehäusearten:

Aufbaugehäuse inkl. Elektronik CGS	L04.100269
Aufbaugehäuse inkl. Elektronik PLC	L04.100098

Hinweis: Dimmbare Ausführung ist bei CGS nicht erhältlich!