




## STELLA stripe SL Sicherheitsleuchte für Deckeneinbaumontage

### Technische Daten


<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, flammhemmend, Standardfarbe: weiss, RAL 9003, Optional: Aludesign
<b>SL-Einsatz:</b>	ALMAT-LED stripe
<b>Schutzklasse:</b>	II (CGS), III (PLC)
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Versorgungsarten:</b>	CGS, PLC
<b>Eingangsspannung:</b>	230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC (CGS), 24 V DC +/-20% (PLC)
<b>Leuchtmittel:</b>	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
<b>Lichtfarbe:</b>	4000 K
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	Grösse 1: 1,50 W (CGS), 0,45 W (PLC) Grösse 2: 2,60 W (CGS), 0,80 W (PLC)
<b>Temperaturbereich:</b>	-15 °C bis +40 °C
<b>Netzanschlussklemmen:</b>	1 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Gewicht:</b>	0,27 kg (Grösse 1), 0,35 kg (Grösse 2)

### Grösse 1

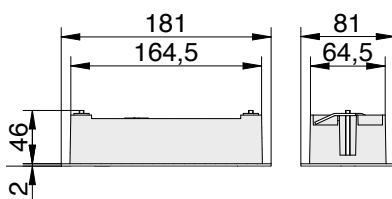


Deckenausschnitt: 168 x 68 mm  
Deckenstärke: 1-30 mm  
Einbautiefe: > 50 mm

**Zubehör:**  
Betoneingiesskasten

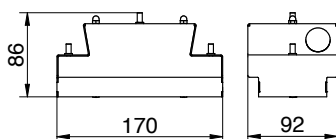


### Grösse 2

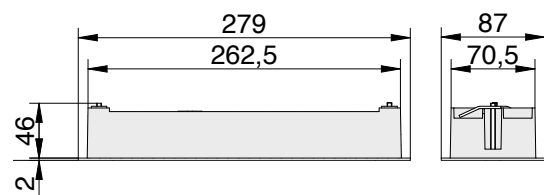

Deckenausschnitt: 266 x 74 mm  
Deckenstärke: 1-30 mm  
Einbautiefe: > 50 mm



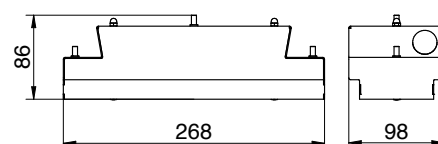


**Zubehör:**  
Betoneingiesskasten




Abmessungen in mm

# STELLA stripe SL Sicherheitsleuchte für Deckeneinbaumontage






Abstandstabelle Grösse 1

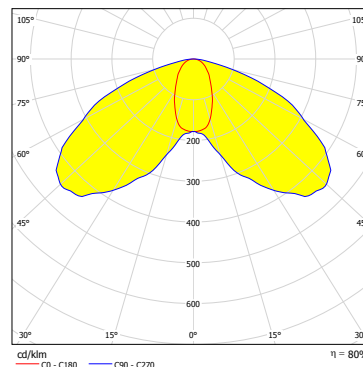Montagehöhe [m]					
	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
2,00	1,30 m	3,80 m	6,10 m	8,40 m	3,40 m
2,50	1,30 m	3,90 m	6,50 m	9,20 m	3,60 m
3,00	1,20 m	3,80 m	6,80 m	9,80 m	3,80 m
3,50	0,90 m	3,80 m	7,00 m	10,40 m	3,80 m
4,00	-	3,50 m	6,70 m	10,10 m	-


Lichtverteilung Grösse 1



Abstandstabelle Grösse 2

Montagehöhe [m]					
	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
2,00	1,80 m	4,80 m	7,50 m	10,30 m	4,20 m
2,50	1,80 m	5,20 m	8,20 m	11,50 m	4,60 m
3,00	1,80 m	5,30 m	8,70 m	12,40 m	4,90 m
3,50	1,70 m	5,30 m	9,20 m	13,10 m	5,20 m
4,00	1,60 m	5,30 m	9,50 m	13,80 m	5,40 m

Lichtverteilung Grösse 2

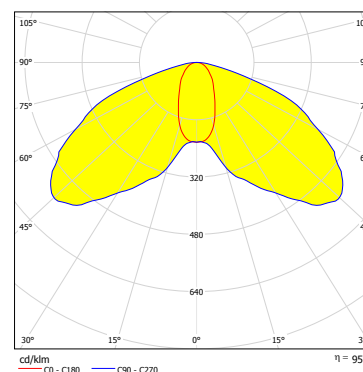

## Gehäusearten: Grösse 1

stripe Einbau SL1 4000 K CGS  
stripe Einbau SL1 4000 K PLC

L04.100232  
L04.100169

## Gehäusearten: Grösse 2

stripe Einbau SL2 4000 K CGS  
stripe Einbau SL2 4000 K PLC

L04.100265  
L04.100061

## Zubehör:

Sichtbeton Eingiesskasten Edelstahl V2A Grösse 1

L04.100326

## Zubehör:

Sichtbeton Eingiesskasten Edelstahl V2A Grösse 2

L04.100327

**Hinweis:** Dimmbare Ausführung ist bei CGS nicht erhältlich!