




SL CMR SIMPLEMENTsc 2 SL 1h



Sicherheitsleuchte, Controllerfunktion, IP65, Li-Ion Akku

Eigenschaften / Technische Daten:

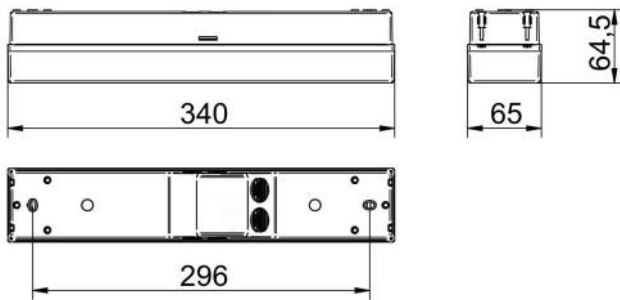

Maße in mm






Artikelnummer:	L04.100558
Gewicht:	0,59 kg
Zertifikate:	CE
Zusatzinformation:	Halogenfrei: ausgenommen Akku


Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, weiß, UV-stabilisiert, Reflektor	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiß
Scheinleistung AC:	max. 19 VA	Haube:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
Nennleistung Leuchtmittel:	max. 3,3 W	Scheibe:	optional, Material: PMMA
Leuchtmittel:	15 Stk. Mid-Power-LEDs	Schutzklasse:	□
Bestromung Leuchtmittel:	max. 350 mA	IP-Schutz:	IP65
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	max. 540 lm	IK Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm ²	Temperaturbereich:	ta: 0°C...+40°C - NM -5°C...+35°C (+30°C - hp) - M
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	5000 K	Überwachungsart:	CMR
Farbwiedergabeindex:	Ra 70	Eingangsspannung AC:	230V AC +/-10%, 50Hz
Erkennungsweite:	12 m, 20 m, 32 m (je nach Scheibe)	Nennbetriebsdauer:	1 - 8 h
Batterie:	Li-Ion Batt. 3,6V / 3,25 Ah*		

Hinweis:






Li-Ion Batt. 3,6V / 3,25 Ah: * Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren

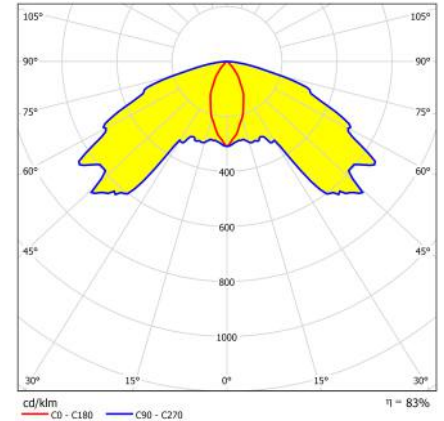
Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:

Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,0	2,0	4,4	9,3	14,6	6,3
2,5	2,4	5,2	10,5	16,6	6,9
3,0	2,6	6,0	11,2	18,3	7,4
3,5	2,8	6,6	12,2	19,4	8,0
4,0	3,0	7,1	13,3	20,4	8,6
4,5	3,2	7,5	14,2	21,6	9,1
5,0	3,2	8,0	15,0	22,8	9,5
5,5	3,3	8,4	15,7	24,0	9,6
6,0	3,4	8,7	16,2	25,0	9,9
6,5	3,4	8,9	16,7	26,0	10,3
7,0	3,4	9,0	17,2	26,7	10,7
7,5	3,3	9,2	17,7	27,0	11,0
8,0	3,1	9,3	18,2	27,4	10,9
8,5	3,0	9,5	18,6	28,1	10,5
9,0	2,9	9,6	18,8	29,0	10,4
9,5	2,7	9,6	18,7	29,7	10,4
10,0	2,3	9,5	18,5	30,2	10,6
10,5	2,0	9,3	16,7	30,4	4,8
11,0	1,7	9,1	14,1	30,5	4,4
11,5	1,1	8,8	13,0	27,3	2,4
12,0	0,5	8,5	12,2	26,0	1,0





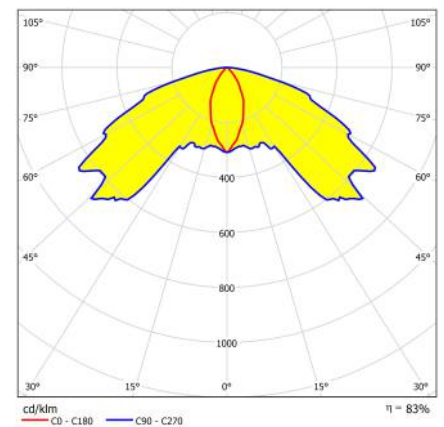


1h


Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,0	1,8	4,1	8,2	13,1	5,4
2,5	2,1	4,9	9,0	14,6	5,9
3,0	2,3	5,4	10,1	15,5	6,5
3,5	2,4	5,8	11,0	16,7	7,0
4,0	2,5	6,3	11,8	17,9	7,3
4,5	2,6	6,7	12,4	19,0	7,6
5,0	2,6	6,9	12,9	20,0	8,0
5,5	2,6	7,0	13,4	20,7	8,3
6,0	2,5	7,1	13,9	21,0	8,5
6,5	2,3	7,3	14,3	21,6	8,1
7,0	2,2	7,4	14,5	22,4	8,0
7,5	2,0	7,4	14,3	23,2	8,1
8,0	1,6	7,2	13,3	23,4	4,1
8,5	1,3	7,0	10,8	23,5	3,3
9,0	0,7	6,7	9,8	20,8	1,4
9,5	-	6,4	8,7	19,8	-
10,0	-	6,1	7,3	18,7	-
10,5	-	5,6	5,9	17,4	-
11,0	-	5,0	5,0	16,1	-
11,5	-	4,1	4,1	10,2	-
12,0	-	3,3	3,3	8,0	-








3h

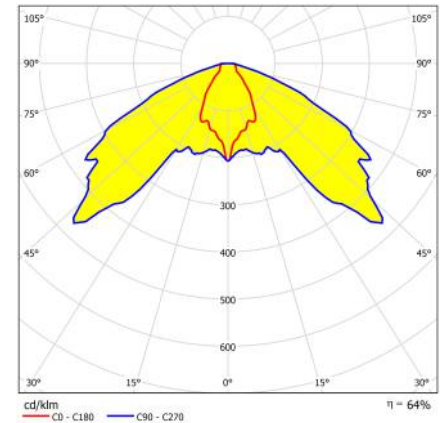
Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve mit Scheibe:

Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,0	2,2	5,7	8,6	11,4	5,0
2,5	2,5	5,8	9,4	13,1	5,6
3,0	2,8	6,3	10,4	14,6	6,2
3,5	2,9	7,0	11,1	15,7	6,8
4,0	3,1	7,6	12,1	16,9	7,3
4,5	3,3	8,0	13,0	18,1	7,5
5,0	3,3	8,3	13,7	19,3	7,9
5,5	3,4	8,7	14,1	20,3	8,2
6,0	3,4	9,1	14,7	20,9	8,0
6,5	3,4	9,3	15,1	21,5	8,3
7,0	3,2	9,4	15,3	22,3	8,4
7,5	2,4	9,5	15,6	22,6	8,5
8,0	2,1	9,5	15,8	23,1	8,6
8,5	1,3	9,3	14,0	22,7	3,9
9,0	0,7	8,8	12,1	22,5	3,4
9,5	0,4	8,5	11,6	21,1	1,0
10,0	0,1	7,9	9,8	19,8	0,1
10,5	-	6,9	8,9	18,6	-
11,0	-	5,9	7,8	17,0	-
11,5	-	5,0	6,9	13,6	-
12,0	-	3,8	5,4	11,0	-



1h

Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,0	2,0	4,5	7,4	10,3	4,4
2,5	2,2	5,2	8,3	11,7	5,0
3,0	2,4	5,8	9,2	12,8	5,5
3,5	2,5	6,2	10,1	14,1	5,8
4,0	2,6	6,5	10,7	15,2	6,2
4,5	2,6	6,9	11,2	16,0	6,2
5,0	2,6	7,2	11,7	16,6	6,4
5,5	2,4	7,3	11,9	17,3	6,5
6,0	1,7	7,3	12,1	17,6	6,6
6,5	1,1	7,2	10,9	17,5	3,0
7,0	0,5	6,8	9,2	16,7	2,6
7,5	0,2	6,3	8,4	16,0	0,5
8,0	-	5,4	7,0	14,5	-

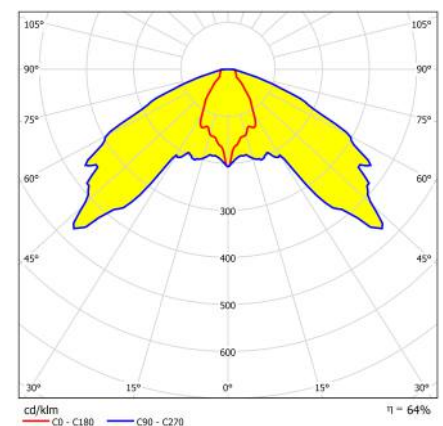


3h

Zubehör / Scheiben:


L04.100432

Scheibe zu SIMPLEMENT-S3-PL, 16
Scheibe Pfeil links, Erkennungsweite 32m
Maße in mm

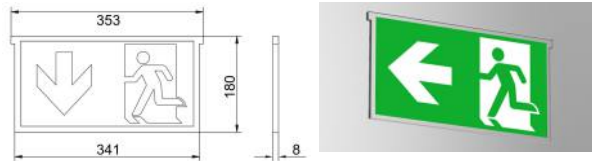


L04.100433

Scheibe zu SIMPLEMENT-S3-PR, 16
Scheibe Pfeil rechts, Erkennungsweite 32m
Maße in mm

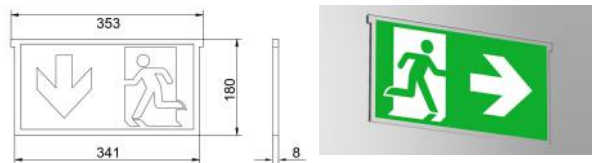


L04.100434

Scheibe zu SIMPLEMENT-S3-PU, 16
Scheibe Pfeil unten, Erkennungsweite 32m
Maße in mm

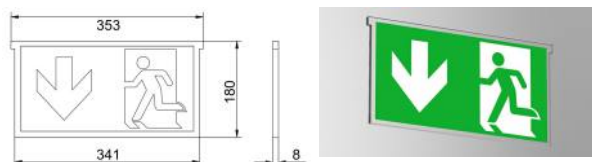


L04.100435

Scheibe zu SIMPLEMENT-S3-PL/PR, 16
Scheibe Pfeil links/rechts, Erkennungsweite 32m
Maße in mm

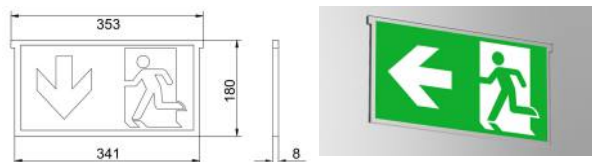


L04.100438

RZ SIMPLEMENT-WA-PP 16, IP65
Wandausleger parallel zur Wand
Maße in mm

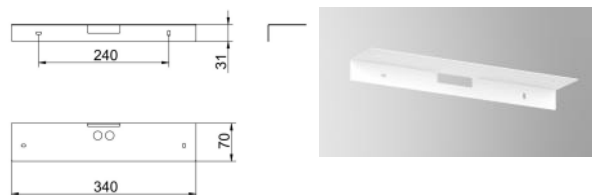



L04.100439

RZ SIMPLEMENT-WA-PP-G 16, IP65
Wandausleger parallel zur Wand geschlossen
Maße in mm

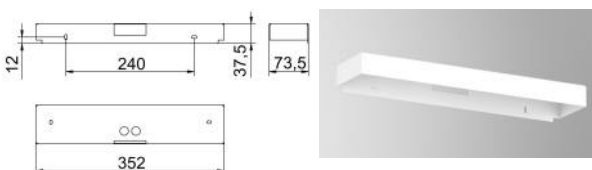

L04.100440

RZ SIMPLEMENT-WA-PP-G Kunststoff 16, IP65
Wandausleger parallel zur Wand geschlossen
Maße in mm

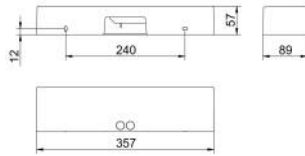


L04.100441

RZ SIMPLEMENT-Beilagscheibe - 2 Stk.
optionales Montagezubehör für L04.100440 WA-PP-G
Kunststoff


L04.100442

RZ SIMPLEMENT-WA-PP-G Nirosta 16, IP65
Wandausleger parallel zur Wand geschlossen
Maße in mm

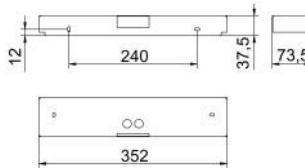


L04.100443

RZ SIMPLEMENT-WA-90 16, IP65
Wandausleger 90°
Maße in mm

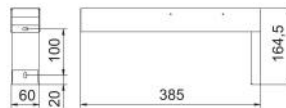

L04.100444

RZ SIMPLEMENT-WA-90 Nirosta 16, IP65
Wandausleger 90°
Maße in mm

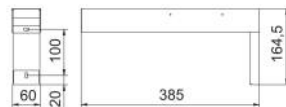


L04.100445

SIMPLEMENT-MA-G
Metallabdeckung geschlossen
Maße in mm




L04.100446

SIMPLEMENT-MA-G Nirosta
Metallabdeckung geschlossen
Maße in mm

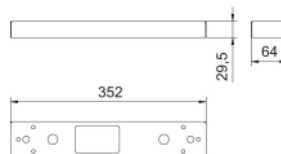


L04.100456

Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m
Set aus 2 Seilen mit Klemmen und Deckenbefestigung
Maße in mm

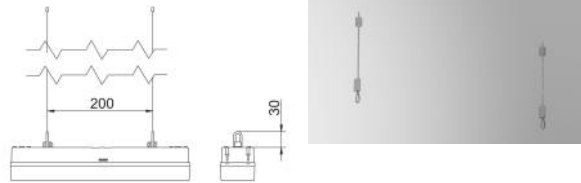

L04.100457

SIMPLEMENT-BE
Kettenbefestigungssatz
Maße in mm

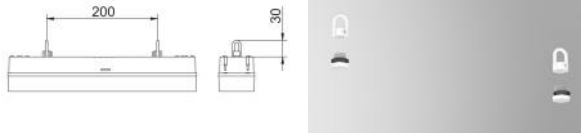


L04.100458

SIMPLEMENT-DE
Deckeneinbausatz für Voll- oder Halbeinbau

Zusatzinformation:
Decken- / Wandstärke: von 1 mm bis 25 mm


Maße in mm

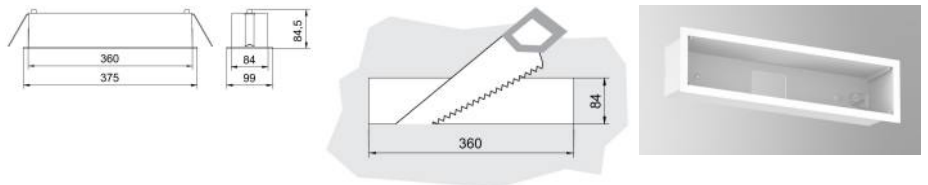

L04.100459


SIMPLEMENT-Beton Rev.3
Betoneinbaukasten verzinkt

Maße in mm

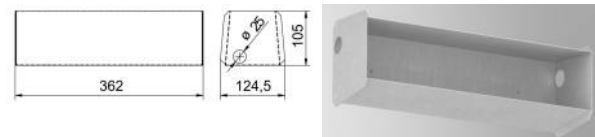


L04.100460

SIMPLEMENT-UP
Unterputzkasten
Maße in mm

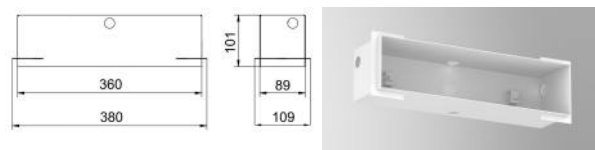


L04.100461


SIMPLEMENT-BSK1
Ballenschutzkorb für SIMPLEMENT-SL und SIMPLEMENT-RZ1
Maße in mm

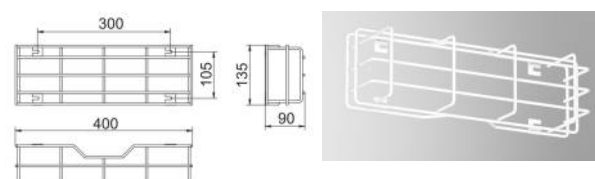

L04.100463
SIMPLEMENT-RD
Regendach f. SIMPLEMENT-Leuchte
Maße in mm

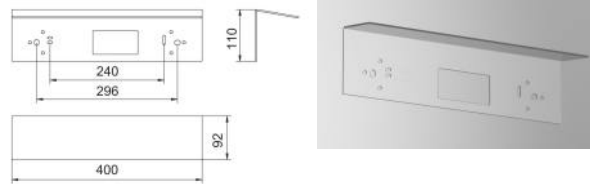

L04.100466
SIMPLEMENT-SA
Schutzabdeckung für SIMPLEMENT-DE aus Polycarbonat
Maße in mm

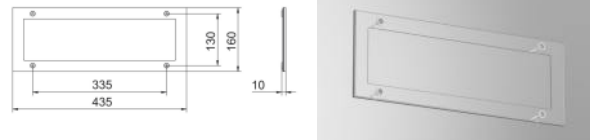

Ersatzteile:

L04.100472
SIMPLEMENT Haube H30 transparent
mit Lichtstreufläche

L04.100474
SIMPLEMENT Scheibhalter (2 Stück)

L04.100476
SIMPLEMENT Dichtungsstopfen (10 Stück)

L04.100563
SIMPLEMENTsc 2 Montageteil AT / CMR
Unterteil für alle SIMPLEMENTsc AT / CMR Leuchten