




SIMPLEMENT 2 SL3/SL5-LED mit Scheibe Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte


Technische Daten

Gehäuse:	Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert
Haube:	Polycarbonat, transparent
Scheibe:	PMMA (Polymethylmethacrylat)
Schutzklasse:	□ (CGS), ◇ (PLC)
Schutzart:	IP65
Versorgungsarten:	CGS comp., PLC
Eingangsspannung:	230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC (CGS), 24 V DC +/-20% (PLC)
Leuchtmittel:	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
Nennleistung Leuchtmittel:	1,0 W (SL3), 3,4 W (SL5)
Temperaturbereich:	-15 °C bis +40 °C
Netzanschlussklemmen:	2 x 3 x 2,5 mm ²
Gewicht:	0,55 bis 0,85 kg (je nach Ausführung)

Leuchte

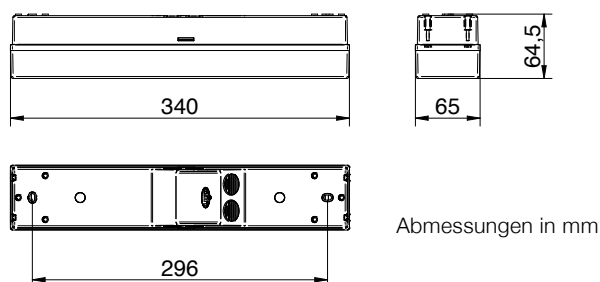


Scheibe S3

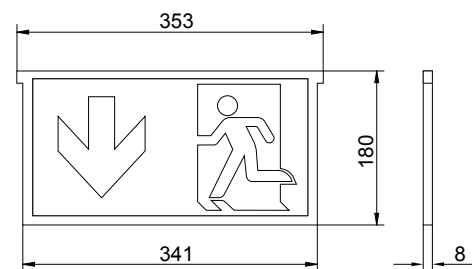

Abstandstabelle SL3-LED PLC

Montagehöhe [m]					
	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
2,00	1,70 m	4,10 m	6,50 m	9,10 m	3,90 m
2,50	1,90 m	4,60 m	7,40 m	10,30 m	4,40 m
3,00	2,00 m	4,90 m	8,10 m	11,50 m	4,70 m
3,50	2,00 m	5,30 m	8,60 m	12,30 m	4,70 m
4,00	2,00 m	5,50 m	8,90 m	12,90 m	5,00 m
4,50	1,40 m	5,60 m	9,20 m	13,40 m	5,00 m
5,00	0,80 m	5,50 m	8,20 m	13,40 m	2,30 m
5,50	0,30 m	5,10 m	6,90 m	12,60 m	0,80 m


Lichtverteilung SL3-LED PLC

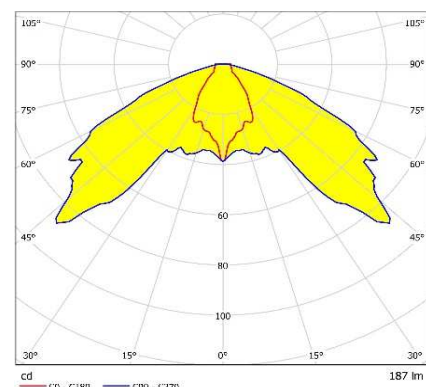


SIMPLEMENT 2 SL3/SL5-LED mit Scheibe

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte

Abstandstabelle SL5-LED CGS comp./PLC

Montagehöhe [m]					
	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
2,00	2,20 m	5,70 m	8,60 m	11,40 m	5,00 m
2,50	2,50 m	5,80 m	9,40 m	13,10 m	5,60 m
3,00	2,80 m	6,30 m	10,40 m	14,60 m	6,20 m
3,50	2,90 m	7,00 m	11,10 m	15,70 m	6,80 m
4,00	3,10 m	7,60 m	12,10 m	16,90 m	7,30 m
4,50	3,30 m	8,00 m	13,00 m	18,10 m	7,50 m
5,00	3,30 m	8,30 m	13,70 m	19,30 m	7,90 m
5,50	3,40 m	8,70 m	14,10 m	20,30 m	8,20 m

Lichtverteilung SL5-LED CGS comp./PLC

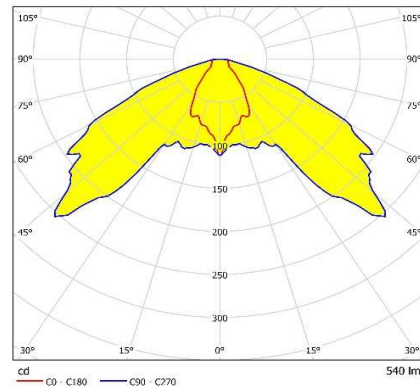

Leuchten

SIMPLEMENT 2 SL3-LED-PLC	L04.100424	Piktogrammscheibe S3-PL, Erkennungsweite 32 m	L04.100432
SIMPLEMENT 2 SL5-LED-CGS comp.	L04.100420	Piktogrammscheibe S3-PR, Erkennungsweite 32 m	L04.100433
SIMPLEMENT 2 SL5-LED-PLC	L04.100428	Piktogrammscheibe S3-PU, Erkennungsweite 32 m	L04.100434
		Piktogrammscheibe S3-PL/PR, Erkennungsweite 32 m	L04.100435

Scheiben

Zubehör

RZ SIMPLEMENT-WA-PP 16, IP65	Wandausleger parallel zur Wand	L04.100438
RZ SIMPLEMENT-WA-PP-G 16, IP65	Wandausleger parallel zur Wand geschlossen	L04.100439
RZ SIMPLEMENT-WA-PP-G Kunststoff 16,IP65	Wandausleger parallel zur Wand geschlossen	L04.100440
RZ SIMPLEMENT-Beilagscheibe - 2 Stk.	optionales Montagezubehör für L04.100xxx WA-PP-G Kunststoff	L04.100441
RZ SIMPLEMENT-WA-PP-G Nirosta 16, IP65	Wandausleger parallel zur Wand geschlossen	L04.100442
RZ SIMPLEMENT-WA-90 16, IP65	Wandausleger 90°	L04.100443
RZ SIMPLEMENT-WA-90 Nirosta 16, IP65	Wandausleger 90°	L04.100444
SIMPLEMENT-MA-G	Metallabdeckung geschlossen	L04.100445
SIMPLEMENT-MA-G Nirosta	Metallabdeckung geschlossen	L04.100446
SIMPLEMENT CGS comp.-Pendelsatz IP40, 0.5m	Pendelsatz 0,5 m	L04.100447
SIMPLEMENT CGS comp.-Pendelsatz IP65, 0.5m	Pendelsatz 0,5 m, IP 65	L04.100448
SIMPLEMENT CGS comp.-Pendelsatz IP40, 1.0m	Pendelsatz 1 m	L04.100449
SIMPLEMENT CGS comp.-Pendelsatz IP65, 1.0m	Pendelsatz 1 m, IP 65	L04.100450
SIMPLEMENT PLC-Pendelsatz IP40, 0.5m	Pendelsatz 0,5m für ASU-Leuchten	L04.100451
SIMPLEMENT PLC-Pendelsatz IP65, 0.5m	Pendelsatz 0,5m für ASU-Leuchten, IP 65	L04.100452
SIMPLEMENT PLC-Pendelsatz IP40, 1.0m	Pendelsatz 1,0m für ASU-Leuchten	L04.100453
SIMPLEMENT PLC-Pendelsatz IP65, 1.0m	Pendelsatz 1,0m für ASU-Leuchten, IP 65	L04.100454
SIMPLEMENT-VP	Variopendel, in der Höhe verstellbar	L04.100455
Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m	Set aus 2 Seilen mit Klemmen und Deckenbefestigung	L04.100456
SIMPLEMENT-BE	Kettenbefestigungssatz	L04.100457
SIMPLEMENT-DE/WE	Decken- und Wandeinbausatz für Voll- oder Halbeinbau	L04.100458
SIMPLEMENT-Beton Rev.3	Betoneinbaukasten verzinkt	L04.100459
SIMPLEMENT-UP	Unterputzkasten	L04.100460
SIMPLEMENT-RD	Regendach f. SIMPLEMENT-Leuchte	L04.100463

Hinweis: Dimmbare Ausführung ist bei CGS nicht erhältlich!