



# Style Variant 28021 LED CGLine+

## Rettungszeichenleuchte, Deckenmontage



Style Variant 28021 LED CGLine+

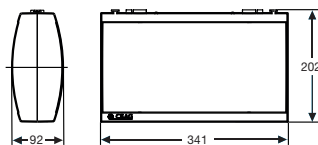





- Selbstüberwachende LED Einzelbatterie-Leuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an das CGLine+ Überwachungssystem
- Notlichtbetriebsdauer 1 h oder 3 h wählbar
- Minimaler Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauer der LEDs (50.000 Stunden)
- 3-stufig einstellbare Helligkeit über Funktionstaster
- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich) und Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest über Prüftaster
- Automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- 1 Minute Rückschaltverzögerung auf Normalbetrieb nach Netzwiederkehr (gem. DIN VDE 0100-718)
- Blockierfunktion verhindert ungewolltes Entladen in Betriebsruhezeiten (nur in Verbindung mit CGLine+ Web-Controller)
- Generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet

Erkennungsweite	32 m
Lichtstrom $\Phi_E/\Phi_{Nenn}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	50 % bei 1 h, 20 % bei 3 h
Gehäusematerial	Polycarbonat (850 °C glühdrahtbeständig)
Gehäusefarbe	Lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Gewicht	1,2 kg
Montageart	Deckenmontage
Anschlussklemmen	Netzanschluss 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / Busanschluss 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussspannung	230 V AC, 50 Hz
Anschlussleistung Netzbetrieb	6,4 VA
Zulässige Umgebungstemperatur	Dauerlicht -5 °C bis +30 °C, Bereitschaftslicht 0 °C bis +35 °C
Batterie	wartungsfrei und gasdicht, NiMh 4,8 V / 1,1 Ah
Leuchtmittel	4 x HighPower LEDs

### Bestellangaben

Lieferumfang	Bestell-Nr.
Style Variant 28021 LED CGLine+, zweiseitig abstrahlend, ohne Scheibe	L02.100272


### Bestellangaben Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm, gem. ISO 7010

Lieferumfang	Bestell-Nr.
Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm PL, für Style Variant 28021 LED CGLine+ 	L02.100424
Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm PR, für Style Variant 28021 LED CGLine+ 	L02.100425
Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm PU, für Style Variant 28021 LED CGLine+ 	L02.100426
Scheibe BL blind, für Style Variant 28021 LED CGLine+ 	L02.100128

# Style Variant 28021 LED CGLine+

## Rettungszeichenleuchte, Deckenmontage

mit Deckenbefestigung

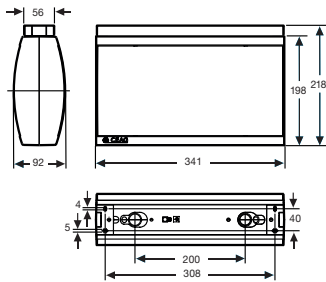


### Bestellangaben Zubehör

Lieferumfang	Bestell-Nr.
Deckenbefestigung für Style Variant 28021 LED CGLine, für Deckenmontage und Kettenbefestigung mit Kettenglieddurchmesser < 5 mm	L02.100182
Pendelpaar 0,5 m, mit Baldachin, für Style Variant 28021 LED CGLine+	L02.100173
Kettenbefestigung <sup>1)</sup> , Ringöse, für Style Variant 28021 LED CGLine+	L02.100210
Wandausleger, für Style Variant 28021 LED CGLine+	L02.100179

<sup>1)</sup> für Kettenglieddurchmesser von 5 - 12 mm, Deckenbefestigung L02.100182 erforderlich

mit Wandausleger

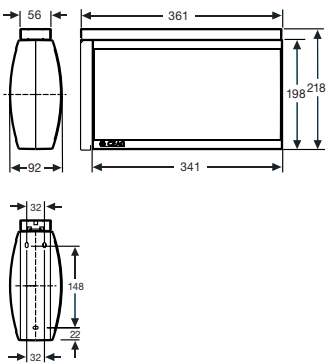

Deckenbefestigung



Kettenbefestigung



Wandausleger

