




RZ CMR STELLAsc Einzelbatterie Leuchtscheibe für Deckenaufbaumontage mit Pendelabhängung

Masszeichnung

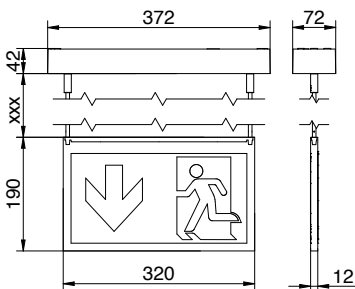

Technische Daten

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend Standardfarbe: weiss, RAL 9003 Optional: Aludesign
Scheibe:	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung und tauschbarem LED-Leuchtmittel
Schutzklasse:	IP40
Schutzart:	CMR (self contained Central Monitoring R)
Versorgungsarten:	230 V AC +/-10% , 50Hz
Eingangsspannung:	1-3h
Nennbetriebsdauer:	Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung*
Batterie:	Hochenergieeffiziente Power-LEDs 1,06 W
Leuchtmittel:	0 °C bis +30 °C in Dauerlicht
Nennleistung Leuchtmittel:	0 °C bis +35 °C in Bereitschaftslicht
Temperaturbereich:	1 mm ² - 2,5 mm ²
Netzanschlussklemmen:	1,45 kg
Gewicht:	

Scheiben Erkennungsweite 30 m

Scheibe-30 PL	L04.100268
Scheibe-30 PR	L04.100078
Scheibe-30 PU	L04.100261
Scheibe-30 PL/PR	L04.100314

Leuchte

RZ CMR STELLAsc Deckenaufbau 1-3h, 15	L04.100570
---------------------------------------	------------

Zubehör

Pendelset 0,5 m mit Metallstäben	L04.100193
Pendelset 1,0 m mit Metallstäben	L04.100230

*Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren