




## RZ CMR STELLAsc Einzelbatterie Leuchtscheibe für Deckenaufbaumontage mit Seilabhängung

### Masszeichnung

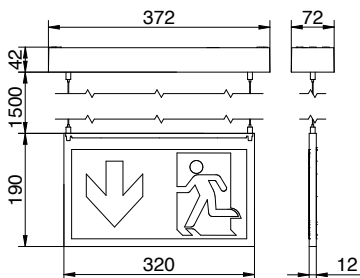

### Technische Daten

<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, flammhemmend Standardfarbe: weiss, RAL 9003 Optional: Aludesign
<b>Scheibe:</b>	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung und tauschbarem LED-Leuchtmittel
<b>Schutzklasse:</b>	IP40
<b>Schutzart:</b>	CMR (self contained Central Monitoring R)
<b>Versorgungsarten:</b>	230 V AC +/-10% , 50Hz
<b>Eingangsspannung:</b>	1-3 h
<b>Nennbetriebsdauer:</b>	Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung*
<b>Batterie:</b>	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
<b>Leuchtmittel:</b>	1,06 W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	0 °C bis +30 °C in Dauerlicht
<b>Temperaturbereich:</b>	0 °C bis +35 °C in Bereitschaftslicht
<b>Netzanschlussklemmen:</b>	1 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Gewicht:</b>	1,39kg

### Scheiben Erkennungsweite 30 m

Scheibe-30 PL	L04.100268
Scheibe-30 PR	L04.100078
Scheibe-30 PU	L04.100261
Scheibe-30 PL/PR	L04.100314

### Leuchte

RZ CMR STELLAsc Deckenaufbau 1-3h, 15	L04.100570
---------------------------------------	------------

### Zubehör

Seilmontageset 1,5 m	L04.100009
----------------------	------------

\*Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren