




RZ FSU ROBUSTO II E40 Transparent Pikto

PLC
24

für Wand/Pendelm. einseitig EW 40m

Eigenschaften / Technische Daten:

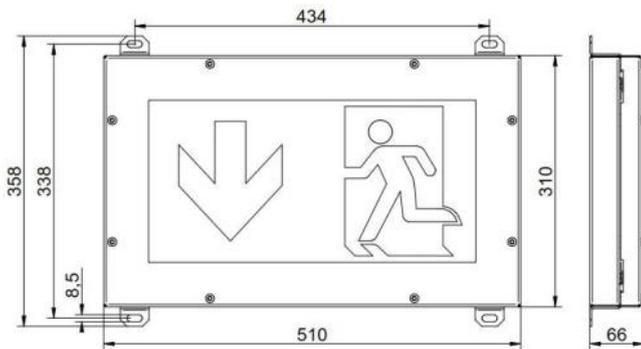

Maße in mm

Artikelnummer:	L04.100536
Gewicht:	9,3 kg
Garantie:	50.000 h Garantie - gemäß din-Garantie und Gewährleistungsbedingungen
Zertifikate:	CE
Zusatzinformation:	Bei Ketten oder Seilabhängung: Montagehöhe beachten! Piktogrammscheibenunterkante mindestens +2,60m über Fertigfußboden-Oberkante (FFOK). Ketten oder Seilabhängung nicht im Lieferumfang enthalten.


Gehäuse:	V4A
Wirkleistung DC 24V:	4W
Scheibe:	ESG Glas
Schutzklasse:	⚡
IP-Schutz:	IP66
Netzanschlussklemme:	2x 3x2,5 mm ²
Überwachungsart:	PLC24 FSU
Erkennungsweite:	40m

Farbe Gehäuse:	Edelstahl glasgeperlt
Nennleistung Leuchtmittel:	3,4W
Leuchtmittel:	Mid-Power-LEDs
Bestromung Leuchtmittel:	350 mA
IK Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Temperaturbereich:	ta: -15°C / +40°C
Eingangsspannung DC:	24V DC +/- 20%

Zubehör / Scheiben:


L04.100538

ROBUSTO II 1s Montagewinkel parallel
für 1-seitige Leuchte 4 Stk Winkel, Wandmontage parallel
Maße in mm




L04.100539

ROBUSTO II 1s Montagewinkel 90D direkt
für 1-seitige Leuchte 2 Stk Winkel, Wand 90° Decke direkt
Maße in mm




L04.100540

ROBUSTO II 1s Montagewinkel 90D abges.
für 1-seitige Leuchte 2 Stk Winkel, abgesetzt Wand
90°/Decke
Maße in mm




L04.100541

ROBUSTO II 1s Montagewinkel SK eins.
für 1-seitige Leuchte 2 Stk Winkel, Ketten- und Seilbefestig
Maße in mm




L04.100542

ROBUSTO II 2s Montagewinkel 90D direkt
für 2-seitige Leuchten je 2 Stk Winkel+Laschen, W 90°, D direkt
Maße in mm



L04.100543

ROBUSTO II 2s Montagewinkel 90D abges.
für 2-seitige Leuchten je 4 Stk Winkel+Laschen, W 90°, D direkt
abgesetzt
Maße in mm



Notlicht + Notstrom

L04.100544

ROBUSTO II 2s Montagewinkel SK beids.
für 2-seiti Leuchten je 2 Stk Winkel+Laschen,Kette-und Seilb
Maße in mm

