




SL CMR SIMPLEMENTsc 2 TS 1h



Tiefstrahlleuchte, Controllerfunktion, IP65, Li-Ion Akku

Eigenschaften / Technische Daten:

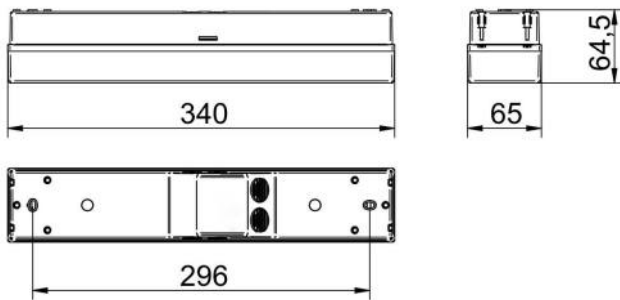

Maße in mm






| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer: | L04.100561 |
| Gewicht: | 0,58 kg |
| Zertifikate: | CE |
| Zusatzinformation: | Halogenfrei: ausgenommen Akku |


| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| Gehäuse: | Polycarbonat, flammhemmend, weiß, UV-stabilisiert, Reflektor | Farbe Gehäuse: | RAL 9003 Signalweiß |
| Scheinleistung AC: | max. 19 VA | Haube: | Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent |
| Nennleistung Leuchtmittel: | max. 3,3 W | Scheibe: | optional, Material: PMMA |
| Leuchtmittel: | 15 Stk. Mid-Power-LEDs | Schutzklasse: | □ |
| Bestromung Leuchtmittel: | max. 350 mA | IP-Schutz: | IP65 |
| Nennlichtstrom Leuchtmittel: | max. 540 lm | IK Stoßfestigkeitsgrad: | IK03 |
| Netzanschlussklemme: | 2 x 3 x 2,5 mm ² | Temperaturbereich: | ta: 0°C...+40°C - NM -5°C...+35°C (+30°C - hp) - M |
| Farbtemperatur / Lichtfarbe: | 5000 K | Überwachungsart: | CMR |
| Farbwiedergabeindex: | Ra 70 | Eingangsspannung AC: | 230 V AC +/-10%, 50Hz |
| Erkennungsweite: | 12 m, 20 m, 32 m (je nach Scheibe) | Nennbetriebsdauer: | 1 - 8 h |
| Batterie: | Li-Ion Batt. 3,6V / 3,25 Ah* | | |

Hinweis:






Li-Ion Batt. 3,6V / 3,25 Ah: * Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren


Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:
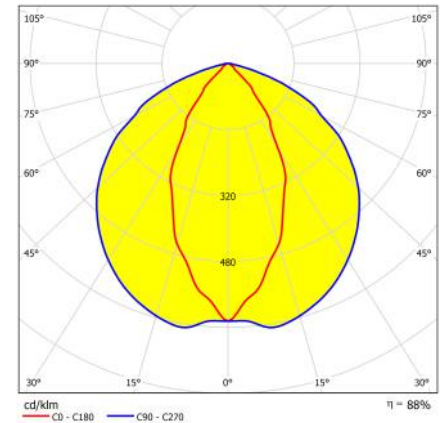
| Montagehöhe [m] |  1 Lux |  1 Lux |  1 Lux |  1 Lux |  1 Lux |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 2,1 | 4,4 | 7,2 | 10,2 | 4,3 |
| 2,5 | 2,6 | 5,5 | 9,0 | 12,7 | 5,4 |
| 3,0 | 3,1 | 6,6 | 10,4 | 14,7 | 6,2 |
| 3,5 | 3,5 | 7,5 | 11,2 | 16,0 | 6,6 |
| 4,0 | 3,8 | 8,4 | 12,2 | 17,1 | 7,0 |
| 4,5 | 3,9 | 9,2 | 12,8 | 18,1 | 7,4 |
| 5,0 | 4,2 | 9,8 | 13,6 | 18,8 | 7,7 |
| 5,5 | 4,4 | 10,5 | 14,5 | 19,5 | 8,0 |
| 6,0 | 4,7 | 10,8 | 15,3 | 20,3 | 8,2 |
| 6,5 | 4,8 | 11,2 | 15,8 | 21,0 | 8,3 |
| 7,0 | 4,8 | 11,7 | 16,4 | 21,7 | 8,5 |
| 7,5 | 4,9 | 12,3 | 16,7 | 22,3 | 8,6 |
| 8,0 | 4,9 | 12,8 | 17,1 | 22,7 | 8,7 |
| 8,5 | 5,1 | 13,1 | 17,6 | 23,1 | 8,8 |
| 9,0 | 5,2 | 13,3 | 18,0 | 23,5 | 8,8 |
| 9,5 | 5,2 | 13,7 | 18,2 | 23,8 | 8,8 |
| 10,0 | 5,3 | 13,6 | 18,5 | 24,1 | 8,7 |
| 10,5 | 5,2 | 13,7 | 18,8 | 24,4 | 8,7 |
| 11,0 | 5,0 | 13,9 | 19,0 | 24,5 | 8,6 |
| 11,5 | 4,9 | 14,1 | 19,0 | 24,7 | 8,5 |
| 12,0 | 4,7 | 14,3 | 19,1 | 24,8 | 8,3 |
| 12,5 | 4,6 | 14,5 | 19,1 | 24,9 | 8,1 |
| 13,0 | 4,4 | 14,7 | 19,1 | 24,9 | 7,9 |
| 13,5 | 4,2 | 14,7 | 19,0 | 24,8 | 7,7 |
| 14,0 | 4,0 | 14,6 | 19,0 | 24,8 | 7,4 |
| 14,5 | 3,6 | 14,5 | 19,0 | 24,7 | 7,0 |
| 15,0 | 3,1 | 14,5 | 18,8 | 24,5 | 6,6 |
| 15,5 | 2,7 | 14,3 | 18,7 | 24,3 | 6,1 |
| 16,0 | 2,3 | 13,9 | 18,5 | 24,1 | 5,5 |



1h


| Montagehöhe [m] |  1 Lux |  1 Lux |  1 Lux |  1 Lux |  1 Lux |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 2,1 | 4,4 | 7,2 | 10,2 | 4,3 |
| 2,5 | 2,6 | 5,4 | 8,3 | 11,8 | 5,0 |
| 3,0 | 2,9 | 6,3 | 9,3 | 13,0 | 5,3 |
| 3,5 | 3,0 | 7,1 | 9,9 | 14,0 | 5,7 |
| 4,0 | 3,3 | 7,7 | 10,7 | 14,7 | 6,0 |
| 4,5 | 3,6 | 8,3 | 11,6 | 15,4 | 6,2 |
| 5,0 | 3,7 | 8,6 | 12,2 | 16,2 | 6,4 |
| 5,5 | 3,7 | 9,2 | 12,7 | 16,9 | 6,6 |
| 6,0 | 3,8 | 9,7 | 13,1 | 17,4 | 6,7 |
| 6,5 | 3,9 | 10,0 | 13,5 | 17,8 | 6,8 |
| 7,0 | 4,0 | 10,3 | 13,9 | 18,1 | 6,8 |
| 7,5 | 4,1 | 10,6 | 14,1 | 18,5 | 6,8 |
| 8,0 | 4,0 | 10,6 | 14,4 | 18,7 | 6,7 |
| 8,5 | 3,9 | 10,7 | 14,6 | 18,9 | 6,6 |
| 9,0 | 3,7 | 10,9 | 14,7 | 19,1 | 6,5 |
| 9,5 | 3,6 | 11,1 | 14,8 | 19,2 | 6,3 |
| 10,0 | 3,4 | 11,3 | 14,7 | 19,2 | 6,1 |
| 10,5 | 3,2 | 11,3 | 14,7 | 19,1 | 5,9 |
| 11,0 | 2,9 | 11,2 | 14,7 | 19,1 | 5,5 |
| 11,5 | 2,5 | 11,2 | 14,5 | 18,9 | 5,1 |
| 12,0 | 2,1 | 11,0 | 14,4 | 18,7 | 4,7 |

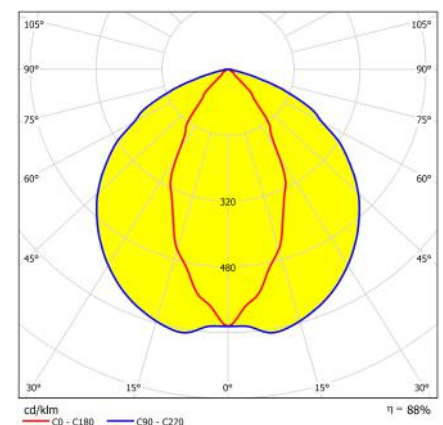

3h


Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve mit Scheibe:

| Montagehöhe [m] | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 Lux | 1 Lux | 1 Lux | 1 Lux | 1 Lux |
| 2,0 | 2,2 | 6,0 | 7,7 | 9,4 | 4,1 |
| 2,5 | 2,7 | 6,9 | 9,1 | 11,4 | 4,9 |
| 3,0 | 3,2 | 6,8 | 9,7 | 12,7 | 5,3 |
| 3,5 | 3,6 | 7,6 | 10,6 | 13,7 | 5,5 |
| 4,0 | 3,9 | 8,5 | 11,0 | 14,7 | 5,8 |
| 4,5 | 4,1 | 9,4 | 11,8 | 15,1 | 6,0 |
| 5,0 | 4,3 | 10,1 | 12,2 | 15,7 | 6,2 |
| 5,5 | 4,5 | 10,7 | 12,9 | 16,3 | 6,4 |
| 6,0 | 4,8 | 11,3 | 13,6 | 16,6 | 6,6 |
| 6,5 | 5,0 | 11,6 | 14,3 | 16,9 | 6,9 |
| 7,0 | 5,1 | 12,0 | 14,8 | 17,4 | 6,8 |
| 7,5 | 5,0 | 12,5 | 15,1 | 17,9 | 7,0 |
| 8,0 | 5,1 | 13,0 | 15,6 | 18,4 | 7,0 |
| 8,5 | 5,1 | 13,5 | 15,9 | 18,8 | 6,7 |
| 9,0 | 5,2 | 13,7 | 16,2 | 19,1 | 6,6 |
| 9,5 | 5,2 | 14,0 | 16,3 | 19,5 | 6,4 |
| 10,0 | 5,1 | 14,3 | 16,3 | 19,3 | 6,1 |
| 10,5 | 3,6 | 14,2 | 16,4 | 19,6 | 5,9 |
| 11,0 | 3,4 | 14,3 | 16,4 | 19,3 | 5,8 |
| 11,5 | 2,9 | 14,0 | 16,5 | 19,4 | 5,5 |
| 12,0 | 2,0 | 13,8 | 16,3 | 18,9 | 5,5 |
| 12,5 | 1,5 | 13,6 | 16,1 | 18,7 | 4,8 |
| 13,0 | 0,9 | 13,0 | 15,9 | 18,4 | 4,8 |
| 13,5 | 0,6 | 12,6 | 15,3 | 18,0 | 2,8 |
| 14,0 | 0,4 | 11,9 | 14,6 | 17,3 | 0,4 |
| 14,5 | - | 11,4 | 13,8 | 17,0 | - |
| 15,0 | - | 10,0 | 12,7 | 16,7 | - |
| 15,5 | - | 9,3 | 11,9 | 15,8 | - |
| 16,0 | - | 7,9 | 10,7 | 14,5 | - |

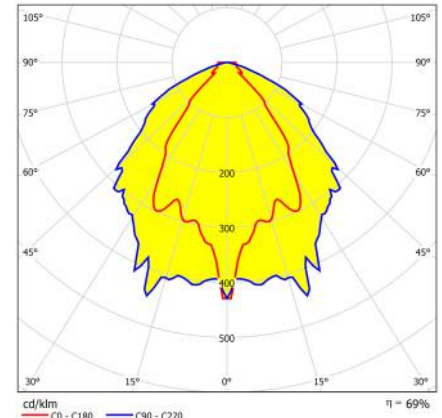

1h

| Montagehöhe [m] | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 Lux | 1 Lux | 1 Lux | 1 Lux | 1 Lux |
| 2,0 | 2,2 | 5,3 | 7,1 | 9,0 | 3,8 |
| 2,5 | 2,6 | 5,5 | 7,9 | 10,2 | 4,1 |
| 3,0 | 3,0 | 6,4 | 8,3 | 11,2 | 4,4 |
| 3,5 | 3,2 | 7,3 | 9,1 | 11,6 | 4,6 |
| 4,0 | 3,4 | 8,0 | 9,6 | 12,3 | 4,8 |
| 4,5 | 3,6 | 8,6 | 10,3 | 12,7 | 5,1 |
| 5,0 | 3,8 | 9,0 | 11,0 | 13,1 | 5,3 |
| 5,5 | 3,9 | 9,4 | 11,5 | 13,5 | 5,3 |
| 6,0 | 3,9 | 9,9 | 11,9 | 14,0 | 5,4 |
| 6,5 | 3,9 | 10,4 | 12,3 | 14,4 | 5,2 |
| 7,0 | 4,0 | 10,6 | 12,5 | 14,8 | 5,1 |
| 7,5 | 4,0 | 10,9 | 12,6 | 14,9 | 4,8 |
| 8,0 | 2,9 | 11,0 | 12,6 | 15,1 | 4,6 |
| 8,5 | 2,6 | 11,0 | 12,7 | 14,9 | 4,4 |
| 9,0 | 1,7 | 10,7 | 12,7 | 14,6 | 4,3 |
| 9,5 | 1,3 | 10,6 | 12,5 | 14,5 | 3,8 |
| 10,0 | 0,7 | 10,0 | 12,3 | 14,2 | 3,7 |
| 10,5 | 0,4 | 9,6 | 11,7 | 13,8 | 2,0 |
| 11,0 | 0,3 | 9,0 | 10,9 | 13,2 | 0,1 |
| 11,5 | - | 7,8 | 9,9 | 12,9 | - |
| 12,0 | - | 6,7 | 9,0 | 12,1 | - |

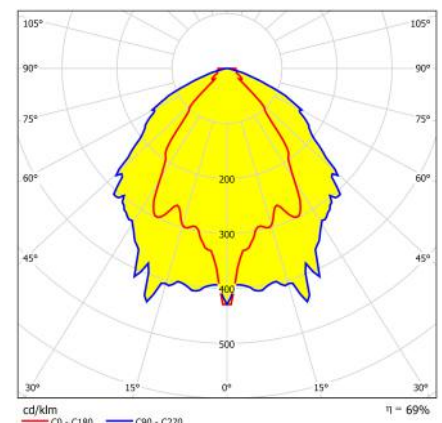


3h

Zubehör / Scheiben:


L04.100432

Scheibe zu SIMPLEMENT-S3-PL, 16
Scheibe Pfeil links, Erkennungsweite 32m
Maße in mm

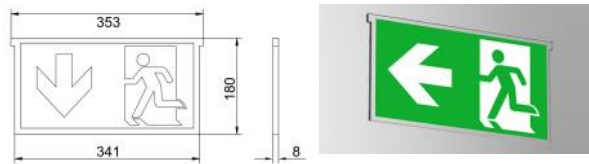


L04.100433

Scheibe zu SIMPLEMENT-S3-PR, 16
Scheibe Pfeil rechts, Erkennungsweite 32m
Maße in mm

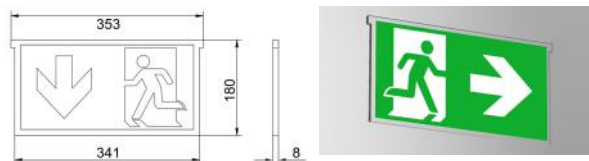


L04.100434

Scheibe zu SIMPLEMENT-S3-PU, 16
Scheibe Pfeil unten, Erkennungsweite 32m
Maße in mm

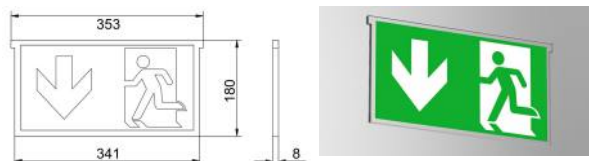


L04.100435

Scheibe zu SIMPLEMENT-S3-PL/PR, 16
Scheibe Pfeil links/rechts, Erkennungsweite 32m
Maße in mm

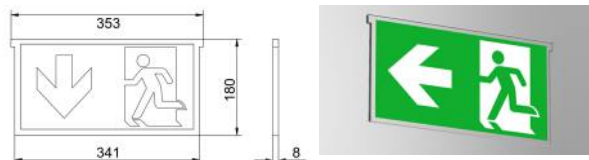


L04.100438

RZ SIMPLEMENT-WA-PP 16, IP65
Wandausleger parallel zur Wand
Maße in mm

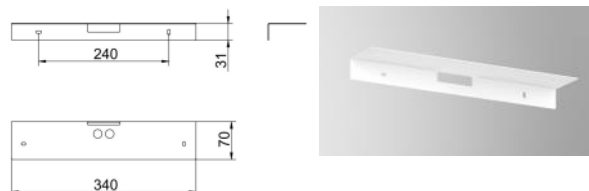



L04.100439

RZ SIMPLEMENT-WA-PP-G 16, IP65
Wandausleger parallel zur Wand geschlossen
Maße in mm

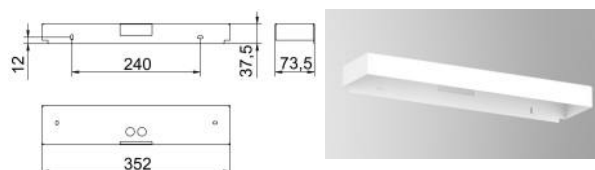

L04.100440

RZ SIMPLEMENT-WA-PP-G Kunststoff 16, IP65
Wandausleger parallel zur Wand geschlossen
Maße in mm




L04.100441

RZ SIMPLEMENT-Beilagscheibe - 2 Stk.
optionales Montagezubehör für L04.100440 WA-PP-G
Kunststoff

L04.100442

RZ SIMPLEMENT-WA-PP-G Nirosta 16, IP65
Wandausleger parallel zur Wand geschlossen
Maße in mm



L04.100443

RZ SIMPLEMENT-WA-90 16, IP65
Wandausleger 90°
Maße in mm




L04.100444

RZ SIMPLEMENT-WA-90 Nirosta 16, IP65
Wandausleger 90°
Maße in mm




L04.100445

SIMPLEMENT-MA-G
Metallabdeckung geschlossen
Maße in mm




L04.100446

SIMPLEMENT-MA-G Nirosta
Metallabdeckung geschlossen
Maße in mm




L04.100456

Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m
Set aus 2 Seilen mit Klemmen und Deckenbefestigung
Maße in mm

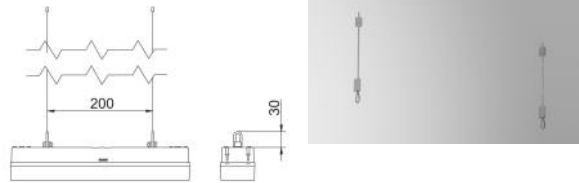

L04.100457

SIMPLEMENT-BE
Kettenbefestigungssatz
Maße in mm

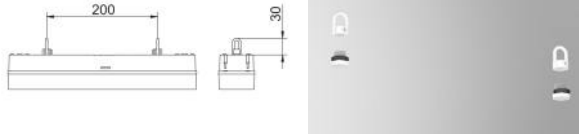


L04.100458

SIMPLEMENT-DE
Deckeneinbausatz für Voll- oder Halbeinbau

Zusatzinformation:
Decken- / Wandstärke: von 1 mm bis 25 mm


Maße in mm

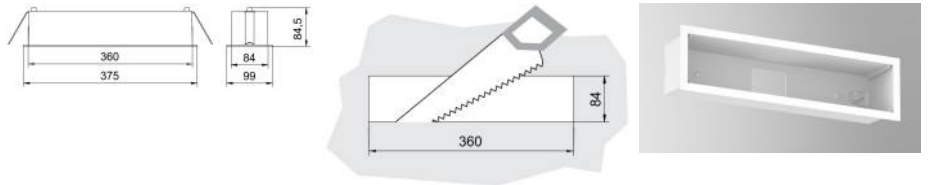

L04.100459

SIMPLEMENT-Beton Rev.3
Betoneinbaukasten verzinkt


Maße in mm

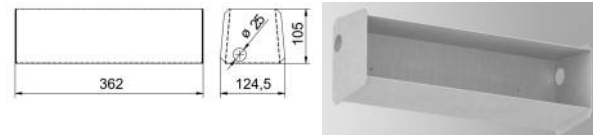

L04.100460

SIMPLEMENT-UP
Unterputzkasten


Maße in mm

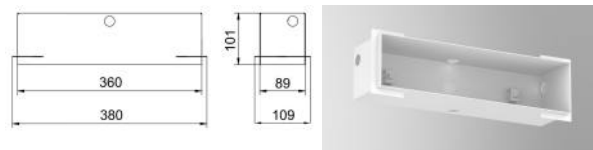


L04.100461

SIMPLEMENT-BSK1
Ballenschutzkorb für SIMPLEMENT-SL und SIMPLEMENT-RZ1


Maße in mm

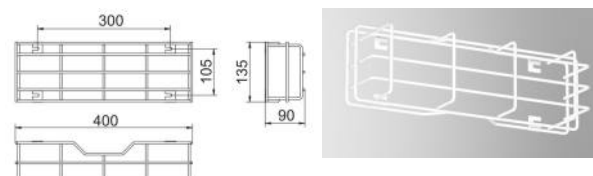

L04.100463
SIMPLEMENT-RD
Regendach f. SIMPLEMENT-Leuchte
Maße in mm

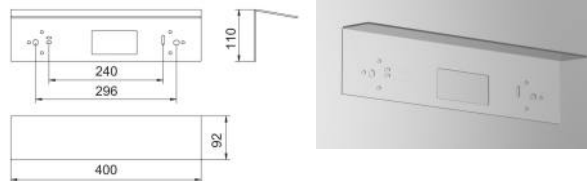

L04.100466
SIMPLEMENT-SA
Schutzabdeckung für SIMPLEMENT-DE aus Polycarbonat
Maße in mm

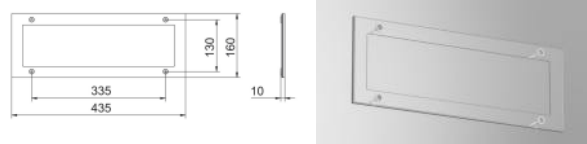

Ersatzteile:

L04.100473
SIMPLEMENT Haube H30 transparent
klar

L04.100474
SIMPLEMENT Scheibhalter (2 Stück)

L04.100476
SIMPLEMENT Dichtungsstopfen (10 Stück)

L04.100487
SIMPLEMENT 2 LED-Platine SL/AP/TS/AS
15 LED

L04.100563
SIMPLEMENTsc 2 Montageteil AT / CMR
Unterteil für alle SIMPLEMENTsc AT / CMR Leuchten