




## SL CMR STELLAsc stripe SL2 Einzelbatterie Sicherheitsleuchte für Deckeneinbaumontage

### Masszeichnung

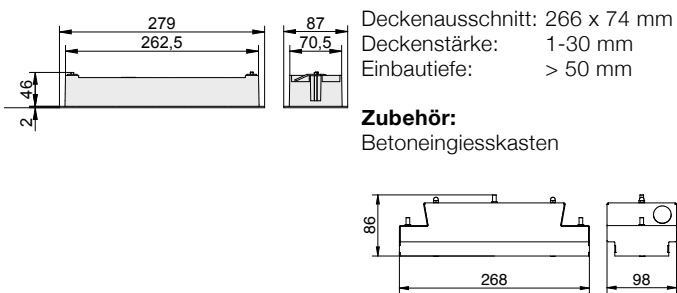


### Technische Daten

- Gehäuse:** Polycarbonat, flammhemmend  
Standardfarbe: weiss, RAL 9003  
Optional: Aludesign  
ALMAT-LED stripe
- SL-Einsatz:**
- Schutzklasse:** IP40
- Schutzart:** CMR (self contained Central Monitoring R)
- Versorgungsarten:** 230 V AC +/-10% , 50Hz
- Eingangsspannung:** 1-3h
- Nennbetriebsdauer:** Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung\*
- Batterie:** Hochenergieeffiziente Power-LEDs  
4.000 K  
0,74 W  
0 °C bis +30 °C in Dauerlicht  
0 °C bis +35 °C in Bereitschaftslicht
- Leuchtmittel:** 1 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Lichtfarbe:** 0,46 kg
- Nennleistung Leuchtmittel:**
- Temperaturbereich:**
- Netzanschlussklemmen:**
- Gewicht:**

### Abstandstabelle 1-3 h

Montagehöhe [m]	1 Lux				
2,00	1,00 m	3,20 m	5,40 m	7,70 m	3,00 m
2,50	0,90 m	3,20 m	5,70 m	8,40 m	3,20 m
3,00	0,80 m	3,10 m	5,90 m	8,90 m	3,30 m
3,50	-	2,80 m	4,90 m	9,20 m	-

### Lichtverteilung



### Leuchte

SL CMR STELLAsc stripe SL2 Deckeneinbau  
4000K 1-3h

L04.100577

### Zubehör

SL STELLA Sichtbeton Eingiesskasten Gr.2

L04.100327

\*Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren