


SL CMR STELLAsc stripe SLW2 Einzelbatterie Stufenleuchte oder Sicherheitsleuchte für bodennahe Einbaumontage

Masszeichnung

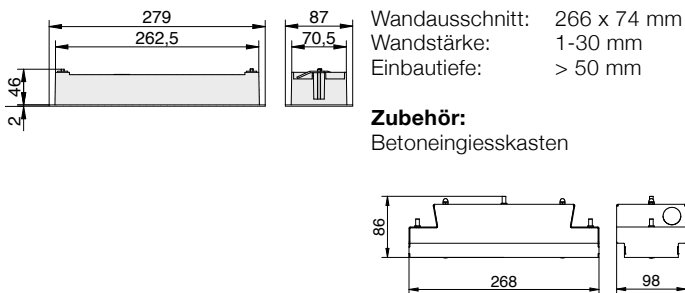


Technische Daten

- Gehäuse:** Polycarbonat, flammhemmend
Standardfarbe: weiss, RAL 9003
Optional: Aludesign
ALMAT-LED stripe
- SL-Einsatz:**
- Schutzklasse:** IP40
- Schutzart:** CMR (self contained Central Monitoring R)
- Versorgungsarten:** 230 V AC +/-10% , 50Hz
- Eingangsspannung:** 1-3h
- Nennbetriebsdauer:** Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung*
- Batterie:** Hochenergieeffiziente Power-LEDs
4.000 K
0,74 W
0 °C bis +30 °C in Dauerlicht
0 °C bis +35 °C in Bereitschaftslicht
- Leuchtmittel:** 1 mm² - 2,5 mm²
- Lichtfarbe:** 0,46 kg
- Nennleistung Leuchtmittel:**
- Temperaturbereich:**
- Netzanschlussklemmen:**
- Gewicht:**

Abstandstabelle 1-3 h

Montagehöhe [m]	sc stripe SLW2 3h	
	1 Lux	1 Lux
0,30	0,90 m	2,70 m
0,40	1,10 m	3,10 m
0,50	1,20 m	3,50 m
0,60	1,30 m	3,80 m
0,70	1,40 m	4,10 m
0,80	1,40 m	4,40 m
0,90	1,50 m	4,50 m

Lichtverteilung



Leuchte

SL CMR STELLAsc stripe SLW2 Wandeinbau
4000K 1-3h

L04.100578

Zubehör

SL STELLA Sichtbeton Eingiesskasten Gr.2

L04.100327

*Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren