




## SL CMR STELLAsc stripe SLW602 Einzelbatterie Sicherheitsleuchte für Wandeinbaumontage

### Masszeichnung

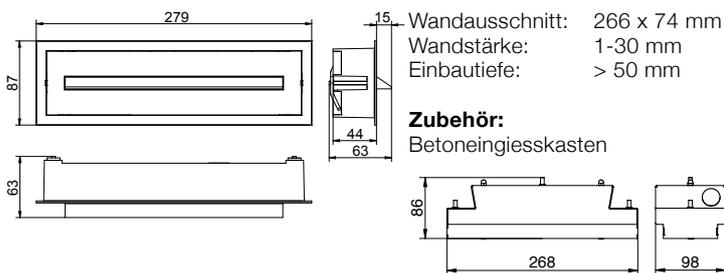


### Technische Daten

- Gehäuse:** Polycarbonat, flammhemmend  
Standardfarbe: weiss, RAL 9003  
Optional: Aludesign  
ALMAT-LED stripe
- SL-Einsatz:**   
**Schutzklasse:** IP40  
**Schutzart:** CMR (self contained Central Monitoring R)  
**Versorgungsarten:** 230 V AC +/-10% , 50Hz  
**Eingangsspannung:** 1-3 h  
**Nennbetriebsdauer:** Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung\*  
**Batterie:** Hochenergieeffiziente Power-LEDs  
4.000 K  
0,74 W  
0 °C bis +30 °C in Dauerlicht  
0 °C bis +35 °C in Bereitschaftslicht  
1 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Leuchtmittel:** 1 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>  
**Lichtfarbe:** 0,46 kg  
**Nennleistung Leuchtmittel:**  
**Temperaturbereich:**
- Netzanschlussklemmen:**  
**Gewicht:**

### Abstandstabelle 1-3 h

Montagehöhe** [m]	stripe SLW602	
	← 1 Lux	→ 1 Lux
2,00	2,10 m	5,50 m
2,50	2,20 m	5,90 m
3,00	2,30 m	6,20 m
3,50	2,20 m	6,40 m
4,00	2,10 m	6,40 m

### Lichtverteilung



### Leuchte

SL CMR STELLAsc stripe SLW602 Wandeinbau  
4000K 1-3h

L04.100579

### Zubehör

SL STELLA Sichtbeton Eingiesskasten Gr.2

L04.100327

### Hinweis:

- \* Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren!
- \*\* Montage ausserhalb des Hantierungsbereiches erforderlich. Montagehöhe > 2 m.