



STELLA stripe SL Sicherheitsleuchte für Deckenaufbaumontage


Technische Daten

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, Standardfarbe: weiss, RAL 9003, Optional: Aludesign
SL-Einsatz:	ALMAT-LED stripe
Schutzklasse:	II (CGS), III (PLC)
Schutzart:	IP40
Versorgungsarten:	CGS, PLC
Eingangsspannung:	230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC (CGS), 24 V DC +/-20% (PLC)
Leuchtmittel:	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
Lichtfarbe:	4000 K
Nennleistung Leuchtmittel:	Grösse 1: 1,50 W (CGS), 0,45 W (PLC) Grösse 2: 2,60 W (CGS), 0,80 W (PLC)
Temperaturbereich:	-15 °C bis +40 °C
Netzanschlussklemmen:	1 mm ² - 2,5 mm ²
Gewicht:	0,26 kg (Grösse 1), 0,35 kg (Grösse 2)

Grösse 1





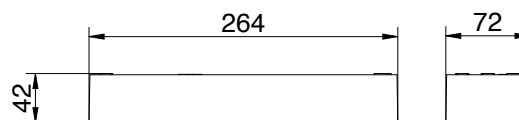


Grösse 2




Abmessungen in mm

STELLA stripe SL Sicherheitsleuchte für Deckenaufbaumontage






Abstandstabelle Grösse 1

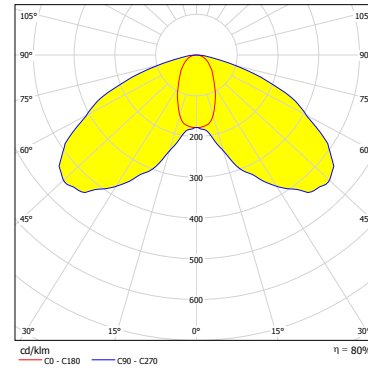Montagehöhe [m]					
	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
2,00	1,30 m	3,80 m	6,10 m	8,40 m	3,40 m
2,50	1,30 m	3,90 m	6,50 m	9,20 m	3,60 m
3,00	1,20 m	3,80 m	6,80 m	9,80 m	3,80 m
3,50	0,90 m	3,80 m	7,00 m	10,40 m	3,80 m
4,00	-	3,50 m	6,70 m	10,10 m	-


Lichtverteilung Grösse 1



Abstandstabelle Grösse 2

Montagehöhe [m]					
	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
2,00	1,80 m	4,80 m	7,50 m	10,30 m	4,20 m
2,50	1,80 m	5,20 m	8,20 m	11,50 m	4,60 m
3,00	1,80 m	5,30 m	8,70 m	12,40 m	4,90 m
3,50	1,70 m	5,30 m	9,20 m	13,10 m	5,20 m
4,00	1,60 m	5,30 m	9,50 m	13,80 m	5,40 m

Lichtverteilung Grösse 2

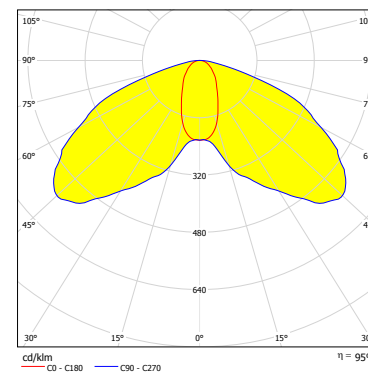

Gehäusearten: Grösse 1

stripe Aufbau SL1 4000 K CGS
stripe Aufbau SL1 4000 K PLC

L04.100247
L04.100190

Gehäusearten: Grösse 2

stripe Aufbau SL2 4000 K CGS
stripe Aufbau SL2 4000 K PLC

L04.100148
L04.100215

Hinweis: Dimmbare Ausführung ist bei CGS nicht erhältlich!