

energiesparend  
**econLight®**  
wartungsfrei

## BRUNO

für Einzel- und Zentralbatteriebetrieb,  
mit econLight® für eine lange Lebensdauer



ALMAT® Licht-,  
Normen- und  
Qualitätsgarantie



Diese Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte, mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten, bietet nahezu für alle Fälle die optimale Lösung. Die Baureihe zeichnet sich durch das robuste Metallgehäuse in Flachbauweise (Tiefe nur 60 mm) aus. Die Leuchte ist in verschiedenen Montagevarianten lieferbar. Einsatz in repräsentativen Bauten wie Büros, Gewerbe- und Industriebetrieben, Lagerhallen, Schulen, Turnhallen, usw. Leuchtmittel gesockelt, ohne Aufwand wechselbar.

**Stromausfall...**

**...wir übernehmen**

ALMAT AG  
Notlicht + Notstrom  
Büelhalde 4, 8317 Tagelswangen  
Tel. 052 355 33 55, Fax 052 355 33 66  
info@almat.ch, www.almat.ch



## Notleuchten-Programm

### BRUNO


**Sicherheits- und Rettungszeichen-  
Leuchte für Einzel- und Zentral-  
batteriebetrieb**

Wartungsarm dank extrem langer Brenn-  
dauer der Leuchtmittel, Vorschaltgerät  
EVG, Schutzart IP-30, geeignet für  
Temperaturbereiche von 0° bis 50° C

#### Modelle und Technische Daten

**Ausführung** Robustes Metallgehäuse, aluminiumfarbig oder weiss beschichtet, extrem flache Bauweise; nur 60 mm tief, zusätzlicher Lichtaustritt nach unten, sehr widerstandsfähig auch gegen äussere Einwirkung

**Netzanschluss** 230 VAC/50 Hz

**Betriebs- und Leuchtmittel**  hervorragende und angenehme Ausleuchtung, lange Lebensdauer, hohe Energieeinsparung dank Kaltkathoden-Technologie, FL-Röhre Ø nur 4 mm

**Nutzungsdauer** > 50'000 Std.

**Option Einzelbatterie** Super-Longlife-Li-Ion-Batterie, wartungsfrei, gasdicht und wiederaufladbar, Gebrauchsdauer bis 6 Jahre  
Prüftaster AFT für Einzelbatterie-Leuchten serienmässig, automatische Funktionskontrolle  
Ladeanzeige serienmässig mit LED-Anzeige

**Montagearten** Wand-, Decken-, Ketten- oder Seilmontage, Wandausleger, einfaches und schnelles Montagesystem


Typen	BRUNO	BRUNO.EB	BRUNO QUADRA	BRUNO QUADRA.EB
<b>Autonomie</b>	–	60 Min.	–	60 Min.
<b>Leuchtmittel</b>	econlight® 3W	econlight® 3W	econlight® 2x3W	econlight® 2x3W
<b>Erkennungsweite (m)</b>	VKF/EN <b>16/32</b>	<b>16/32</b>	<b>32/64</b>	<b>32/64</b>
<b>Betriebsart</b>	Netz	*DS/BS	Netz	*DS/BS
<b>Masse (mm)</b>	<b>B x H x T</b> 335x180x60	335x180x60	335x335x60	335x335x60

**Piktogramme** Acrylglas weiss, Hinweisrichtung ein- oder beidseitig, Sonderanfertigungen auf Anfrage


**Hinweisrichtungen**



**Masse (mm)**  
BRUNO

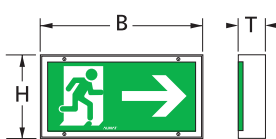

BRUNO  
QUADRA

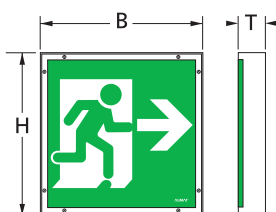


Wandmontage

Seil-, Ketten-, Pendel-  
montage, Pikto beidseitig


Deckenmontage  
Pikto beidseitig

Wand-, Seitenausleger  
Pikto beidseitig

#### BRUNO

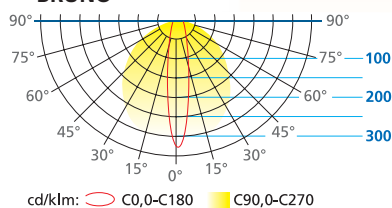

#### BRUNO QUADRA

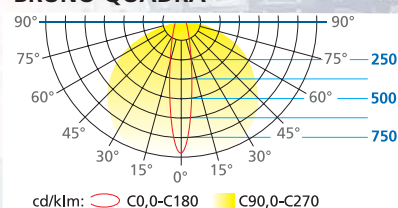

\*DS=Dauerschaltung/BS=Bereitschaftsschaltung

Technische Änderungen vorbehalten\_03.07