

## BRUNO IP-65

für Einzel- und Zentralbatteriebetrieb,  
mit **€CONLight®** für eine lange Lebensdauer,  
für Feucht- und Nassräume

energiesparend  
**€CONLight®**  
wartungsfrei



VKF-konform



ALMAT® Licht-,  
Normen- und  
Qualitätsgarantie



Diese IP 65 Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte ist die optimale Lösung für den Nass- und Aussenbereich. Die Baureihe zeichnet sich durch das robuste Metallgehäuse in Flachbauweise (Tiefe nur 60 mm) aus. Die Leuchte ist in Wand-, Decken- und Kettenmontage lieferbar. Einsatz in Gewerbe- und Industriebetrieben, Lagerhallen, Waschanlagen, Aussenbereichen, unterirdischen Anlagen, Tunnels, usw. Leuchtmittel gesockelt, ohne Aufwand wechselbar.

**Stromausfall...**

**...wir übernehmen**

ALMAT AG  
Notlicht + Notstrom  
Büelhalde 4, 8317 Tagelswangen  
Tel. 052 355 33 55, Fax 052 355 33 66  
info@almat.ch, www.almat.ch




## BRUNO IP-65

**Sicherheits- und Rettungszeichen-  
Leuchte für Einzel- und Zentral-  
batteriebetrieb**

Wartungsarm dank extrem langer Brenn-  
dauer der Leuchtmittel, Vorschaltgerät  
EVG, **Schutzart IP-65**, geeignet für  
Temperaturbereiche von 0° bis 50° C

### Modelle und Technische Daten

<b>Ausführung</b>	Metallgehäuse aluweiss beschichtet, extrem flache Bauweise; nur 60 mm tief		
<b>Netzanschluss</b>	230 VAC/50 Hz		
<b>Betriebs- und Leuchtmittel</b>	 hervorragende und angenehme Ausleuchtung, lange Lebensdauer, hohe Energieeinsparung dank Kaltkathoden-Technologie, FL-Röhre Ø nur 4 mm		
<b>Nutzungsdauer</b>	> 50'000 Std.		
<b>Option Einzelbatterie</b>	Super-Longlife-Li-Ion-Batterie, wartungsfrei, gasdicht und wiederaufladbar, Gebrauchsdauer bis 6 Jahre Prüftaster AFT für Einzelbatterie-Leuchten serienmässig, automatische Funktionskontrolle Ladeanzeige optisch, serienmässig mit LED-Anzeige		
<b>Montagearten</b>	Wand-, Decken-, Ketten- oder Seilmontage, Wandausleger, einfaches und schnelles Montagesystem		


Typen	BRUNO IP-65	BRUNO QUADRA IP-65	BRUNO IP-65.EB	BRUNO QUADRA IP-65.EB
<b>Autonomie</b>	–	–	60 Min.	60 Min.
<b>Leuchtmittel</b>	econlight® 3W	econlight® 2x3W	econlight® 3W	econlight® 2x3W
<b>Erkennungsweite (m)</b>	VKF/EN <b>16/32</b>	<b>32/64</b>	<b>16/32</b>	<b>32/64</b>
<b>Betriebsart</b>	Netz	Netz	*BS/DS	*BS/DS
<b>Masse (mm)</b>	<b>B x H x T</b> 335x180x60	335x335x60	335x180x60	335x335x60

**Piktogramme** Acrylglas weiss, Hinweisrichtung ein- oder beidseitig, Sonderanfertigungen auf Anfrage


**Hinweisrichtungen**




**Masse (mm)**

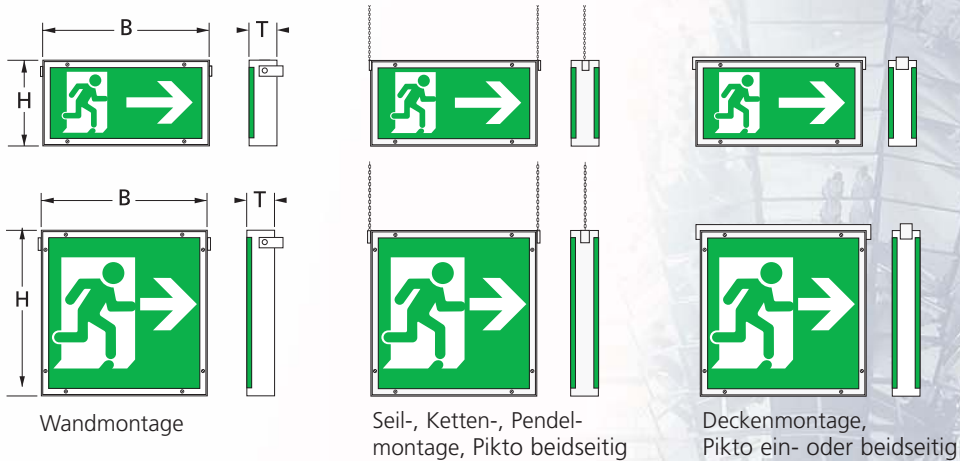

### BRUNO IP-65

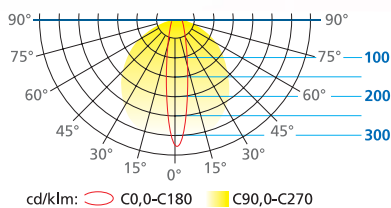

### BRUNO IP-65 QUADRA

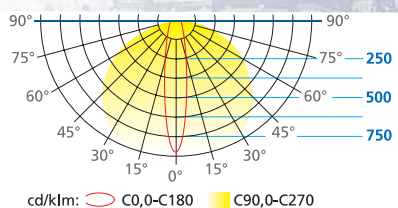

\*BS=Bereitschaftsschaltung/DS=Dauerschaltung

Technische Änderungen vorbehalten\_03.07