

## Notleuchten-Programm

energiesparend  
**econLight®**  
wartungsfrei

180° schwenkbar

## ERIC

Designer-Scheibendecorleuchte – chic und exklusiv, für Zentralbatteriebetrieb, mit econLight® für lange Lebensdauer



ALMAT® Licht-,  
Normen- und  
Qualitätsgarantie



Designer-Leuchte mit hochwertiger Acrylglas-scheibe für höchste Ansprüche, für den Einsatz in modernen, repräsentativen Bauten. Nur Wand- und Deckenmontage möglich. Die Leuchte besticht durch ihre hohe Leuchtkraft und hervorragende Erkennungsweite.

Die Leuchte kann auch als Hinweisleuchte für allgemeine Infos eingesetzt werden, so z.B. mit gravierten und eingefärbten Schriften oder Symbolen auf klarem Acrylglas. Seitenkanten angefast und poliert.

Leuchtmittel gesockelt, ohne Aufwand wechselbar.

**Stromausfall...**

**...wir übernehmen**

ALMAT AG  
Notlicht + Notstrom  
Büelhalde 4, 8317 Tagelswangen  
Tel. 052 355 33 55, Fax 052 355 33 66  
info@almat.ch, www.almat.ch




# ERIC

## Sicherheits- und Rettungszeichen- Leuchte für Zentralbatteriebetrieb

Wartungsarm dank extrem langer Brenndauer der Leuchtmittel, Vorschaltgerät EVG, Schutzart IP-30, geeignet für Temperaturbereiche von 0° bis 50° C

### Modelle und Technische Daten


|                                   |  |                |
|-----------------------------------|--|----------------|
| <b>Ausführung</b>                 | Metallgehäuse aus gezogenem Aluminiumprofil, Acrylglasdisplay in Lichtleittechnik  |                |
| <b>Netzanschluss</b>              | 230 VAC/50 Hz  |                |
| <b>Betriebs- und Leuchtmittel</b> |  hervorragende und angenehme Ausleuchtung, lange Lebensdauer, hohe Energieeinsparung dank Kaltkathoden-Technologie, FL-Röhre Ø nur 4 mm |                |
| <b>Nutzungsdauer</b>              | > 50'000 Std.  |                |
| <b>Montagearten</b>               | Wand-, Decken- oder Seilmontage, Wandausleger, einfaches und schnelles Montagesystem   |                |
| <b>Typen</b>                      | <b>ERIC 20</b>   | <b>ERIC 30</b> |
| <b>Leuchtmittel</b>               | econlight® 2W  | econlight® 3W  |
| <b>Erkennungsweite (m) VKF/EN</b> | <b>15/30</b>   | <b>16/32</b>   |
| <b>Betriebsart</b>                | Netz   | Netz           |
| <b>Masse (mm)</b>                 | <b>B x H x T</b>   |                |
|                                   | 240x190x35   | 340x190x35     |

**Piktogramme** Acrylglas transparent, Hinweisrichtung ein- oder beidseitig, Sonderanfertigungen auf Anfrage


**Hinweisrichtungen**




**Masse (mm)**

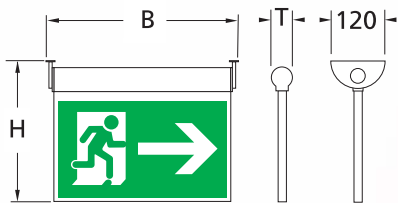

Deckenmontage,  
Pikto beidseitig




Wandmontage

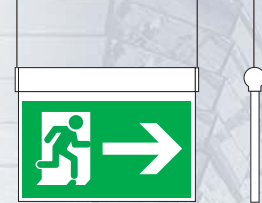


Seilmontage,  
Pikto beidseitig

### ERIC 20

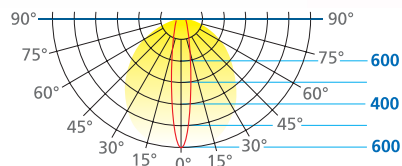

cd/klm: ○ C0,0-C180    ■ C90,0-C270

### ERIC 30

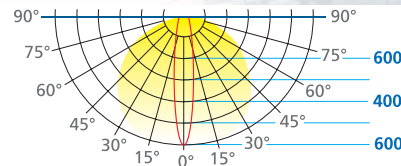

cd/klm: ○ C0,0-C180    ■ C90,0-C270