

## GR 713

für Einzelbatteriebetrieb  
mit 2 Leuchtmitteln



VKF-konform



ALMAT® Licht-,  
Normen- und  
Qualitätsgarantie



Die preiswerte Standard-Notleuchte für viele Bereiche. Formschöne, funktionale, abgerundete und flache Kunststoffleuchte für die Wandmontage. Die Leuchte besteht durch ihre Funktionalität. Die zwei eingebauten FL-Röhren sind folgendermassen geschaltet: Das 1. FL-Leuchtmittel ist für den Netzberieb (DS) und das 2. Leuchtmittel für den Notbetrieb (BS).

**Stromausfall...**

**...wir übernehmen**

ALMAT AG  
Notlicht + Notstrom  
Büelhalde 4, 8317 Tagelswangen  
Tel. 052 355 33 55, Fax 052 355 33 66  
info@almat.ch, www.almat.ch



## Notleuchten-Programm

### GR 713

**Sicherheits- und Rettungszeichen-  
Leuchte für Einzelbatteriebetrieb**

Vorschaltgerät EVG, Schutzart IP-30,  
geeignet für Temperaturbereiche  
von 0° bis 50° C

#### Modelle und Technische Daten

<b>Ausführung</b>	ABS-Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, extrem flach, nur 50 mm tief
<b>Netzanschluss</b>	230 V AC
<b>Leuchtmittel</b>	hervorragende und angenehme Ausleuchtung, <b>2 FL-Röhren</b> à 8 Watt, 1 x Netzbetrieb DS, 1 x Notbetrieb BS
<b>Nutzungsdauer</b>	5'000–8'000 Std.
<b>Einzelbatterie</b>	NiCd-Batterie, wartungsfrei, gasdicht und wiederaufladbar, Gebrauchsdauer bis 4 Jahre
<b>Prüftaster</b>	serienmässig für Funktionskontrolle
<b>Ladeanzeige</b>	optisch, mit LED-Anzeige
<b>Montagearten</b>	Wandmontage, Wandausleger

	FL-Röhre 1	FL-Röhre 2
<b>Autonomie</b>	–	60 Min.
<b>Leuchtmittel</b>	8W	8W
<b>Erkennungsweite (m) VKF/EN</b>	<b>15/30</b>	<b>15/30</b>
<b>Betriebsart</b>	Netz	*BS
<b>Masse (mm)</b>	<b>B x H x T</b>	275x176x50


**Piktogramme** Hinweisrichtung einseitig, Sonderanfertigungen auf Anfrage

**Hinweisrichtungen**



**Masse (mm)**

GR 713 mit  
2 FL-Röhren

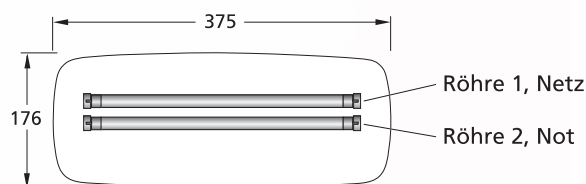

Wandmontage, Pikto einseitig

#### GR 713

