



84022.1 LED CG-S

Runde Aluminiumdruckguss Sicherheitsleuchte mit hoher Schutzart für den Innen- und Ausseneinsatz.

Artikelnummer	L02.100776
Temperaturbereich	-20 °C – 40 °C
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss
Gehäusefarbe	Reinweiss (RAL 9010)
Anschlussspannung AC	230 V
Anschlussspannung DC	220 V



Technische Spezifikationen

LICHT

Optik	symmetrisch
Lichstrom ΦNenn	820 lm

ELEKTRO

Scheinleistung (Netzbetrieb)	10,7 VA
Wirkleistung	9,3 W
Stromaufnahme Batteriebetrieb (@ 220 V)	47 mA


MECHANIK

Anschlussklemmen	3 x 2 x 2,5 mm ²
Scheibenmaterial	Polycarbonat
Abmessungen (HxBxT)	98 x 266 x 266 mm
Gewicht	1,78 kg

Schlagfester Diffusor aus UV-stabilisiertem Polycarbonat

Technische Informationen

Technische Zeichnung

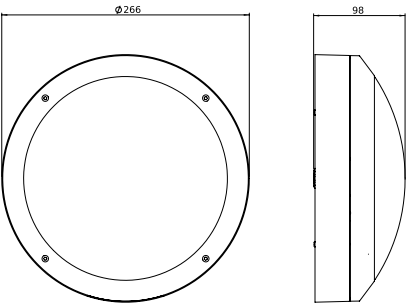

Ersatzteile



V-CG-SLS 350

L02.100298

Abstandstabelle

Deckenmontage
asymmetrisch

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4
2,5	5,3	13,1	5,4	13,1
3	5,7	14,2	5,7	14,2
3,5	6,1	15,1	6,1	15,1
4	6,6	15,8	6,6	15,8
4,5	6,6	16,5	6,6	16,5
5	6,7	17,2	6,7	17,2
5,5	6,9	17,7	6,9	17,7
6	7	18,2	7	18,2
6,5	7,1	18,7	7,1	18,7
7	7,1	19	7,1	19
7,5	7,1	19,3	7,1	19,3
8	7,1	19,4	7,1	19,4
9	7	20	7	20
10	6,7	20,1	6,7	20,2
11	6,2	20,1	6,2	20,2
12	5,6	20,1	5,6	20,2
13	4,9	20	4,9	20,1

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4
				
14	3,1	19	3,1	19

Projektionshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 % Deckenmontage 1.0lx auf der Mittellinie

Abstandstabelle

Wandmontage

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4
				
2,2	4,6	12,7	4,6	12,7
2,5	4,8	12,9	4,8	12,9
3	5	13,6	5	13,6
3,5	5,1	14,1	5,1	14,1
4	5,3	14,4	5,3	14,4

Projektionshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

Abstandstabelle

Deckenmontage
symmetrisch

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4
				
2,5	4,0	11,3	4,0	11,3
3	4,3	12,3	4,2	12,2
3,5	4,5	13,1	4,4	13,0
4	4,6	13,8	4,6	13,8
4,5	4,8	14,5	4,7	14,4
5	4,9	15,1	4,9	15,1
5,5	5,0	15,7	5,0	15,6
6	5,1	16,2	5,0	16,1
6,5	5,1	16,7	5,0	16,6
7	5,2	17,1	5,1	17
7,5	5,1	17,5	5,1	17,5
8	5,1	17,9	5,0	17,8
9	5,0	18,5	5	18,5
10	4,8	19	4,8	19
11	4,6	19,5	4,5	19,4
12	4,2	19,8	4,1	19,7
13	3,8	20	3,6	19,9
14	3,1	20,1	3,1	20,1

Projektionshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 % Deckenmontage 1,0 lx im gesamtem Bereich unterhalb einer rechteckigen Anordnung von vier Leuchten