



Bild zeigt Montagevariante

ARC 16 DA, CGS

Deckenaufbaumontageset (mit Einbauelement sogar Deckeneinbau rahmenlos) für die edle Leuchte mit neuartigem Stecksystem. Piktogramm muss separat bestellt werden.

Artikelnummer

L04.100400

Temperaturbereich

-15 °C bis 40 °C

Gehäusematerial

Polycarbonat

Gehäusefarbe

Signalweiss (RAL 9003)

Anschlussspannung AC

230 V

Anschlussspannung DC

220 V

Technische Spezifikationen

MECHANIK

Anschlussklemmen 2 x 3 x 2,5 mm²

Gehäuseeigenschaften flammhemmend



Weitere Bilder

Basisartikel



Montagevariante



Montagevariante




Montagevariante




Technische Informationen

Technische Zeichnung

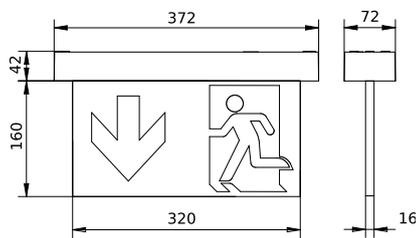

Montagevariante

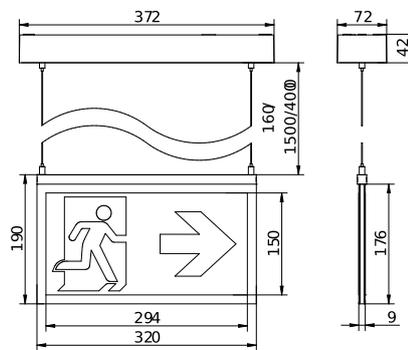

Zubehör



Piktogramm ARC DA/DE, PL

L04.100612



Piktogramm ARC DA/DE, PR

L04.100613




Piktogramm ARC DA/DE, PU

L04.100398



Piktogramm ARC DA/DE, PL/PR

L04.100614



Trockenbauelement DE

L04.100401



Sichtbeton Eingiesskasten DE

L04.100402



ARC Seilmontageset 1,5 m

L04.100615



ARC Seilmontageset 4,0 m

L04.100616
