Bild zeigt Montagevariante

ARC 16 DS, PLC

Deckendurchsteckmontagegehäuse inkl. 3,5 m Verbindungkabel für die edle Leuchte ohne sichtbaren Gehäuseteilen mit neuartigem Stecksystem für die dezente Integration in unterschiedliche Trägermaterialien. Piktogramm muss separat bestellt werden.

Artikelnummer
L04.100645

Temperaturbereich
-15 °C bis 40 °C

Gehäusematerial
Polycarbonat

Gehäusefarbe
Signalweiss (RAL 9003)

Anschlussspannung DC
24 V

Technische Spezifikationen	
MECHANIK	
Anschlussklemmen	2 x 3 x 2,5 mm²
Gehäuseeigenschaften	flammhemmend

Weitere Bilder

Montagevariante

Montagevariante

Basisartikel



Technische Informationen

Technische Zeichnung

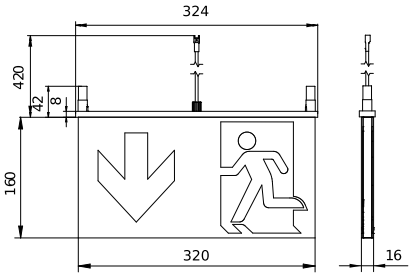

Zubehör

Piktogramm ARC DA/DE, PL

L04.100612

Piktogramm ARC DA/DE, PR

L04.100613

Piktogramm ARC DA/DE, PU

L04.100398

Piktogramm ARC DA/DE, PL/PR

L04.100614