

## ECO SPOT 2 AS DA E, PLC

Eckige Deckenaufbauleuchte mit asymmetrischer Optik bis 4,5m Montagehöhe, LED-Versorgung.

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>        | L04.100695                 |
| <b>Temperaturbereich</b>    | -15 °C – 40 °C             |
| <b>Gehäusematerial</b>      | Polycarbonat, flammhemmend |
| <b>Gehäusefarbe</b>         | Signalweiss (RAL 9003)     |
| <b>Anschlussspannung DC</b> | 24 V ± 20 %                |



### Technische Spezifikationen

#### ELEKTRO

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>Wirkleistung</b> | 1,5 W |
|---------------------|-------|

#### LICHT


|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Optik</b>           | asymmetrisch |
| <b>Lichstrom ΦNenn</b> | 140 lm       |

#### MECHANIK

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Anschlussklemmen</b>    | 2 x 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Abmessungen (HxBxT)</b> | 123 x 123 x 58,5 mm         |
| <b>Gewicht</b>             | 0,25 kg                     |

## Technische Informationen

### Technische Zeichnung

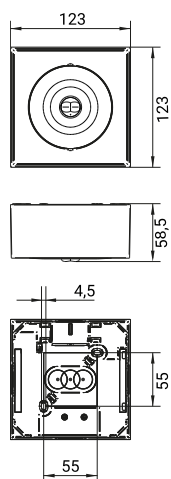

## Zubehör



### STELLA 2 Aufpreis Aludesign

L04.100669



### STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl

L04.100670

## Ersatzteile



### LCU-S-PLC24-G3

L04.100221



### ECO-/POWER SPOT DA E, O-E

L04.100750



### ECO SPOT AS DE, PLC, O-E

L04.100743

Abstandstabelle

Deckenmontage  
asymmetrisch

| Montagehöhe in Meter | L1<br> | L2<br> |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,5                  | 8,3                                                                                     | 19,4                                                                                      |
| 3,0                  | 8,6                                                                                     | 21,8                                                                                      |
| 3,5                  | 7,7                                                                                     | 23,4                                                                                      |
| 4,0                  | 6,5                                                                                     | 23,9                                                                                      |
| 4,5                  | 3,2                                                                                     | 22,0                                                                                      |

Projektierungshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %