



## ECO SPOT 2 AS DA R, CMR

Runde Deckenaufbaubatterieleuchte mit asymmetrischer Optik bis 4,5m Montagehöhe, LED-Versorgung.

<b>Artikelnummer</b>	L04.100735
<b>Temperaturbereich</b>	0°C – 30°C DS; 0°C – 35°C BS
<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat, flammhemmend
<b>Gehäusefarbe</b>	Signalweiss (RAL 9003)
<b>Anschlussspannung AC</b>	230 V ± 10 %, 50 Hz



### Technische Spezifikationen

#### ELEKTRO

<b>Scheinleistung</b>	7,3 VA
<b>Batterietyp</b>	Li-Ion; 3,7 V, 2,6 Ah
<b>Batterielaufzeit</b>	1 h – 8 h

#### LICHT

<b>Optik</b>	asymmetrisch
<b>Lichstrom <math>\Phi</math>Nenn</b>	max. 200 lm

#### MECHANIK


<b>Anschlussklemmen</b>	2 x 4 x 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Abmessungen (DxT)</b>	156 x 58,5 mm
<b>Gewicht</b>	0,34 kg

DS: Dauerschaltung, BS: Bereitschaftschaltung.

Hinweis: Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

Technische Informationen

Technische Zeichnung

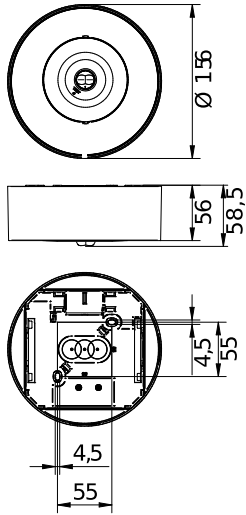

Ersatzteile



**Li-Ion Akku 3,7 V / 2,6 Ah**

L04.100371



**EVG-S-SC2-CM-E**

L04.100804



**TRX-S-EB-CMR-E**

L04.100596



**ECO-/POWER SPOT DA R, O-E**

L04.100751







**ECO SPOT 2 AS DE, CMR O-E**

L04.100806

**Abstandstabelle**

Deckenmontage  
asymmetrisch

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4
				
2,5	7,9	18,8	2,0	5,8
3,0	8,4	20,9	2,0	5,8
3,5	8,6	22,3	1,8	5,8
4,0	6,6	23,4	1,6	5,7
4,5	4,3	23,1	1,2	5,5

Projektierungshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 1-3 h