



ECO SPOT 2 AS IP65 DE, PLC

Runde Deckeneinbauleuchte mit asymmetrischer Optik bis 4,5 m Montagehöhe, abgesetzte LED-Versorgung.

Artikelnummer	L04.100694
Temperaturbereich	-15°C – 40°C
Gehäusematerial	Polycarbonat, flammhemmend
Gehäusefarbe	Signalweiss (RAL 9003)
Anschlussspannung DC	24 V ± 20 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Wirkleistung	1,5 W
---------------------	-------

LICHT

Optik	asymmetrisch
Lichstrom ΦNenn	140 lm

MECHANIK

Anschlussklemmen	2 x 2 x 1,5 mm ²
Abmessungen (HxBxT)	x 85 x 30 mm
Gewicht	0,13 kg

EINBAUMASSE


Ausschnitt Ø	– 68 mm
Materialstärke	1 – 30 mm
Einbautiefe	> 75 mm

Weitere Bilder

Montagevariante




Montagevariante




Technische Informationen


Technische Zeichnung

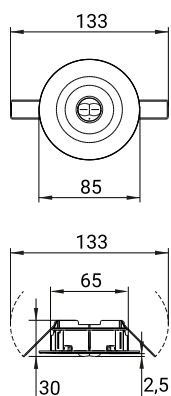


Technische Zeichnung

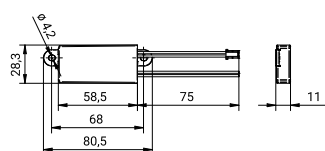

Detailbild



Ausschnitt



Zubehör

**ECO-/POWER SPOT Schutzabdeckung rund**


L04.100706

**ECO-/POWER SPOT Rahmen quadratisch**

L04.100705

**ECO-/POWER SPOT Schutzabdeckung quadratisch**

L04.100707



AGRO HaloX® 100 mit Tunnel 190 für Ortbeton

L00.100171



AGRO HaloX® 100 Frontteile, 68mm

L00.100172

Ersatzteile



LCU-S-PLC24-F3-IP65

L04.101040



ECO SPOT AS IP65 DE, PLC, O-E

L04.100747

Abstandstabelle

Deckenmontage
asymmetrisch

Montagehöhe in Meter

L1



L2



Montagehöhe in Meter	L1	L2
2,5	8,3	19,4
3,0	8,6	21,8
3,5	7,7	23,4
4,0	6,5	23,9
4,5	3,2	22,0

Projektionshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %