

## ECO SPOT 2 SY DA E, PLC

Quadratische Deckenaufbauleuchte mit symmetrischer Optik bis 4,5 m Montagehöhe, LED-Versorgung.

<b>Artikelnummer</b>	L04.100691
<b>Temperaturbereich</b>	-15°C – 40°C
<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat, flammhemmend
<b>Gehäusefarbe</b>	Signalweiss (RAL 9003)
<b>Anschlussspannung DC</b>	24 V ± 20 %



### Technische Spezifikationen

#### ELEKTRO

**Wirkleistung** 1,5 W

#### LICHT

**Optik** symmetrisch

**Lichstrom  $\Phi$ Nenn** 140 lm

#### MECHANIK

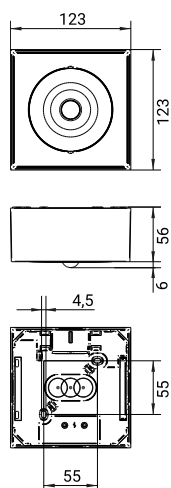
**Anschlussklemmen** 2 x 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**Abmessungen (HxBxT)** 123 x 123 x 62 mm

**Gewicht** 0,25 kg

## Technische Informationen

### Technische Zeichnung



### Zubehör



#### STELLA 2 Aufpreis Aludesign

L04.100669



#### STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl

L04.100670

### Ersatzteile



#### LCU-S-PLC24-G3

L04.100221



#### ECO-/POWER SPOT DA E, O-E



L04.100750



#### ECO SPOT SY DE, PLC, O-E

L04.100742

**Abstandstabelle**Deckenmontage  
symmetrisch

Montagehöhe in Meter	L1	L2
		
2,5	3,4	8,5
3,0	3,5	9,2
3,5	3,5	9,7
4,0	3,3	10,0
4,5	2,8	10,1

Projektierungshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %