



ECO SPOT 2 SY DE, PLC

Runde Deckeneinbauleuchte mit symmetrischer Optik bis 4,5m Montagehöhe, abgesetzte LED-Versorgung.

Artikelnummer	L04.100689
Temperaturbereich	-15 °C – 40 °C
Gehäusematerial	Polycarbonat, flammhemmend
Gehäusefarbe	Signalweiss (RAL 9003)
Anschlussspannung DC	24 V ± 20 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Wirkleistung	1,5 W
---------------------	-------

LICHT

Optik	symmetrisch
Lichstrom ΦNenn	140 lm

MECHANIK

Anschlussklemmen	2 x 3 x 2,5 mm ²
Abmessungen (HxBxT)	x 85 x 30 mm
Gewicht	0,12 kg

EINBAUMASSE

Ausschnitt Ø	– 68 mm
Materialstärke	1 – 30 mm
Einbautiefe	> 75 mm


Weitere Bilder

Montagevariante




Technische Informationen


Technische Zeichnung

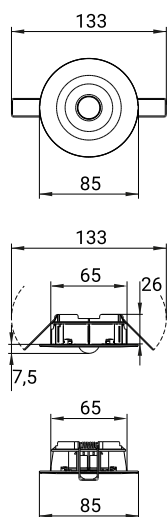


Technische Zeichnung

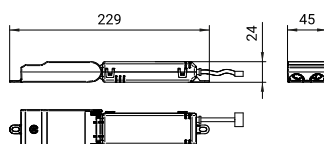

Detailbild



Ausschnitt



Zubehör



ECO-/POWER SPOT Schutzabdeckung rund

L04.100706



ECO-/POWER SPOT Rahmen quadratisch

L04.100705



ECO-/POWER SPOT Schutzabdeckung quadratisch

L04.100707

**STELLA 2 Aufpreis Aludesign**

L04.100669

**STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl**

L04.100670

Ersatzteile**H-Modul-PLC24-G-350**

N00.100074

**ECO SPOT SY DE, PLC, O-E**

L04.100742

AbstandstabelleDeckenmontage
symmetrisch

Montagehöhe in Meter

L1



L2



2,5	3,4	8,5
3,0	3,5	9,2
3,5	3,5	9,7
4,0	3,3	10,0
4,5	2,8	10,1

Projektionshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %

Abstandstabelle mit Schutzabdeckung rund/eckigDeckenmontage
symmetrisch

Montagehöhe in Meter

L1



L2



2,5	3,2	8,1
3,0	3,3	8,8
3,5	3,2	9,2

Montagehöhe in Meter	L1	L2
		
4,0	3,0	9,4
4,5	2,5	9,4

Projektierungshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %