



ECO SPOT 2 SY IP65 DE, PLC

Runde Deckeneinbauleuchte mit symmetrischer Optik bis 4,5 m Montagehöhe, abgesetzte LED-Versorgung.

Artikelnummer	L04.100690
Temperaturbereich	-15°C – 40°C
Gehäusematerial	Polycarbonat, flammhemmend
Gehäusefarbe	Signalweiss (RAL 9003)
Anschlussspannung DC	24 V ± 20 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Wirkleistung	1,5 W
--------------	-------

LICHT

Optik	symmetrisch
Lichstrom ΦNenn	140 lm

MECHANIK

Anschlussklemmen	2 x 2 x 1,5 mm ²
Abmessungen (HxBxT)	x 85 x 30 mm
Gewicht	0,13 kg

EINBAUMASSE

Ausschnitt Ø	– 68 mm
Materialstärke	1 – 30 mm
Einbautiefe	> 200 mm

Weitere Bilder


Montagevariante



Montagevariante




Montagevariante




Technische Informationen


Technische Zeichnung

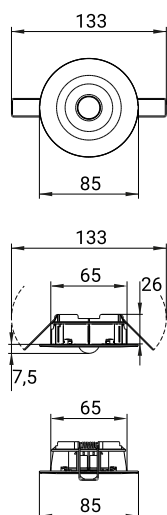

Technische Zeichnung

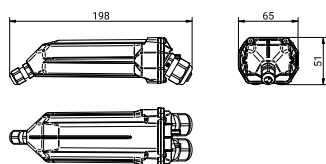

Ausschnitt



Zubehör



ECO-/POWER SPOT Schutzabdeckung rund

L04.100706




ECO-/POWER SPOT Rahmen quadratisch

L04.100705



ECO-/POWER SPOT Schutzabdeckung quadratisch

L04.100707



AGRO HaloX® 100 mit Tunnel 190 für Ortbeton
L00.100171



AGRO HaloX® 100 Frontteile, 68mm
L00.100172

Ersatzteile



LCU-S-PLC24-F3-IP65
L04.101040



ECO SPOT SY IP65 DE, PLC, O-E
L04.100746

Abstandstabelle

Deckenmontage
symmetrisch

Montagehöhe in Meter

L1



L2



Montagehöhe in Meter	L1	L2
2,5	3,4	8,5
3,0	3,5	9,2
3,5	3,5	9,7
4,0	3,3	10,0
4,5	2,8	10,1

Projektionierungshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %