

Bild zeigt Montagevariante

## POWER SPOT 2 SY DA E, PLC

Runde Deckenaufbauleuchte für starke Flächenausleuchtung bis 4,5m Montagehöhe, LED-Versorgung.

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>        | L04.100699                 |
| <b>Temperaturbereich</b>    | -15°C – 40°C               |
| <b>Gehäusematerial</b>      | Polycarbonat, flammhemmend |
| <b>Gehäusefarbe</b>         | Signalweiss (RAL 9003)     |
| <b>Anschlussspannung DC</b> | 24 V ± 25 %                |



### Technische Spezifikationen

#### ELEKTRO

**Wirkleistung** 3,72 W

#### LICHT

**Optik** symmetrisch

**Lichstrom  $\Phi$ Nenn** 420 lm

#### MECHANIK


**Anschlussklemmen** 2 x 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**Abmessungen (HxBxT)** 123 x 123 x 56 mm

**Gewicht** 0,28 kg

**Technische Informationen**

Technische Zeichnung

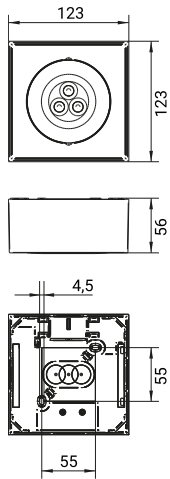

**Ersatzteile**



**LCU-S-PLC24-G3**

L04.100221



**POWER SPOT SY DE, PLC, O-E**

L04.100744



**ECO-/POWER SPOT DA E, O-E**

L04.100750

**Abstandstabelle**

Deckenmontage  
symmetrisch

Montagehöhe in Meter

L1



L2



| Montagehöhe in Meter | L1  | L2   |
|----------------------|-----|------|
| 2,5                  | 6,0 | 14,4 |
| 3,0                  | 6,0 | 16,0 |
| 3,5                  | 5,3 | 17,0 |
| 4,0                  | 4,5 | 17,2 |
| 4,5                  | 4,1 | 16,6 |

Projektierungshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %