



## POWER SPOT 2 SY DE, PLC

Runde Deckenaufbauleuchte für starke Flächenausleuchtung bis 4,5m Montagehöhe, LED-Versorgung.

<b>Artikelnummer</b>	L04.100697
<b>Temperaturbereich</b>	-15°C – 40°C
<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat, flammhemmend
<b>Gehäusefarbe</b>	Signalweiss (RAL 9003)
<b>Anschlussspannung DC</b>	24 V ± 25 %



### Technische Spezifikationen

#### ELEKTRO

**Wirkleistung** 3,72 W

#### LICHT

**Optik** symmetrisch

**Lichstrom  $\Phi$ Nenn** 420 lm

#### MECHANIK

**Anschlussklemmen** 2 x 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**Abmessungen (DxT)** 85 x 30 mm

**Gewicht** 0,15 kg

#### EINBAUMASSE


**Ausschnitt  $\emptyset$**  – 68 mm

**Materialstärke** 1 – 30 mm

**Einbautiefe** > 75 mm

Weitere Bilder


Montagevariante



Montagevariante




Montagevariante




Technische Informationen


Technische Zeichnung

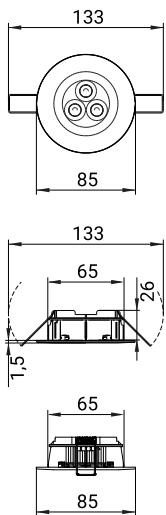


Technische Zeichnung

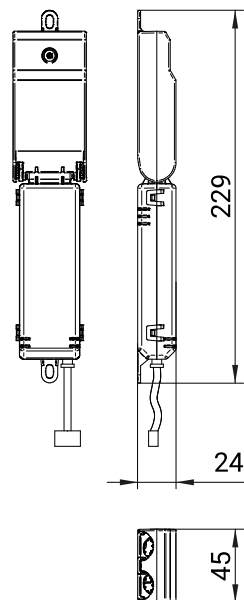

Detailbild



Ausschnitt



Zubehör



ECO-/POWER SPOT Schutzabdeckung rund

L04.100706




ECO-/POWER SPOT Rahmen quadratisch

L04.100705



ECO-/POWER SPOT Schutzabdeckung quadratisch

L04.100707



AGRO HaloX® 100 mit Tunnel 190 für Ortbeton

L00.100171



AGRO HaloX® 100 Frontteile, 68mm

L00.100172

#### Ersatzteile



H-Modul-PLC24-G-350

N00.100074



POWER SPOT SY DE, PLC, O-E

L04.100744

#### Abstandstabelle

Deckenmontage  
symmetrisch

Montagehöhe in Meter

L1

L2



Montagehöhe in Meter	L1	L2
2,5	6,0	14,4
3,0	6,0	16,0
3,5	5,3	17,0
4,0	4,5	17,2
4,5	4,1	16,6

Projektionshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %