

Bild zeigt Montagevariante

POWER SPOT 2 TS DA E, PLC

Eckige Deckenaufbauleuchte für starke tiefstrahlende Flächenausleuchtung bis 8,0m Montagehöhe, LED-Versorgung.

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | L04.100703 |
| Temperaturbereich | -15°C – 40°C |
| Gehäusematerial | Polycarbonat, flammhemmend |
| Gehäusefarbe | Signalweiss (RAL 9003) |
| Anschlussspannung DC | 24 V ± 25 % |



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Wirkleistung 3,72 W

LICHT

Optik tiefstrahlend

Lichstrom Φ Nenn 420 lm

MECHANIK


Anschlussklemmen 2 x 3 x 2,5 mm²

Abmessungen (HxBxT) 123 x 123 x 56 mm

Gewicht 0,28 kg

Technische Informationen

Technische Zeichnung

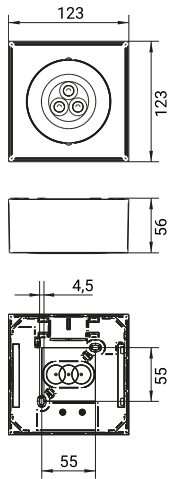

Ersatzteile



LCU-S-PLC24-G3

L04.100221



POWER SPOT TS DE, PLC, O-E

L04.100745



ECO-/POWER SPOT DA E, O-E

L04.100750

Abstandstabelle

Deckenmontage
tiefstrahlend

Montagehöhe in Meter

L1



L2



| Montagehöhe in Meter | L1 | L2 |
|----------------------|-----|------|
| 4,0 | 5,3 | 13,5 |
| 5,0 | 5,4 | 14,6 |
| 6,0 | 5,4 | 15,2 |
| 7,0 | 5,3 | 15,3 |
| 8,0 | 4,7 | 15,3 |

Projektierungshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %