

SIMPLEMENT 2 AS DA, CMR

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte für Deckenaufbau mit asymmetrischer Optik.
Zulassungszeichen schockgeprüfte Leuchte: BZS S 20-311

Artikelnummer	L04.101025
Temperaturbereich	-5°C – 30°C DS; 0°C – 40°C BS
Gehäusematerial	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
Gehäusefarbe	Signalweiss (RAL 9003)
Anschlussspannung AC	230 V ± 10 %, 50 Hz



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung	6,41 VA
Batterietyp	Li-Ion; 3,6 V, 3,25 Ah
Batterielaufzeit	1 h – 8 h

LICHT

Optik	asymmetrisch
Lichstrom ΦNenn	540 lm

MECHANIK

Anschlussklemmen	4 x 2 x 2,5 mm ²
Scheibenmaterial	optional, Material: PMMA
Abmessungen (HxBxT)	64,5 x 340 x 65 mm
Gewicht	0,59 kg

Hinweis: Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

Weitere Bilder

Montagevariante



Montagevariante




Montagevariante




Technische Informationen

Technische Zeichnung



Technische Zeichnung

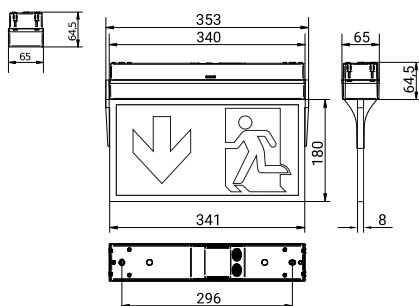

Zubehör



Piktogramm SIMPLEMENT 16, PL

L04.100432



Piktogramm SIMPLEMENT 16, PR

L04.100433



Piktogramm SIMPLEMENT 16, PU

L04.100434



Piktogramm SIMPLEMENT 16, PL/PR

L04.100435




Piktogramm SIMPLEMENT 16, PARAMETER

L04.100775



Piktogramm SIMPLEMENT 16, ISO 7010

L04.100790



SIMPLEMENT Beton

L04.100459



SIMPLEMENT UP

L04.100460



SIMPLEMENT DE/WE

L04.100458



SIMPLEMENT WA-PP-G Kunststoff

L04.100440



SIMPLEMENT Beilagscheiben

L04.100441



SIMPLEMENT WA-PP

L04.100438



SIMPLEMENT WA-PP-G

L04.100439



SIMPLEMENT WA-PP-G Nirosta

L04.100442



SIMPLEMENT WA-90

L04.100443



SIMPLEMENT WA-90 Nirosta

L04.100444



SIMPLEMENT MA-G

L04.100445



SIMPLEMENT-MA-G Nirosta

L04.100446



Stahlseil-Abhängung

L04.100456




SIMPLEMENT BE

L04.100457




SIMPLEMENT VP

L04.100455



Ballschutzkorb 1

L04.100461



Ballschutzkorb 2

L04.100462



SIMPLEMENT SA

L04.100466



SIMPLEMENT RD

L04.100463



SIMPLEMENT SG, PLC

L04.100465



SIMPLEMENT-WA Schraubset

L04.100788



SIMPLEMENT Dichtungsstopfen

L04.100476

Ersatzteile

**CMR SIMPLEMENT^{sc} EVG RZ1/SL/AP/AS/TS1-8h**

L04.100566

**SIMPLEMENT 2 Montageteil, AT/CMR**

L04.100563

**SIMPLEMENT Haube H30 transparent mit Lichtstreufläche**

L04.100472

**SIMPLEMENT 2 LED-Platine SY/AS/TS**

L04.100487

**SIMPLEMENT Scheibenhalter**

L04.100474

**SIMPLEMENT Clip**

L04.100475

**SIMPLEMENT Dichtungsstopfen**

L04.100476

Abstandstabelle

Deckenmontage
asymmetrischMontagehöhe in
Meter

L1



L2



L3



L4



L5



2,0

6,3

14,6

2,0

4,4

9,3

2,5

6,9

16,6

2,4

5,2

10,5

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4	L5
					
3,0	7,4	18,3	2,6	6,0	11,2
3,5	8,0	19,4	2,8	6,6	12,2
4,0	8,6	20,4	3,0	7,1	13,3
4,5	9,1	21,6	3,2	7,5	14,2
5,0	9,5	22,8	3,2	8,0	15,0
5,5	9,6	24,0	3,3	8,4	15,7
6,0	9,9	25,0	3,4	8,7	16,2
6,5	10,3	26,0	3,4	8,9	16,7
7,0	10,7	26,7	3,4	9,0	17,2
7,5	11,0	27,0	3,3	9,2	17,7
8,0	10,9	27,4	3,1	9,3	18,2

Projektionshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 1 h

Abstandstabelle mit Piktogrammscheibe

Deckenmontage
asymmetrisch

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4	L5
					
2,0	5,0	11,4	2,2	5,7	8,6
2,5	5,6	13,1	2,5	5,8	9,4
3,0	6,2	14,6	2,8	6,3	10,4
3,5	6,8	15,7	2,9	7,0	11,1
4,0	7,3	16,9	3,1	7,6	12,1
4,5	7,5	18,1	3,3	8,0	13,0
5,0	7,9	19,3	3,3	8,3	13,7
5,5	8,2	20,3	3,4	8,7	14,1
6,0	8,0	20,9	3,4	9,1	14,7
6,5	8,3	21,5	3,4	9,3	15,1
7,0	8,4	22,3	3,2	9,4	15,3
7,5	8,5	22,6	2,4	9,5	15,6
8,0	8,6	23,1	2,1	9,5	15,8

Projektionshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 1 h

Abstandstabelle

Deckenmontage
asymmetrisch

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4	L5
					
2,0	5,4	13,1	1,8	4,1	8,2
2,5	5,9	14,6	2,1	4,9	9,0
3,0	6,5	15,5	2,3	5,4	10,1
3,5	7,0	16,7	2,4	5,8	11,0

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4	L5
					
4,0	7,3	17,9	2,5	6,3	11,8
4,5	7,6	19,0	2,6	6,7	12,4
5,0	8,0	20,0	2,6	6,9	12,9
5,5	8,3	20,7	2,6	7,0	13,4
6,0	8,5	21,0	2,5	7,1	13,9
6,5	8,1	21,6	2,3	7,3	14,3
7,0	8,0	22,4	2,2	7,4	14,5
7,5	8,1	23,2	2,0	7,4	14,3
8,0	4,1	23,4	1,6	7,2	13,3
8,5	3,3	23,5	1,3	7,0	10,8
9,0	1,4	20,8	0,7	6,7	9,8
9,5	-	19,8	-	6,4	8,7
10,0	-	18,7	-	6,1	7,3
10,5	-	17,4	-	5,6	5,9
11,0	-	16,1	-	5,0	5,0
11,5	-	10,2	-	4,1	4,1
12,0	-	8,0	-	3,3	3,3

Projektionshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 3 h

Abstandstabelle mit Piktogrammscheibe

Deckenmontage
asymmetrisch

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4	L5
					
2,0	4,4	10,3	2,0	4,5	7,4
2,5	5,0	11,7	2,2	5,2	8,3
3,0	5,5	12,3	2,4	5,8	9,2
3,5	5,8	14,1	2,5	6,2	10,1
4,0	6,2	15,2	2,6	6,5	10,7
4,5	6,2	16,0	2,6	6,9	11,2
5,0	6,4	16,6	2,6	7,2	11,7
5,5	6,5	17,3	2,4	7,3	11,9
6,0	5,6	17,6	1,7	7,3	12,1
6,5	3,0	17,5	1,1	7,2	10,9
7,0	2,6	16,7	0,5	6,8	9,2
7,5	0,5	16,0	0,2	6,3	8,4
8,0	-	14,5	-	5,4	7,0

Projektionshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 3 h