



SIMPLEMENT 2 SY NB DA, PLC

Deckenaufbauleuchte mit symmetrischer Optik für Montagehöhen bis 8 m, LED-Versorgung mit Nanobeschichtung und Belüftungselement.

Zulassungszeichen für schockgeprüfte Sicherheitsleuchte: BZS S 20-311.

Artikelnummer	L04.100918
Temperaturbereich	-15°C – 40°C
Gehäusematerial	Polycarbonat, feuerhemmend, flammhemmend
Gehäusefarbe	Signalweiss (RAL 9003)
Anschlussspannung DC	24 V ± 25 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Wirkleistung	4,1 W
---------------------	-------

LICHT

Optik	symmetrisch
--------------	-------------

Lichstrom ΦNenn	540 lm
--	--------

MECHANIK

Anschlussklemmen	2 x 3 x 2,5 mm ²
-------------------------	-----------------------------

Scheibenmaterial	optional, Material: PMMA
-------------------------	--------------------------

Abmessungen (HxBxT)	64,5 x 340 x 65 mm
----------------------------	--------------------

Gewicht	0,47 kg
----------------	---------

- Die Leuchte ist gem. EN 60598-2-24 zur Verwendung in Umgebungen geeignet, welche in IEC 60364-4-42 festgelegt sind. Zubehörteile, welche die Schutzart IP65 vermindern, dürfen aufgrund der Anforderung der „D“ Kennzeichnung gem. EN 60598-2-24 nicht verwendet werden.

- Diese Leuchte ist für Temperaturbereiche im Außenbereich innerhalb Mitteleuropa geeignet.
- Die Nano-Beschichtung und das Belüftungselement ist ein zusätzlicher Schutz vor Feuchtigkeit.

Weitere Bilder

Montagevariante




Montagevariante



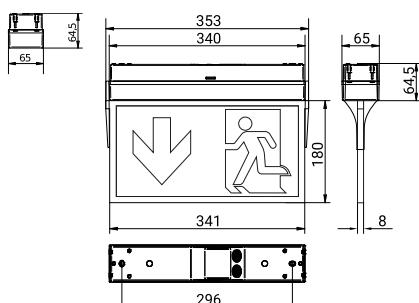
Montagevariante

**Technische Informationen**

Technische Zeichnung



Technische Zeichnung

**Zubehör****Piktogramm SIMPLEMENT 16, PL**

L04.100432

**Piktogramm SIMPLEMENT 16, PR**

L04.100433

**Piktogramm SIMPLEMENT 16, PU**

L04.100434



Piktogramm SIMPLEMENT 16, PL/PR

L04.100435



Piktogramm SIMPLEMENT 16, PARAMETER

L04.100775



Piktogramm SIMPLEMENT 16, ISO 7010

L04.100790



SIMPLEMENT Beton

L04.100459



SIMPLEMENT UP

L04.100460



SIMPLEMENT DE/WE

L04.100458



SIMPLEMENT WA-PP-G Kunststoff

L04.100440



SIMPLEMENT Beilagscheiben

L04.100441



SIMPLEMENT WA-PP

L04.100438



SIMPLEMENT WA-PP-G

L04.100439



SIMPLEMENT WA-PP-G Nirosta

L04.100442



SIMPLEMENT WA-90

L04.100443



SIMPLEMENT WA-90 Nirosta

L04.100444



SIMPLEMENT MA-G

L04.100445



SIMPLEMENT-MA-G Nirosta

L04.100446



Stahlseil-Abhängung

L04.100456



SIMPLEMENT BE

L04.100457




SIMPLEMENT VP

L04.100455



Ballschutzkorb 1

L04.100461



Ballschutzkorb 2

L04.100462



SIMPLEMENT SA

L04.100466



SIMPLEMENT RD

L04.100463



SIMPLEMENT SG, PLC

L04.100465



SIMPLEMENT-WA Schraubset

L04.100788

Ersatzteile



SIMPLEMENT Montageteil PLC

L04.100469



SIMPLEMENT Haube H30 transparent

L04.100473



SIMPLEMENT 2 LED-Platine SY/AS/TS

L04.100487



SIMPLEMENT Scheibenhalter

L04.100474



SIMPLEMENT Clip

L04.100475



SIMPLEMENT Dichtungsstopfen

L04.100476





Abstandstabelle

Deckenmontage
symmetrisch

**Montagehöhe in
Meter**



	L1	L2	L3	L4	L5
2,0	4,3	10,4	3,6	7,5	8,7
2,5	4,9	11,7	4,2	9,2	10,3
3,0	5,3	12,8	4,8	10,6	11,3
3,5	5,6	13,7	5,3	11,8	12,6
4,0	5,9	14,5	5,8	13,1	13,6
4,5	6,1	15,2	6,3	14,3	14,6
5,0	6,2	15,9	6,4	15,1	15,4




Montagehöhe in Meter


	L1	L2	L3	L4	L5
5,5	6,3	16,4	6,5	16,1	16,2
6,0	6,4	16,9	6,6	17,0	16,8
6,5	6,5	17,3	6,5	17,6	17,4
7,0	6,4	17,6	6,4	18,1	17,8
7,5	6,4	17,9	6,3	18,4	18,1
8,0	6,3	18,0	6,3	18,4	18,2

Projektierungshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %

Abstandstabelle mit Piktogrammscheibe

 Deckenmontage
symmetrisch

Montagehöhe in Meter


	L1	L2	L3	L4	L5
2,0	3,2	7,9	3,6	7,8	7,8
2,5	3,4	8,8	4,3	9,3	8,7
3,0	3,6	9,1	4,9	10,8	9,7
3,5	3,8	9,5	5,4	12,0	10,6
4,0	3,9	9,8	5,9	13,2	11,5
4,5	3,6	10,3	6,3	14,4	12,4
5,0	3,5	10,7	6,5	15,3	13,0
5,5	3,3	10,8	6,6	16,3	13,3
6,0	3,1	10,6	6,6	17,3	13,6
6,5	3,1	10,1	6,6	17,8	13,8
7,0	2,7	9,8	6,4	18,4	14,1
7,5	1,3	9,3	6,4	18,6	14,0
8,0	0,2	9,2	6,3	18,7	13,8

Projektierungshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %