



SIMPLEMENT 2 TS DA, CMR

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte für Deckenaufbau mit tiefstrahlender Optik.
Zulassungszeichen für schockgeprüfte Sicherheitsleuchte: BZS S 20-311.

Artikelnummer	L04.101026
Temperaturbereich	-5°C – 30°C DS; 0°C – 40°C BS
Gehäusematerial	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
Gehäusefarbe	Signalweiss (RAL 9003)
Anschlussspannung AC	230 V ± 10 %, 50 Hz



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung	6,41 VA
Batterietyp	Li-Ion; 3,6 V, 3,25 Ah
Batterielaufzeit	1 h – 8 h

LICHT

Optik	tiefstrahlend
Lichstrom ΦNenn	540 lm

MECHANIK

Anschlussklemmen	4 x 2 x 2,5 mm ²
Scheibenmaterial	optional, Material: PMMA
Abmessungen (HxBxT)	64,5 x 340 x 65 mm
Gewicht	0,58 kg

Hinweis: Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

Weitere Bilder

Montagevariante



Montagevariante




Montagevariante




Technische Informationen

Technische Zeichnung



Technische Zeichnung

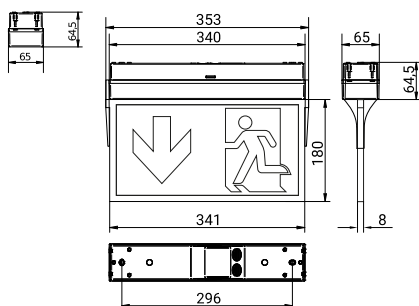

Zubehör



Piktogramm SIMPLEMENT 16, PL

L04.100432



Piktogramm SIMPLEMENT 16, PR

L04.100433



Piktogramm SIMPLEMENT 16, PU

L04.100434



Piktogramm SIMPLEMENT 16, PL/PR

L04.100435




Piktogramm SIMPLEMENT 16, PARAMETER

L04.100775



Piktogramm SIMPLEMENT 16, ISO 7010

L04.100790




SIMPLEMENT Beton

L04.100459



SIMPLEMENT UP

L04.100460



SIMPLEMENT DE/WE

L04.100458



SIMPLEMENT WA-PP-G Kunststoff

L04.100440



SIMPLEMENT Beilagscheiben

L04.100441



SIMPLEMENT WA-PP

L04.100438



SIMPLEMENT WA-PP-G

L04.100439



SIMPLEMENT WA-PP-G Nirosta

L04.100442



SIMPLEMENT WA-90

L04.100443



SIMPLEMENT WA-90 Nirosta

L04.100444



SIMPLEMENT MA-G

L04.100445



SIMPLEMENT-MA-G Nirosta

L04.100446



Stahlseil-Abhängung

L04.100456




SIMPLEMENT BE

L04.100457




SIMPLEMENT VP

L04.100455



Ballschutzkorb 1

L04.100461



Ballschutzkorb 2

L04.100462



SIMPLEMENT SA

L04.100466



SIMPLEMENT RD

L04.100463



SIMPLEMENT SG, PLC

L04.100465



SIMPLEMENT-WA Schraubset

L04.100788



SIMPLEMENT Dichtungsstopfen

L04.100476

Ersatzteile

CMR SIMPLEMENT^{sc} EVG RZ1/SL/AP/AS/TS1-8h

L04.100566



SIMPLEMENT 2 Montageteil, AT/CMR

L04.100563



SIMPLEMENT Haube H30 transparent

L04.100473



SIMPLEMENT 2 LED-Platine SY/AS/TS

L04.100487



SIMPLEMENT Scheibenhalter

L04.100474



SIMPLEMENT Clip

L04.100475



SIMPLEMENT Dichtungsstopfen

L04.100476

Abstandstabelle

 Deckenmontage
 tiefstrahlend

 Montagehöhe in
 Meter

L1



1 Lux

L2



1 Lux

L3



1 Lux

L4



1 Lux

L5



1 Lux

2,0

4,3

10,2

2,1

4,4

7,2

2,5

5,4

12,7

2,6

5,5

9,0

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4	L5
					
3,0	6,2	14,7	3,1	6,6	10,4
3,5	6,6	16,0	3,5	7,5	11,2
4,0	7,0	17,1	3,8	8,4	12,2
4,5	7,4	18,1	3,9	9,2	12,8
5,0	7,7	18,8	4,2	9,8	13,6
5,5	8,0	19,5	4,4	10,5	14,5
6,0	8,2	20,3	4,7	10,8	15,3
6,5	8,3	21,0	4,8	11,2	15,8
7,0	8,5	21,7	4,8	11,7	16,4
7,5	8,6	22,3	4,9	12,3	16,7
8,0	8,7	22,7	4,9	12,8	17,1
8,5	8,8	23,1	5,1	13,1	17,6
9,0	8,8	23,5	5,2	13,3	18,0
9,5	8,8	23,8	5,2	13,7	18,2
10,0	8,7	24,1	5,3	13,6	18,5
10,5	8,7	24,4	5,2	13,7	18,8
11,0	8,6	24,5	5,0	13,9	19,0
11,5	8,5	24,7	4,9	14,1	19,0
12,0	8,3	24,8	4,7	14,3	19,1
12,5	8,1	24,9	4,6	14,5	19,1
13,0	7,9	24,9	4,4	14,7	19,1
13,5	7,7	24,8	4,2	14,7	19,0
14,0	7,4	24,8	4,0	14,6	19,0
14,5	7,0	24,7	3,6	14,5	19,0
15,0	6,6	24,5	3,1	14,5	18,8
15,5	6,1	24,3	2,7	14,3	18,7
16,0	5,5	24,1	2,3	13,9	18,5

Projektionshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 1 h

Abstandstabelle mit Piktogrammscheibe

Deckenmontage
tiefstrahlend

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4	L5
					
2,0	4,1	9,4	2,2	6,0	7,7
2,5	4,9	11,4	2,7	5,9	9,1
3,0	5,3	12,7	3,2	6,8	9,7
3,5	5,5	13,7	3,6	7,6	10,6
4,0	5,8	14,7	3,9	8,5	11,0
4,5	6,0	15,1	4,1	9,4	11,8
5,0	6,2	15,7	4,3	10,1	12,2
5,5	5,4	15,3	4,5	10,7	12,9
6,0	6,6	16,6	4,8	11,3	13,6

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4	L5
					
6,5	6,9	16,9	5,0	11,6	14,3
7,0	5,3	17,4	5,1	12,0	14,8
7,5	7,0	17,9	5,0	12,5	15,1
8,0	7,0	18,4	5,1	13,0	15,6
8,5	6,7	18,3	5,1	13,5	15,9
9,0	6,6	19,1	5,2	13,7	16,2
9,5	6,4	19,5	5,2	14,0	16,3
10,0	6,1	19,3	5,1	14,3	15,3
10,5	0,9	19,6	3,6	14,2	15,4
11,0	5,8	19,3	3,4	14,3	16,4
11,5	5,5	19,4	2,9	14,0	16,5
12,0	5,5	18,9	2,0	13,8	16,3
12,5	4,8	18,7	1,5	13,6	16,1
13,0	4,8	18,4	0,9	13,0	15,9
13,5	2,8	18,0	0,6	12,6	15,3
14,0	0,4	17,3	0,4	11,9	14,6
14,5	-	17,0	-	11,4	13,8
15,0	-	16,7	-	10,0	12,7
15,5	-	15,8	-	9,3	11,9
16,0	-	14,5	-	7,9	10,7

Projektionshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 1 h

Abstandstabelle

Deckenmontage
tiefstrahlend

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4	L5
					
2,0	4,3	10,2	2,1	4,4	7,2
2,5	5,0	11,8	2,6	5,4	8,3
3,0	5,3	13,0	2,9	6,3	9,3
3,5	5,7	14,0	3,0	7,1	9,9
4,0	6,0	14,7	3,3	7,7	10,7
4,5	6,2	15,4	3,6	8,3	11,5
5,0	6,4	16,2	3,7	8,6	12,2
5,5	6,6	16,9	3,7	9,2	12,7
6,0	6,7	17,4	3,8	9,7	13,1
6,5	6,8	17,8	3,9	10,0	13,5
7,0	6,8	18,1	4,0	10,3	13,9
7,5	6,8	18,5	4,1	10,6	14,1
8,0	6,7	18,7	4,0	10,6	14,4
8,5	5,6	18,9	3,9	10,7	14,6
9,0	6,5	19,1	3,7	10,9	14,7
9,5	6,3	19,2	3,6	11,1	14,8

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4	L5
					
10,0	6,1	19,2	3,4	11,3	14,7
10,5	5,9	19,1	3,2	11,3	14,7
11,0	5,5	19,1	2,9	11,2	14,7
11,5	5,1	18,9	2,5	11,2	14,5
12,0	4,7	18,7	2,1	11,0	14,4

Projektionshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 3 h

Abstandstabelle mit Piktogrammscheibe

Deckenmontage
tiefstrahlend

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4	L5
					
2,0	3,8	9,0	2,2	5,3	7,1
2,5	4,1	10,2	2,5	5,5	7,9
3,0	4,4	11,2	3,0	6,4	8,3
3,5	4,6	11,6	3,2	7,3	9,1
4,0	4,8	12,3	3,4	8,0	9,6
4,5	5,1	12,7	3,6	8,6	10,3
5,0	5,3	13,1	3,8	9,0	11,0
5,5	5,3	13,5	3,9	9,4	11,5
6,0	5,4	14,0	3,9	9,9	11,9
6,5	5,2	14,4	3,9	10,4	12,3
7,0	5,1	14,8	4,0	10,6	12,5
7,5	4,8	14,9	4,0	10,9	12,6
8,0	4,6	15,1	2,9	11,0	12,6
8,5	4,4	14,9	2,6	11,0	12,7
9,0	4,3	14,5	1,7	10,7	12,7
9,5	3,8	14,5	1,3	10,6	12,5
10,0	3,7	14,2	0,7	10,0	12,3
10,5	2,0	13,8	0,4	9,6	11,7
11,0	0,1	13,2	0,3	9,0	10,9
11,5	-	12,9	-	7,8	9,9
12,0	-	12,1	-	6,7	9,0

Projektionshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 3 h