



SL 3614 LED CG-S IP65

Quadratische Edelstahlaufbauleuchte mit Montagebügel mit symmetrischer Lichtlenkung für Montagehöhen bis 10 m, inkl. LE-D-Versorgung.
Sonderleuchte! Rückgabe ausgeschlossen!

Artikelnummer	L02.200049
Temperaturbereich	-10°C – 40°C
Gehäusematerial	Edelstahl V2A,
Gehäusefarbe	Edelstahl gebürstet
Anschlussspannung AC	230 V ± 5 %, 50 - 60 Hz
Anschlussspannung DC	220 V ± 20 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung	9,5 VA
Wirkleistung	5,8 W
Stromaufnahme Batteriebetrieb (@ 220 V)	25 mA

LICHT

Optik	symmetrisch
Lichstrom ΦNenn	620

MECHANIK


Anschlussklemmen	2 x 3 x 1,5 mm ²
Abmessungen (HxBxT)	50 x 130 x 195 mm
Gewicht	1 kg

Weitere Bilder

Montagevariante



Montagevariante



Montagevariante




Montagevariante



Technische Informationen

Technische Zeichnung

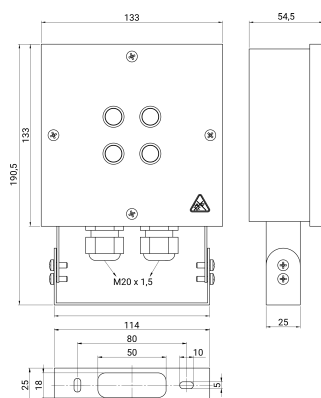

Abstandstabelle

Deckenmontage
symmetrisch

Montagehöhe in Meter

L1



L2



L3



L4



2,5	5,0	11,3	5,0	11,4
3,0	5,5	12,7	5,6	12,7
3,5	6,0	14,0	6,1	14,0
4,0	6,4	15,1	6,5	15,2
4,5	6,7	16,2	6,8	16,3
5,0	7,0	17,1	7,1	17,3
5,5	7,1	17,9	7,2	18,1
6,0	7,3	18,5	7,3	18,8
6,5	7,3	19,2	7,4	19,4
7,0	7,3	19,7	7,3	19,9
7,5	7,1	20,0	7,2	20,3
8,0	7,0	20,3	7,0	20,5
8,5	6,7	20,5	6,7	20,8
9,0	6,2	20,6	6,3	20,9
9,5	5,5	20,6	5,6	20,8
10,0	4,4	20,5	4,5	20,7

Projektionshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 % Deckenmontage 1.0lx auf der Fluchtwegmitte

Abstandstabelle

Deckenmontage
symmetrisch

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4
				
2,5	4,0	9,1	3,9	9,0
3,0	4,3	10,3	4,2	10,2
3,5	4,6	11,3	4,6	11,3
4,0	5,0	12,3	4,9	12,3
4,5	5,2	13,2	5,2	13,2
5,0	5,4	14,1	5,4	14,1
5,5	5,5	14,9	5,5	15,0
6,0	5,6	15,7	5,5	15,7
6,5	5,6	16,4	5,6	16,4
7,0	5,6	17,1	5,5	17,1
7,5	5,5	17,7	5,4	17,6
8,0	5,5	18,2	5,2	18,1
8,5	5,2	18,6	5,1	18,6
9,0	5,0	19,1	4,7	19,0
9,5	4,6	19,5	4,3	19,4
10,0	4,2	19,8	3,9	19,8

Projektionshilfe für Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 % Deckenmontage 1,0 lx im gesamtem Bereich unterhalb einer rechteckigen Anordnung von vier Leuchten