



Bild zeigt Montagevariante

STELLA 1 15 DA, CGS

Deckenaufbaumontageset, auch als Wandaufbau 90° hochkant einsetzbar, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer	L04.100981
Temperaturbereich	-15°C – 40°C
Gehäusematerial	Polycarbonat, flammhemmend
Gehäusefarbe	Signalweiss (RAL 9003)
Anschlussspannung AC	230 V ± 10 %, 50 Hz
Anschlussspannung DC	220 V ± 20 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung	Piktogramm: 7,4 VA
Wirkleistung	Piktogramm: 4 W
Scheinleistung	Piktogramm mit Lichtaustritt: 9,4 VA
Wirkleistung	Piktogramm mit Lichtaustritt: 5,3 W

LICHT


Lichstrom ΦNenn	360 lm / 540 lm (LA)
--	----------------------

MECHANIK

Anschlussklemmen	3 x 2 x 2,5 mm ²
Scheibenmaterial	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung
Abmessungen (HxBxT)	218 x 372 x 72 mm
Gewicht	1,15 kg

Weitere Bilder

Basisartikel



Montagevariante




Montagevariante




Technische Informationen


Technische Zeichnung




Technische Zeichnung

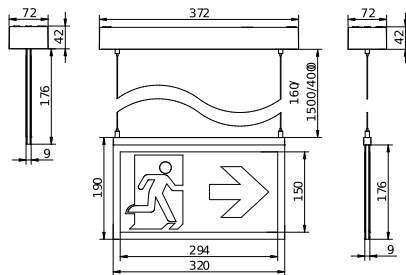

Technische Zeichnung

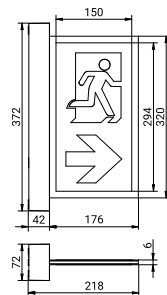

Technische Zeichnung



Zubehör



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL

L04.100956



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PR

L04.100957



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PU

L04.100958



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL/PR

L04.100959



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PARAMETER

L04.100960



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, ISO 7010

L04.100961



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PL

L04.100962



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PR

L04.100963



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PU

L04.100964



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PL/PR

L04.100965



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PARAMETER

L04.100966



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, ISO 7010

L04.100967



STELLA 2 Seil 1.5 m

L04.100667



STELLA 2 Seil 4.0 m

L04.100668



STELLA 1 Blendenabdeckung Gr.3

L04.100968

Ersatzteile



EVG-S-din-S3-E350

L04.100718



STELLA 1 Gehäuseblende Gr.3

L04.100969



STELLA 1 Pin Länge 42,5 mm

L04.100971

Abstandstabelle

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter

L1

L2

L3

L4



2,5	3,0	7,5	3,8	10,4
3,0	3,1	8,2	3,8	10,8
3,5	3,1	8,6	3,6	11,0
4,0	2,9	8,8	3,1	11,0
4,5	2,8	8,5	2,2	10,8

Projektionshilfe für Piktogramm mit Lichtaustritt Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %