



Bild zeigt Montagevariante

STELLA 1 15 duo DA, PLC

Deckendaufbaumontageset mit zusätzlich integriertem und schaltbarem Sicherheitslicht, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer L04.100947

Temperaturbereich -15 °C – 40 °C

Gehäusematerial Polycarbonat, flammhemmend

Gehäusefarbe Signalweiss (RAL 9003)

Anschlussspannung DC 24 V ± 25 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Wirkleistung 2,9 W

LICHT

Lichstrom Φ Nenn 125 lm / 160 lm (SL)

MECHANIK

Anschlussklemmen 3 x 2 x 2,5 mm²

Scheibenmaterial PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung

Abmessungen (HxBxT) 218 x 372 x 72 mm

Gewicht 1,15 kg

Wichtiger Hinweis: Es werden zwei Adressen pro Leuchte verwendet.

Weitere Bilder


Basisartikel




Detailbild

**Technische Informationen**

Technische Zeichnung



Technische Zeichnung

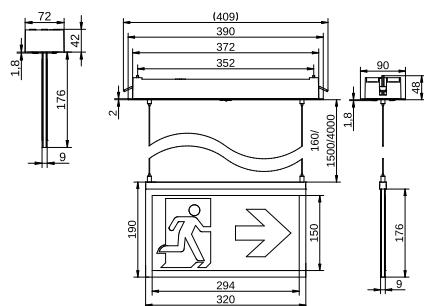**Zubehör****Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL**

L04.100956

**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PR**

L04.100957

**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PU**

L04.100958

**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL/PR**

L04.100959



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PARAMETER

L04.100960



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, ISO 7010

L04.100961



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PL

L04.100962



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PR

L04.100963



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PU

L04.100964



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PL/PR

L04.100965



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PARAMETER

L04.100966



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, ISO 7010

L04.100967

**STELLA 2 Seil 1.5 m**

L04.100667

**STELLA 2 Seil 4.0 m**

L04.100668

**STELLA 1 Blendenabdeckung Gr.3**

L04.100968

Ersatzteile**LCU-S-PLC24-G1G3**

L04.100716

**STELLA 1 Gehäuseblende mit 2xSL Gr.3**

L04.100970

**STELLA 1 Pin Länge 42,5 mm**

L04.100971

Abstandstabelle

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter**L1****L2****L3****L4**

	L1	L2	L3	L4
2,5	1,3	4,5	5,8	12,9
3,0	1,0	4,3	6,5	14,8
3,5	1,1	3,7	7,1	16,5
4,0	1,2	3,1	7,5	18,0
4,5	1,3	3,1	7,6	19,2

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je gerade aus (-||-). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %

Abstandstabelle

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter

L1

L2

L3

L4



2,5	4,9	11,9	0,8	4,1
3,0	5,3	13,1	0,7	2,7
3,5	5,4	14,1	0,8	2,2
4,0	5,6	14,8	0,8	2,1
4,5	5,7	15,2	0,8	2,2

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je ca. 45° abgewinkelt (\\|\). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %