



Bild zeigt Montagevariante

STELLA 1 15 duo DE, CGS

Deckendeinbaumontageset mit zusätzlichem integriertem und schaltbarem Sicherheitslicht, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer L04.100985

Temperaturbereich -15 °C – 40 °C

Gehäusematerial Polycarbonat, flammhemmend

Gehäusefarbe Signalweiss (RAL 9003)

Anschlussspannung AC 230 V ± 10 %, 50 Hz

Anschlussspannung DC 220 V ± 20 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRONIK

Scheinleistung Piktogramm: 7,4 VA

Wirkleistung Piktogramm: 4 W

Scheinleistung Sicherheitslicht: 4,7 VA

Wirkleistung Sicherheitslicht: 2,2 W

LICHT

Lichstrom Φ Nenn 360 lm / 160 lm (SL)

MECHANIK

Anschlussklemmen 3 x 2 x 2,5 mm²

Scheibenmaterial PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung

Abmessungen (HxBxT) 224 x 390 x 90 mm

Gewicht 1,26 kg

EINBAUMASSE

Ausschnitt 374 x 74 mm

EINBAUMASSE

Materialstärke	1 - 30 mm
Einbautiefe	> 50 mm

Wichtiger Hinweis: Es werden zwei Adressen pro Leuchte verwendet.

Weitere Bilder


Basisartikel




Montagevariante

**Technische Informationen**

Technische Zeichnung



Technische Zeichnung

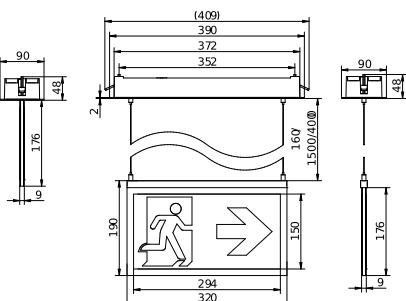**Zubehör****Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL**

L04.100956

**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PR**

L04.100957



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PU

L04.100958



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL/PR

L04.100959



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PARAMETER

L04.100960



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, ISO 7010

L04.100961



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PL

L04.100962



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PR

L04.100963



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PU

L04.100964



Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PL/PR

L04.100965

**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, PARAMETER**

L04.100966

**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA, ISO 7010**

L04.100967

**STELLA 2 Sichtbeton Eingiesskasten Gr.3**

L04.100664

**STELLA 2 Seil 1.5 m**

L04.100667

**STELLA 2 Seil 4.0 m**

L04.100668

**STELLA 1 Blendenabdeckung Gr.3**

L04.100968

Ersatzteile**EVG-S-din-S3-E-350**

L04.100718

**STELLA 1 Gehäuseblende mit 2xSL Gr.3**

L04.100970



STELLA 1 Pin Länge 42,5 mm

L04.100971

Abstandstabelle

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter**L1****L2****L3****L4**

2,5	1,3	4,5	5,8	12,9
3,0	1,0	4,3	6,5	14,8
3,5	1,1	3,7	7,1	16,5
4,0	1,2	3,1	7,5	18,0
4,5	1,3	3,1	7,6	19,2

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je gerade aus (-||-). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %

Abstandstabelle

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter**L1****L2****L3****L4**

2,5	4,9	11,9	0,8	4,1
3,0	5,3	13,1	0,7	2,7
3,5	5,4	14,1	0,8	2,2
4,0	5,6	14,8	0,8	2,1
4,5	5,7	15,2	0,8	2,2

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je ca. 45° abgewinkelt (\|\|). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %