



Bild zeigt Montagevariante

STELLA 1 15 plus DA, AT

Deckenaufbaumontageset mit Sicherheitsleuchte (nicht separat schaltbar), inkl. LED-Versorgung mit Auto-Test, ohne Piktogramm.

Artikelnummer L04.100951

Temperaturbereich 0 °C – 30 °C DS; 0 °C – 35 °C BS

Gehäusematerial Polycarbonat, flammhemmend

Gehäusefarbe Signalweiss (RAL 9003)

Anschlussspannung AC 230 V ± 10 %, 50 Hz



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung 9,25 VA

Batterietyp Li-Ion; 3,7 V, 2,6 Ah

Batterielaufzeit 1 h

LICHT

Lichstrom Φ Nenn 125 lm / 59,4 lm (SL)

MECHANIK

Anschlussklemmen 4 x 2 x 2,5 mm²

Scheibenmaterial PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung

Abmessungen (HxBxT) 218 x 372 x 72 mm

Gewicht 1,21 kg

Hinweis: Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

In Kombination mit STELLA Seilmontageset 4,0 m nicht freigegeben.

Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA in Kombination mit dem Gehäuse STELLA 1 15 plus nicht möglich.

Weitere Bilder


Basisartikel




Detailbild

**Technische Informationen**

Technische Zeichnung



Technische Zeichnung

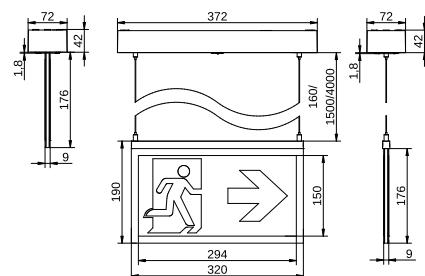**Zubehör**

L04.100956

**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PR**

L04.100957

**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PU**

L04.100958

**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL/PR**

L04.100959

**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PARAMETER**

L04.100960

**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, ISO 7010**

L04.100961

**STELLA 2 Seil 1.5 m**

L04.100667

**STELLA 1 Blendenabdeckung Gr.3**

L04.100968

Ersatzteile**Li-Ion Akku 3,7 V / 2,6 Ah**

L04.100371

**EVG-S-SC2-AT-E-1 h**

L04.101044

**STELLA 1 Gehäuseblende mit 2xSL Gr.3**

L04.100970



STELLA 1 Pin Länge 42,5 mm

L04.100971

Abstandstabelle

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter**L1****L2****L3****L4**

2,5	0,7	1,7	4,3	10,8
3,0	0,8	1,9	4,1	11,8
3,5	0,8	2,1	1,4	10,7
4,0	0,7	2,2	1,1	9,7
4,85	0,6	2,2	0,5	8,2

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je gerade aus (-||-). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 1 h

Abstandstabelle

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter**L1****L2****L3****L4**

2,5	3,2	8,7	0,5	1,3
3,0	3,3	8,9	0,5	1,3
3,5	3,3	9,2	0,4	1,3
4,0	3,4	9,3	0,4	1,3
4,5	3,5	9,3	0,3	1,3

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je ca. 45° abgewinkelt (\|\|). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 1 h