



Bild zeigt Montagevariante

STELLA 1 15 plus DA, CMR

Deckenaufbaumontageset mit Sicherheitsleuchte (nicht separat schaltbar), inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer L04.100955

Temperaturbereich 0 °C – 30 °C DS; 0 °C – 35 °C BS

Gehäusematerial Polycarbonat, flammhemmend

Gehäusefarbe Signalweiss (RAL 9003)

Anschlussspannung AC 230 V ± 10 %, 50 Hz



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung 9,25 VA

Batterietyp Li-Ion; 3,7 V, 2,6 Ah

Batterielaufzeit 1 h – 8 h

LICHT

Lichstrom Φ Nenn 125 lm / 59,4 lm (SL)

MECHANIK

Anschlussklemmen 4 x 2 x 2,5 mm²

Scheibenmaterial PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung

Abmessungen (HxBxT) 218 x 372 x 72 mm

Gewicht 1,21 kg

Hinweis: Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

In Kombination mit STELLA Seilmontageset 4,0 m nicht freigegeben.

Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE LA in Kombination mit dem Gehäuse STELLA 1 15 plus nicht möglich.

Weitere Bilder


Basisartikel




Montagevariante

**Technische Informationen**

Technische Zeichnung



Technische Zeichnung

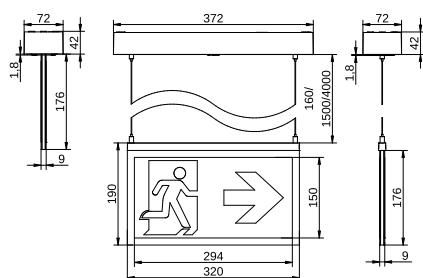**Zubehör****Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL**

L04.100956

**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PR**

L04.100957

**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PU**

L04.100958

**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PL/PR**

L04.100959

**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, PARAMETER**

L04.100960

**Piktogramm STELLA 1 15 DA/DE, ISO 7010**

L04.100961

**STELLA 2 Seil 1.5 m**

L04.100667

**STELLA 1 Blendenabdeckung Gr.3**

L04.100968

Ersatzteile**Li-Ion Akku 3,7 V / 2,6 Ah**

L04.100371

**EVG-S-SC2-CM-E**

L04.100804

**TRX-S-EB-CMR-E**

L04.100596

**STELLA 1 Gehäuseblende mit 2xSL Gr.3**

L04.100970



STELLA 1 Pin Länge 42,5 mm

L04.100971

Abstandstabelle

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter

L1

L2

L3

L4



2,5	0,7	1,7	4,3	10,8
3,0	0,8	1,9	4,1	11,8
3,5	0,8	2,1	1,4	10,7
4,0	0,7	2,2	1,1	9,7
4,5	0,6	2,2	0,5	8,2

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je gerade aus (-||-). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 1-3 h

Abstandstabelle

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter

L1

L2

L3

L4



2,5	3,2	8,7	0,5	1,3
3,0	3,3	8,9	0,5	1,3
3,5	3,3	9,2	0,4	1,3
4,0	3,4	9,3	0,4	1,3
4,5	3,5	9,3	0,3	1,3

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je ca. 45° abgewinkelt (\\|). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb 1-3 h