



Bild zeigt Montagevariante

STELLA 2 16 DE, CGS

Deckeneinbaumontageset, auch als Wandeinbau 90° hochkant einsetzbar, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer	L04.100661
Temperaturbereich	-15 °C – 40 °C
Gehäusematerial	Polycarbonat, flammhemmend
Gehäusefarbe	Signalweiss (RAL 9003)
Anschlussspannung AC	230 V ± 10 %, 50 Hz
Anschlussspannung DC	220 V ± 20 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung	7,4 VA
Wirkleistung	4,6 W

LICHT

Lichstrom ΦNenn	360 lm
--	--------

MECHANIK

Anschlussklemmen	2 x 3 x 2,5 mm ²
Scheibenmaterial	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung
Abmessungen (HxBxT)	214 x 390 x 90 mm
Gewicht	1,21 kg

EINBAUMASSE

Ausschnitt	374 x 74 mm
Materialstärke	1 - 30 mm
Einbautiefe	> 50 mm

Weitere Bilder

Basisartikel



Montagevariante



Montagevariante




Montagevariante




Technische Informationen


Technische Zeichnung

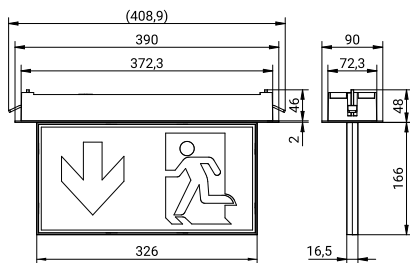

Technische Zeichnung

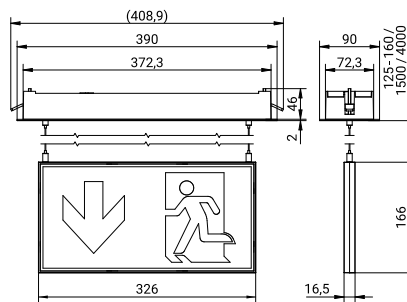

Technische Zeichnung

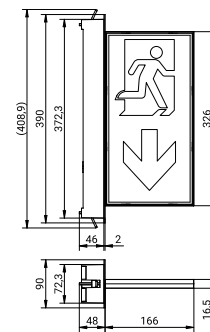

Zubehör



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PL

L04.100651



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PR

L04.100652



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PU

L04.100653



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PL/PR

L04.100654



Piktogramm STELLA 2 16, DA/DE, Parameter

L04.100776



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, ISO 7010

L04.100793



STELLA 2 Sichtbeton Eingiesskasten Gr.3

L04.100664



STELLA 2 Seil 1.5 m

L04.100667



STELLA 2 Seil 4.0 m

L04.100668



STELLA 2 Pendel 0.5 m

L04.100665



STELLA 2 Pendel 1.0 m

L04.100666



STELLA 2 Aufpreis Aludesign

L04.100669



STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl

L04.100670

Ersatzteile



EVG-S-din-S3-E-350

L04.100718



STELLA 2 Gehäuseblende Gr.3

L04.100708