



Bild zeigt Montagevariante

STELLA 2 16 DE, PLC

Deckeneinbaumontageset, auch als Wandeinbau 90° hochkant einsetzbar, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer	L04.100660
Temperaturbereich	-15 °C – 40 °C
Gehäusematerial	Polycarbonat, flammhemmend
Gehäusefarbe	Signalweiss (RAL 9003)
Anschlussspannung DC	24 V ± 20 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Wirkleistung	1 W
---------------------	-----

LICHT

Lichstrom ΦNenn	125 lm
--	--------

MECHANIK

Anschlussklemmen	2 x 2 x 2,5 mm ²
Scheibenmaterial	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung
Abmessungen (HxBxT)	214 x 390 x 90 mm
Gewicht	1,2 kg

EINBAUMASSE

Ausschnitt	374 x 74 mm
Materialstärke	1 - 30 mm
Einbautiefe	> 50 mm

Weitere Bilder

Basisartikel



Detailbild



Detailbild




Detailbild




Technische Informationen


Technische Zeichnung

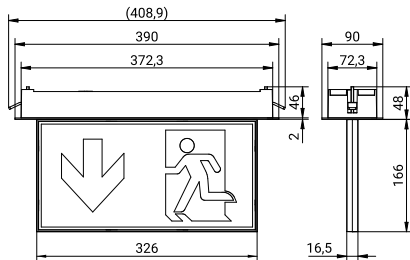


Technische Zeichnung

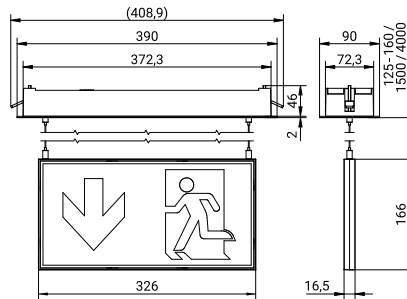

Technische Zeichnung

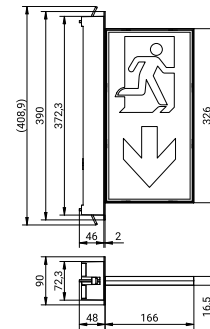

Ausschnitt

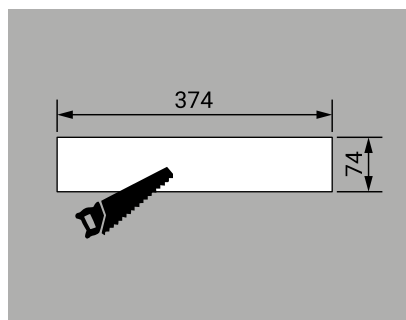

Zubehör



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PL

L04.100651



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PR

L04.100652



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PU

L04.100653



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PL/PR

L04.100654



STELLA 2 Sichtbeton Eingiesskasten Gr.3

L04.100664



STELLA 2 Seil 1.5 m

L04.100667



STELLA 2 Seil 4.0 m

L04.100668



STELLA 2 Pendel 0.5 m

L04.100665



STELLA 2 Pendel 1.0 m

L04.100666



STELLA 2 Aufpreis Aludesign

L04.100669



STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl

L04.100670

Ersatzteile



LCU-S-PLC24-G1

L04.100118



STELLA 2 Gehäuseblende Gr.3

L04.100708