



Bild zeigt Montagevariante

STELLA 2 16 duo DE, CGS

Deckeneinbaumontageset mit zusätzlichem integriertem und schaltbarem Sicherheitslicht, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | L04.100663 |
| Temperaturbereich | -15 °C – 40 °C |
| Gehäusematerial | Polycarbonat, flammhemmend |
| Gehäusefarbe | Signalweiss (RAL 9003) |
| Anschlussspannung AC | 230 V ± 10 %, 50 Hz |
| Anschlussspannung DC | 220 V ± 20 % |



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Scheinleistung | Piktogramm 7,4 VA |
| Wirkleistung | Piktogramm 4,6 W |
| Scheinleistung | Sicherheitslicht 4,7 VA |
| Wirkleistung | Sicherheitslicht 2,5 W |

LICHT

| | |
|--|----------------------|
| Lichstrom ΦNenn | 360 lm / 160 lm (SL) |
|--|----------------------|

MECHANIK

| | |
|----------------------------|--|
| Anschlussklemmen | 2 x 3 x 2,5 mm ² |
| Scheibenmaterial | PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung |
| Abmessungen (HxBxT) | 214 x 390 x 90 mm |
| Gewicht | 1,26 kg |

EINBAUMASSE

| | |
|-------------------|-------------|
| Ausschnitt | 374 x 74 mm |
|-------------------|-------------|

EINBAUMASSE

| | |
|----------------|-----------|
| Materialstärke | 1 - 30 mm |
| Einbautiefe | > 50 mm |

Weitere Bilder

Basisartikel



Montagevariante




Montagevariante




Technische Informationen


Technische Zeichnung

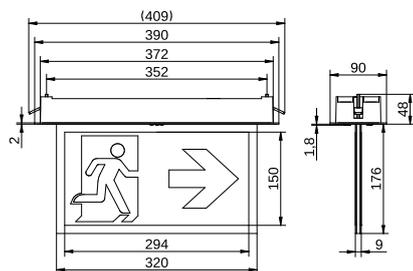

Technische Zeichnung

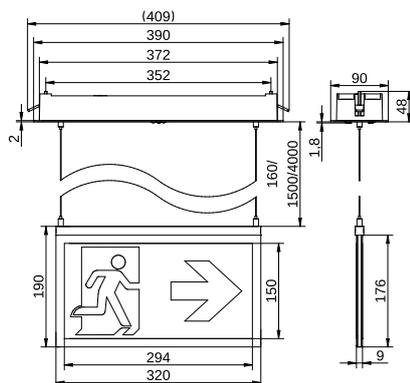

Ausschnitt

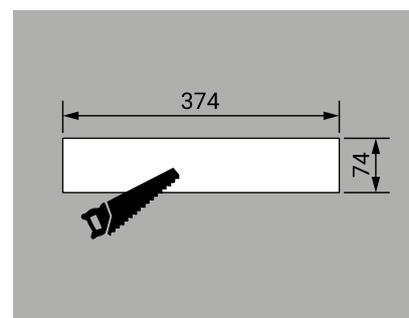

Zubehör



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PL

L04.100651



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PR

L04.100652



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PU

L04.100653



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PL/PR

L04.100654



Piktogramm STELLA 2 16, DA/DE, Parameter

L04.100776



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, ISO 7010

L04.100793



STELLA 2 Sichtbeton Eingiesskasten Gr.3

L04.100664



STELLA 2 Seil 1.5 m

L04.100667



STELLA 2 Seil 4.0 m

L04.100668



STELLA 2 Pendel 0.5 m

L04.100665



STELLA 2 Pendel 1.0 m

L04.100666



STELLA 2 Aufpreis Aludesign

L04.100669



STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl

L04.100670

Ersatzteile



EVG-S-din-S3-E-350

L04.100718



STELLA 2 Gehäuseblende Gr.3 mit 2xSL

L04.100709

Abstandstabelle

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter

L1

L2

L3

L4



| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 2,5 | 1,3 | 4,6 | 5,9 | 13,1 |
| 3,0 | 1,1 | 4,4 | 6,6 | 14,9 |
| 3,5 | 1,2 | 3,9 | 7,2 | 16,6 |
| 4,0 | 1,2 | 3,2 | 7,6 | 18,2 |
| 4,5 | 1,3 | 3,2 | 7,7 | 19,5 |

Projektionshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je gerade aus (-|-). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %

Abstandstabelle

Deckenmontage

| Montagehöhe in Meter | L1 | L2 | L3 | L4 |
|----------------------|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| 2,5 | 5,0 | 11,9 | 0,9 | 4,5 |
| 3,0 | 5,4 | 13,2 | 0,8 | 3,2 |
| 3,5 | 5,6 | 14,3 | 0,8 | 2,5 |
| 4,0 | 5,6 | 15,1 | 0,9 | 2,3 |
| 4,5 | 5,7 | 15,6 | 0,9 | 2,3 |

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je ca. 45° abgewinkelt (NIV). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %