



Bild zeigt Montagevariante

## STELLA 2 16 duo DE, PLC

Deckeneinbaumontageset mit zusätzlichem integriertem und schaltbarem Sicherheitslicht, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

<b>Artikelnummer</b>	L04.100662
<b>Temperaturbereich</b>	-15 °C – 40 °C
<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat, flammhemmend
<b>Gehäusefarbe</b>	Signalweiss (RAL 9003)
<b>Anschlussspannung DC</b>	24 V ± 20 %



### Technische Spezifikationen

#### ELEKTRO

<b>Wirkleistung</b>	2,9 W
---------------------	-------

#### LICHT

<b>Lichstrom <math>\Phi</math>Nenn</b>	125 lm / 160 lm (SL)
--	----------------------

#### MECHANIK

<b>Anschlussklemmen</b>	3 x 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Scheibenmaterial</b>	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung
<b>Abmessungen (HxBxT)</b>	214 x 390 x 90 mm
<b>Gewicht</b>	1,21 kg

#### EINBAUMASSE

<b>Ausschnitt</b>	374 x 74 mm
<b>Materialstärke</b>	1 - 30 mm
<b>Einbautiefe</b>	> 50 mm

Weitere Bilder

Basisartikel



Montagevariante




Montagevariante




Technische Informationen


Technische Zeichnung

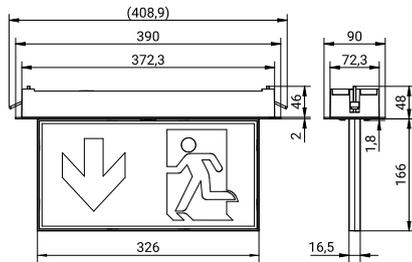

Technische Zeichnung

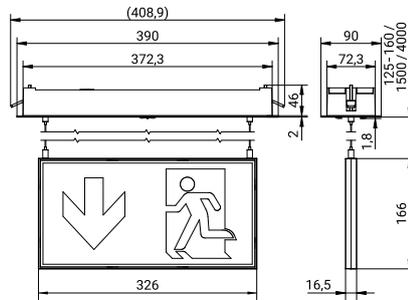

Ausschnitt

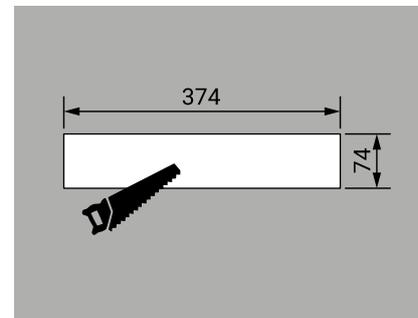

Zubehör



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PL

L04.100651



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PR

L04.100652



Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PU

L04.100653



**Piktogramm STELLA 2 16 DA/DE, PL/PR**

L04.100654



**STELLA 2 Sichtbeton Eingiesskasten Gr.3**

L04.100664



**STELLA 2 Seil 1.5 m**

L04.100667



**STELLA 2 Seil 4.0 m**

L04.100668



**STELLA 2 Pendel 0.5 m**

L04.100665



**STELLA 2 Pendel 1.0 m**

L04.100666



**STELLA 2 Aufpreis Aludesign**

L04.100669



**STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl**

L04.100670

## Ersatzteile



LCU-S-PLC24-G1G3

L04.100716



STELLA 2 Gehäuseblende Gr.3 mit 2xSL

L04.100709

**Abstandstabelle**

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4
2,5	1,3	4,6	5,9	13,1
3,0	1,1	4,4	6,6	14,9
3,5	1,2	3,9	7,2	16,6
4,0	1,2	3,2	7,6	18,2
4,5	1,3	3,2	7,7	19,5

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je gerade aus (-||-). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %

**Abstandstabelle**

Deckenmontage

Montagehöhe in Meter	L1	L2	L3	L4
2,5	5,0	11,9	0,9	4,5
3,0	5,4	13,2	0,8	3,2
3,5	5,6	14,3	0,8	2,5
4,0	5,6	15,1	0,9	2,3
4,5	5,7	15,6	0,9	2,3

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen je ca. 45° abgewinkelt (||\). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %