



Bild zeigt Montagevariante

STELLA 2 16 duo WA, CGS

Wandaufbaumontageset mit zusätzlichem integriertem und schaltbarem Sicherheitslicht, inkl. LED-Versorgung, ohne Piktogramm.

Artikelnummer	L04.100682
Temperaturbereich	-15 °C – 40 °C
Gehäusematerial	Polycarbonat, flammhemmend
Gehäusefarbe	Signalweiss (RAL 9003)
Anschlussspannung AC	230 V ± 10 %, 50 Hz
Anschlussspannung DC	220 V ± 20 %



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung	Piktogramm 7,4 VA
Wirkleistung	Piktogramm 4,6 W
Scheinleistung	Sicherheitslicht 4,7 VA
Wirkleistung	Sicherheitslicht 2,5 W

LICHT

Lichstrom ΦNenn	360 lm / 160 lm (SL)
------------------------	----------------------

MECHANIK

Anschlussklemmen	2 x 3 x 2,5 mm ²
Scheibenmaterial	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung
Abmessungen (HxBxT)	166 x 326 x 48 mm
Gewicht	0,86 kg

EINBAUMASSE

Ausschnitt	173 x 97 mm
-------------------	-------------

EINBAUMASSE

Einbautiefe > 21 mm


Weitere Bilder

Basisartikel




Technische Informationen

Technische Zeichnung

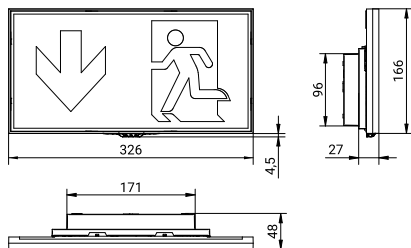

Ausschnitt

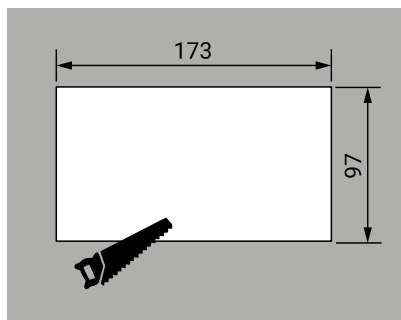

Zubehör



Piktogramm STELLA 2 16 duo WA, PL

L04.100675



Piktogramm STELLA 2 16 duo WA, PR

L04.100676



Piktogramm STELLA 2 16 duo WA, PU

L04.100677



Piktogramm STELLA 2 16 duo WA, Parameter

L04.100779



Piktogramm STELLA 2 16 duo WA, ISO 7010

L04.100792



STELLA 2 16 WA Aufputzdistanzsatz

L04.100683



STELLA 2 Aufpreis Aludesign

L04.100669



STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl

L04.100670

Ersatzteile



EVG-S-din-S3-E-350

L04.100718

Abstandstabelle

Wandmontage

Montagehöhe in Meter

L1

L2

D (1 Lux)



2,5	1,8	5,5	4,5
3,0	1,6	5,6	4,9
3,5	1,6	5,2	5,0
4,0	1,6	4,8	4,2
4,5	1,6	4,5	3,2

Projektionshilfe mit Lichtlenkung der Linsen gerade aus (||-). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %

Abstandstabelle

Wandmontage		
Montagehöhe in Meter	L1	D (1 Lux)
		
2,5	4,0	4,9
3,0	4,1	5,4
3,5	4,3	5,8
4,0	4,6	6,2
4,5	4,8	6,4

Projektierungshilfe mit Lichtlenkung der Linsen gerade aus und ca. 45° abgewinkelt(↘). Emin = 1,0 lx Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %